オリジナル開発 販売品

株式会社　アールアンドアール

電動バキューム式マンホールリフトキャリー

労働災害防止

省人化・省力化






最大垂直保持力：約１７０ｋｇ（材質により異なります）

凹凸のある鋼材や表面が粗い石材でもＯＫ！

各種マンホール、グリストラップ
石材、木材、鋼材、家具
建築資材（ガラス、タイル、ボード）など

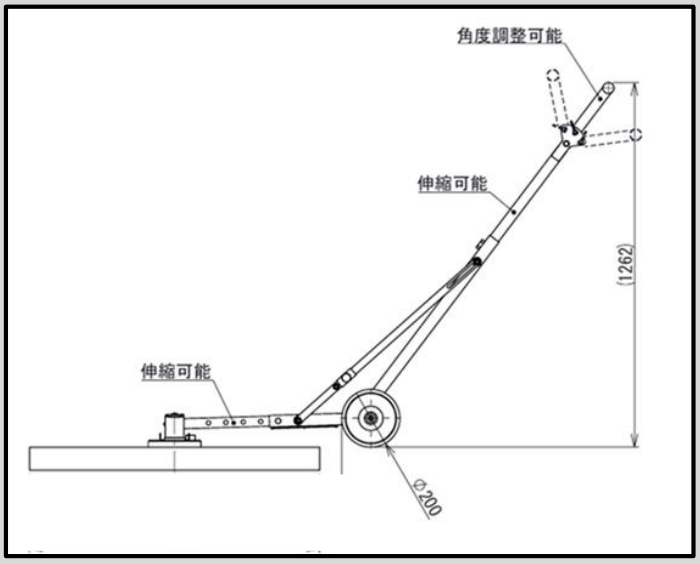



詳細は裏面をご覧ください

【商　品　名】　電動バキューム式マンホールリフトキャリー

【商品構成①】　**ポータブル電動バキュームリフター　GRABO**（標準付属品含む）
【商品構成②】　ロックシール
【商品構成③】　車輪付きレバー　EG-S1449　（重量：約10kg）

レンタル業界のパートナー
株式会社アールアンドアール
営業開発課
〒279-0012　千葉県浦安市入船1-5-2 18Ｆ
mail ： r-eikai@r-rental.co.jp
HP ： https://jirei.r-rental.co.jp/

【ポータブル電動バキュームリフター　GRABO】



仕様

バッテリー電圧	14.8V
バッテリー容量	2600mAh
定格電力	16 W
定格入力電圧	AC 100V-240V 50/60Hz
外径サイズ	297 x 181 x 121mm
吸着面サイズ	293 x 175mm
重量（バッテリー含む）	1.6kg
使用温度	0°C ～ 60°C
充電時間	約2時間
作業時間（フル充電）	約1.5時間
最大真空圧	-11.6Psi / -0.8bar

*1回のフル充電による使用能力の数値は参考値です。
バッテリー性能経時変化、使用環境、周囲温度により
多少変動しますのでご承知ください。

最大保持力の目安 (単位: kg)

	ガラス (注)	スチール	プラスチック	木	セラミックタイル	ラフコンクリート	ドライウォール	ラフスレート
垂直方向保持力	170	110	100	100	170	80	75	80
水平方向保持力	120	110	100	65	120	80	65	80

※上記数値は静止状態での試験結果に基づいています。
引上げ時の動作速度など作業条件によっては上記数値を満たさない場合もあります。

圧力に応じた最大保持力の推定値

圧力 (bar)	最大垂直保持力
-0.8	170kg
-0.6	128kg
-0.4	85kg
-0.2	43kg
-0.1	21kg

標準付属品:

- リチウムイオンバッテリー (本体に装着済み) 1 個
- 専用充電器 1 個
- ラバーフォームシール (本体に装着済み) 1 個
- フィルター (内1個は本体に装着済み) 3 個
- ファブリックバッグ 1 個
- 取扱説明書 1 冊

ロックシール

より凹凸の激しい表面にもしっかり吸着させることができ、
かつ保持力は標準品とほぼ同じです。
すべてのモデルに装着できます。
ラバーフォームシールをこれに取り換えるだけで
簡単に装着できます。




品番	006.08.073
サイズ　幅×奥行×高さ	293 x 175 x 28.5 mm
吸着面サイズ・最大保持力	標準品ラバーフォームシールと同等
対応できる材料表面	最大 10mm までの突起・くぼみ

※材質や形状により吸着できない場合もあります

【車輪付きレバー】



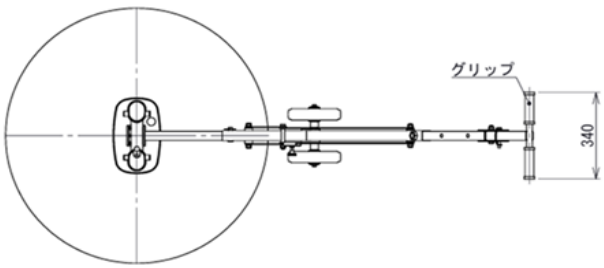

・マンホール蓋のサイズと画像をご提供ください。デザイン（刻印、模様）によっては吸着できません。
・回転ロック式マンホール蓋は専用工具でロックを解除してからご使用してください。

・本製品はご発注後の受注生産となります。（納期：1.5～2ヶ月程度）
・車輪付きレバー単品での販売はいたしません。
なお、レンタル取り扱いはありません。

レンタル業界のパートナー
株式会社アールアンドアール