



送風機

確認事項 ①口径 ②電源 (100V・200V 200Vプラグの有無) ③ダクトの有無





●WM(大西電機工業)
ダクト延長最大15M

■主要寸法図()はHB (())はWB-II

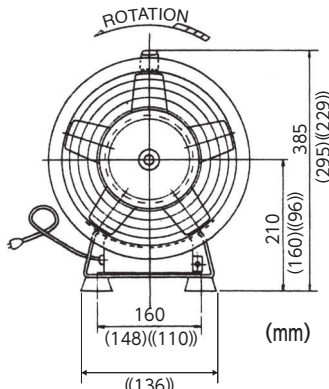


●3APM4(荏原製作所)
ダクト延長最大15M

■主要寸法図



●JSF500-1(J&S)

■主要寸法図



●EPF300・400
(エコレンテックス)
ダクト延長最大15M

■仕様

型 式	EPF300(300φ)	EPF400(400φ)
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	208×365×345	245×525×515
重量 (kg)	8.75	13.6
電源 (v)	100	100
出力 (w)	230(50Hz)/320(60Hz)	170(50Hz)/240(60Hz)
風量 (m ³ /min)	47(50Hz)/54(60Hz)	67.5(50Hz)/73.1(60Hz)
騒音値 (dB(A))	72(50Hz)/76(60Hz)	69(50Hz)/72(60Hz)
羽根枚数 (枚)	5	5

特 徴

- ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使えます。

⚠ 使用上のご注意

- アスベスト現場での使用は禁止です。
- 電圧降下、単相運転に注意して下さい。
- 水濡れ厳禁です。

■送風機料金表 (メーカー: 大西電機工業・荏原製作所・サンピース・エコレンテックス・静岡製機・J&S)

3日間保証

型 式	口 径 (mm)	風 量(m³/min)		電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)			
		50Hz	60Hz						
WB-II	150	16~5		100	105	1.8			
HB	200	17	20		140	9.0			
WM	300	58	70		550	18.0			
F-300KN		48	58		500	15.0			
3APM4					550	14.0			
SPJ-300FII		62	72	500	15.0				
WM-200		58	70	三相200	550	18.0			
EPF300	400	47	54	100	230	8.7			
EPF400		67.5			170	13.6			
JSF500-1	500	65	70		175	31.3			

※関連商品→ダクト(P215)

送風機・2

送風機

確認事項 ①口径 ②プラグ有無




- WA2-2(大西電機工業)
ダクト延長最大25Mまで
- WA2-5(大西電機工業)
ダクト延長最大35Mまで




●スーパーウィンSW-150
(大西電機工業)

■主要寸法図
WA2-5()はWA-2-2

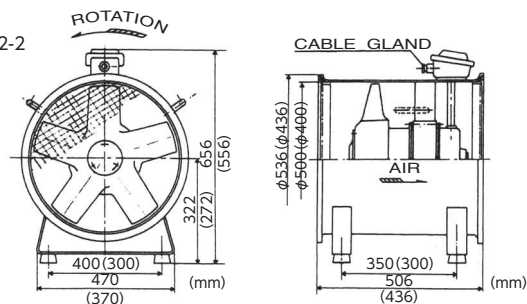

■主要寸法図
SW-150

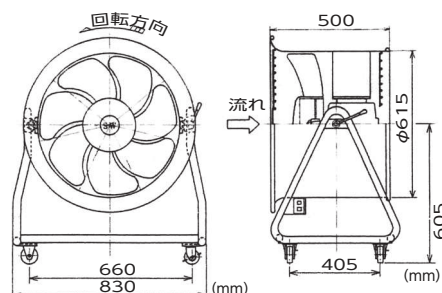

⚠ 使用上のご注意

- アスベスト現場での使用は禁止です。
- 電圧降下、単相運転に注意して下さい。
- 水濡れ厳禁です。
- 駆動時3倍以上の電源が必要です。

■送風機料金表(メーカー:大西電機工業)

3日間保証

型 式	口 径 (mm)	風 量(m³/min)		電 源 (V)	出 力 (kW)	重 量 (kg)				(備考)
		50Hz	60Hz							
WA2-2	400	92	110	三相200	1.50	35				
WA2-5	500	158	190		3.70	64				
SW-150	615	320	320		1.50	70				

■ダクト料金表

3日間保証

型 式	形 状	長 さ (m)	重 量 (kg)							(備考)
150φ	スパイラル	5	2							
200φ			2							
300φ			4							
400φ			5							
500φ			8							
600φ			9							
600φ(RT7105)			9							SW-150用

集塵用アタッチメント



■販売品価格

品 名	サイズ		
集塵アタッチメント	200φ		
	300φ		
	400φ		


防爆型送風機・防爆コードリール

防爆型送風機




●BM-C(大西電機工業)

■主要寸法図(mm) ()はBB-C

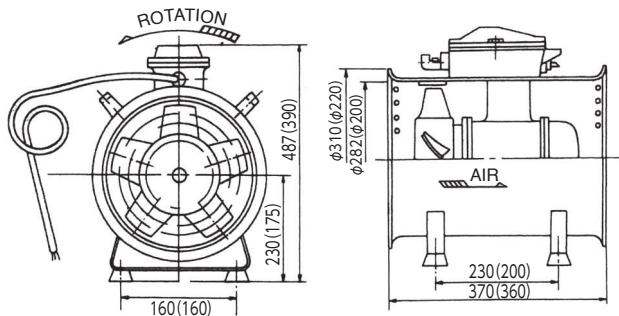

■主要寸法図(mm)

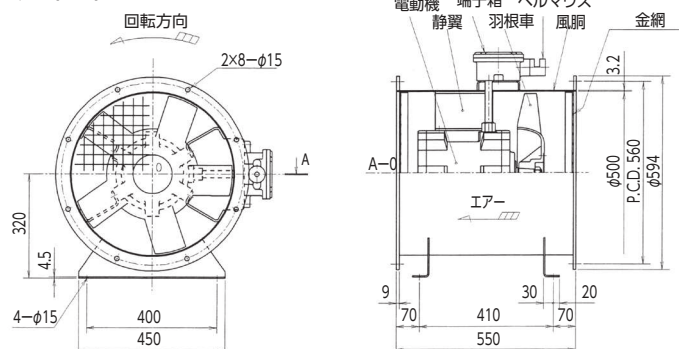

●3ST2

特徴

- 化学工場・塗装工場・貯蔵庫他1種・2種いずれの危険場所でも使用できます。(爆発等級及び発火度 d2G4)
- 防爆スイッチ付

⚠ 使用上のご注意

- 電圧降下、単相運転に注意して下さい。
- 水濡れ厳禁です。
- 駆動時3倍以上の電源が必要です。(3ST2)
- プラグは付属してません。

仕様

型 式	風量 (m ³ /min)	風圧 (全圧) (Pa)	電源 (V)	出力 (kW)	回転数 (min ⁻¹)	電流 (A)	重量 (kg)
BB-C	16/20	60/80	100	0.18	3,000/3,600	—	13
BM-C	58/70	300	100	0.55	3,000/3,600	—	20
3ST2	100/150	—	三相200	3.70	2,890	14.2	110

■送風機料金表(メーカー:大西電機工業)

3日間保証

型 式	口 径 (mm)	風 量 (m ³ /min)		電 源 (V)	出 力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)		
		50Hz	60Hz						
BB-C	200	16	20	100	0.18	13			
BM-C	300	58	70	100	0.55	25			
3ST2	500	100	150	三相200	3.70	110			
防爆ダクト5M	200	—	—	—	—	—			
	300	—	—	—	—	—			

防爆コードリール



●CSPF-30W(ハタヤリミテッド)

仕様

型式	CSPF-30W
電源 (V)	100
コードの長さ (m)	30
ケーブル仕様	3PNCT2.0mm ² ×30
コンセント・プラグ規定	耐圧防爆型d2G4 2P接地15A/250V
質量 (kg)	22

■料金表(メーカー:ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	コードの長さ (m)	ケーブル仕様	コンセント・ プラグ定格	重 量 (kg)	(備考)		
CSPF-30W	100	30	3PNCT 2.0mm ² ×3C	耐圧防爆型d2G4 2P接地15A/250V	22			防爆型用
防爆プラグオス	—	—	—	—	—			防爆型用

除湿器・工場扇

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

除湿機



DW02	
■除湿可能面積の目安(天井の高さ2.4m)	
6畳(11~12m ²)	(50Hz)
6~8畳(11~13m ²)	(60Hz)

※定格除湿能力・定格消費電力は室温27℃・相対湿度60%を
持続する室内で運転した場合の値です。

●DW02 (荏原製作所)



DW1	
■除湿可能面積の目安(天井の高さ2.4m)	
15~18畳(27~30m ²)	(50Hz)
16~20畳(29~33m ²)	(60Hz)

※定格除湿能力・定格消費電力は室温27℃・相対湿度60%を
持続する室内で運転した場合の値です。

●DW1 (荏原製作所)

■用途

- 各種工事・施工現場の仮設除湿。
- トンネル、地下街等の仮設除湿。
- マンホール内各種工事における仮設除湿。
- 新築、リフォーム中の建造物内仮設除湿。
- コンクリート打設現場の乾燥。
- 穀物、食品類の乾燥。
- 塗装作業後の乾燥。
- タイル、陶器、染物などの乾燥。
- 水害、火災等、災害復旧現場の仮設除湿。
- 湿気をさらう製品、部品、食品、果実類保管時の湿度管理。
- 金属材料、樹脂材料類生産加工時の湿度管理。
- 衣料、畳床、缶詰、化粧品等保管時の湿度管理。
- 制御盤室、三次元測定室等の湿度管理。

■仕様

項目		型式		DW02		DW1	
				仕様・性能		仕様・性能	
定格周波数(Hz)		50		60		50	60
ファン風量(m³/min)		4.9		5.2		6.5	
除湿能力(ℓ/day)		11.0		12.4		26.4	31.7
消費電力(W)		305		340		520	620
定格電圧(V)		100					
使用温度範囲(℃)		5～40					
保護装置	回 路	—		電磁接触機			
	霜 取	ホットガス					
	圧縮機	サーモスタット					
	満 水	満水自動停止					
吊り金具		アイボルト1点吊り					
送風ダクト(mm)		—				φ125×425L	
電源コード(m)		VCT×2.5				VCT×5	
ドレンタンク(ℓ)		6				20	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		735×389×390				908×428×414	
重量(kg)		30				42	

⚠ 使用上のご注意


- 電圧降下にご注意下さい。
- 水濡れ厳禁です。
- 10℃以下は使用できません。

■料金表 (メーカー: 荏原製作所)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)	除湿能力(ℓ/日) 50Hz/60Hz					
DW02	100	305	30	11/12.4					
DW1		520	42	26.4/31.7					

工場扇

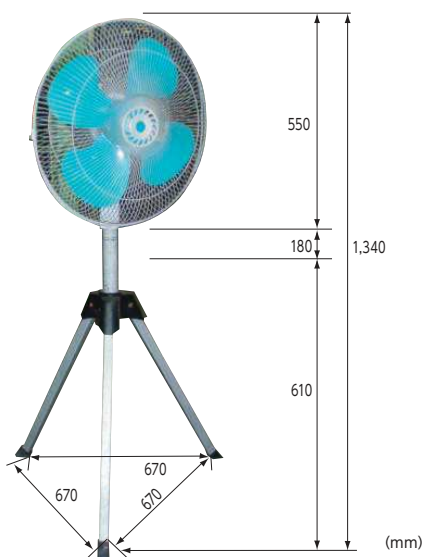

※機種によって多少寸法が異なります。

⚠ 使用上のご注意

- 電圧降下にご注意下さい。
- 水濡れ厳禁です。

■料金表

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)						
工場扇	100	230	8.5						

ミストファン



●SFC-104
(スーパー工業)

特 徴

- ミスト飛距離最大 8m
- ノズルがない為、目詰まりの心配がありません。
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能です。

■仕様

型式	SFC-104	
噴霧量	50Hz	0~46
(cc/min)	60Hz	0~76
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	630×680×1,750	
風速切替	3段切替(弱中強)	
最大風量	50Hz	120
(m ³ /min)	60Hz	135
水タンク(ℓ)	20	
ファンサイズ(mm)	φ500	
首振り角度	60°	
首折れ角度	30°	

■料金表(メーカー:スーパー工業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	消費電力 (W)	重 量 (kg)	(備考)			
SFC-104	100	250	28				

ミストボックス



●ホース15m

■仕様

型式	MST-15L
定格電圧	100V
定格電流	0.4A
消費電力	26W
連続運転時間	3.5時間(貯水量15L)
有効貯水量	15L
チューブリング径	270mm
サイズ	W378×D230×H437mm
重量	3.5kg

■料金表(メーカー:日動工業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	消費電力 (W)	重 量 (kg)	(備考)			
MST-15L	100	26	3.5				

製氷機

確認事項 ①容量 (kg)



●IM-45M
(ホシザキ電機)

⚠ 使用上のご注意

- 製氷能力は外気温及び水温により変動します。
- 食用ではご利用になれません。

■仕様

型式		IM-25M	IM-45M	FIC-A45KT2
製氷能力	50Hz	19~24	39~45	41~46
(kg)	60Hz	22~26	44~49	
貯氷量	自然落下時	8.5	12	14.5
(kg)	最大ストック量	14	23	24
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		395×450×770	630×450×800	630×450×800

■料金表(メーカー:ホシザキ電機・福島工業)

30日間保証

型 式	電 源 (V)	消費電力(W)		能 力 (kg)	重 量 (kg)	(備考)			
		50Hz	60Hz						
IM-25M	100	160	180	25	34				
IM-45M		195	225	45	48				
FIC-A45KT2		230	270		48				

スポットクーラー・可搬式エアコン

スポットクーラー

確認事項 ①電源 (100V・200V・プラグの有無) ②オプション (延長ダクト)



●ASC-2HP/3人用
(荏原製作所)

●ASC-1HP/1人用
(荏原製作所)

●ASC-1.5HP/2人用
(荏原製作所)

△ 使用上のご注意

- 電圧降下にご注意下さい。
- 水濡れ厳禁です。
- 駆動時、3倍以上の電源が必要です。
(ASC-2-1.5、ASC-3-2)
- 10℃以下は使用できません。

■仕様

名 称	ASC-1HP 1人用	ASC-1.5HP 2人用	ASC-2HP 3人用
定 格 電 圧 (V)	100	三相200/220	
定 格 周 波 数 (Hz)	50/60		
定格消費電力(kw) (50/60Hz)	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流 (A) (50/60Hz)	42/39	21/29	34/32
運転電流 (A) (50/60Hz)	11/12	5/6	7/9
冷房能力 (kcal/h) (50/60Hz)	2,150/2,350	3,700/4,200	5,100/5,700
冷風吹出温度差 (deg)	9/10		
運 転 範 囲	25° CD.B.50%RH～45° CD.B.40%		
コンプレッサ-モーター出力 (kw)	0.7	1.1	1.5
ファン-モーター出力 (kw)	0.16	0.25	0.45
風 量 切 替	強弱2段切替		
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	390×460×860	590×490×1,300	
本 体 重 量 (kg)	48	84	92
エ ア フィ ル タ	樹脂ネット		
保 護 装 置	過電流継電気・コンプレッサ保護サーモスタット		
	ファンモーター保護温度ヒューズ	逆相保護装置・ファンモーター保護サーマルプロテクタ	
電 源 コード (m)	2	5	
ダ ク ト 径	φ125		

※延長ダクトは5mまで。

■料金表 (メーカー: 荏原製作所)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (kW)	電 流 (A)	重 量 (kg)	(備考)			
ASC-1-1	100	0.7	11.0	48				
ASC-2-1.5	三相200	1.1	5.0	85				
ASC-3-2		1.5	7.0	92				
KCD-125B-5	—	—	—	—				延長5Mダクト

可搬式エアコン

確認事項 ①ダクトの延長の有無

△ 使用上のご注意

- スーパーダクトの最大延長は25m(5本)となります。
- 駆動時電力は45KVA以上でお願い致します。



●SUKDP5AU
(ダイキン)

■仕様

型 式	SUKDP5AU
電 源 (50/60Hz)	三相 200V
冷房能力 kW(50/60Hz)	15.0/17.0
外形寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	1180×1210×820
質 量 (kg)	185
電 気 特 性	始動電流 A(50/60Hz)
	97/88
	運転電流 A(50/60Hz)
	17.7/18.8
電 格 消 費 電 力 kW(50/60Hz)	5.0/6.2
	力率 % (50/60Hz)
圧 縮 機	81.6/95.2
	形式
フ ァ ン (50/60Hz)	全密閉形スクロール式
	電動機出力 kW
	3.75
	冷風風量 (蒸発器風量) m ³ /min
電 動 機 出 力 kW	35/38
	排熱風量 (凝縮器風量) m ³ /min
エ ア フィ ル タ	94/109
	電動機出力 kW
保 護 装 置	0.75 (蒸発器側) 0.19 (凝縮器側)
	樹脂ネット
	過電流継電器
	高圧圧力開閉器
	低温保護サーモスタット
	逆相保護装置
冷 媒	圧縮機保護サーモスタット
	ファン・モーター (凝縮器側) 保護サーモスタット
運 転 範 囲	R407C
最大延長ダクト長さ (1口当たり) φ125	25°CD.B.50%RH ~ 48°CD.B.40%RH
付 属 品	25m (φ300)
	スーパーダクト 1 本

■料金表 (メーカー: ダイキン)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (kW)	電 流 (A)	重 量 (kg)	(備考)			
SUKDP5AU	三相 200	5.0	17.7	185				

20