

トラックスケール

トラックスケール



●PT-05RR (三菱長崎機工)

特 徴


- ケーブル引き出し方式採用!
接続ケーブルを従来のコネクタ接続式から検出板引き出しケーブルにしたことでコネクタ部の破損、ケーブルの紛失を防止します!
- 接続 BOX 片側削除!
接続 BOX を片側削除したことにより、積載面積を増やし、ドライバーへの負担を軽減いたしました!
- 検出板ベース板採用!
センサー保護の為専門ベース板採用。アンカー固定でズレ防止にも役立ちます!
- ケーブル保護カバー採用!
車両に踏まれ、ケーブル断線を防ぐ為、ベース板に取り外し可能な保護カバーを採用いたしました!
- 静止計測でのトレーラー使用 OK

⚠ 使用上のご注意

- 荷重センサは防滴仕様ですが、センサ部が冠水すると重大な不具合発生する可能性があります。
- 雨天時の使用はなるべく避けて下さい。ご使用される場合は、取扱いに十分な注意、雨対策を行って下さい。
- ボックス (指示計) は、絶対に濡らさないで下さい。
- 保証測定精度は、設置状態、測定車輛形状により、保証されない場合があります。
- 走行式トラックスケールは、-10~50℃の温度範囲でご使用下さい。

■構成

指示計 4kg 検出板 17kg×2 ベース板 17kg×2 総重量 72kg

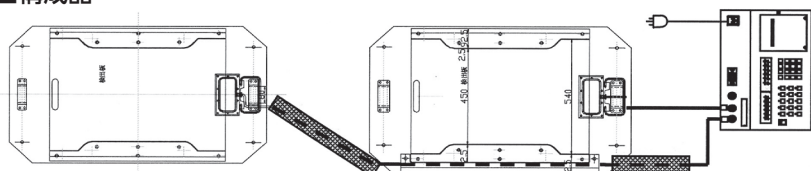

■販売価格

品 名		
インクリボン		
記録紙 1ロール40m		

※インクリボン 1 個で記録紙を約 20 ロール使用可
※記録紙 1 ロールで約 250 回分を記録可

■仕様

型 式	計測範囲(t) (検出板 1 枚当り)	最小表示 (kg)	寸法 長さ×幅×厚さ(mm)		
			検出板 (1 枚当り)	ベース板 (1 枚当り)	指示計
PT-05RR	7.5	10	450×1000×26	460×1350×27	250×370×85

■料金表 (メーカー: 三菱長崎機工)


5日間保証

型 式	計 測	方 式	重 量 (kg)				(備考)
PT-05RR	静止/走行	プリント式	72				

トラックスケール無線式



■寸法図 (mm)



⚠ 使用上のご注意

- 荷重センサは防滴仕様ですが、センサ部が冠水すると重大な不具合発生する可能性があります。
- 雨天時の使用はなるべく避けて下さい。ご使用される場合は、取扱いに十分な注意、雨対策を行って下さい。
- ボックス (指示計) は、絶対に濡らさないで下さい。
- 保証測定精度は、設置状態、測定車輛形状により、保証されない場合があります。
- 走行式トラックスケールは、-10~50℃の温度範囲でご使用下さい。

■販売価格

品 名		
記録紙 1ロール40m		

■表示機 重量 2.7 kg
PAD にで検出した重量を
合算表示します

■直示型計重
PAD 表示部

■仕様

型 式	計測範囲(t) (検出板 1 枚当り)	最小表示 (kg)	寸法 長さ×幅×厚さ(mm)		
			検出板 (1 枚当り)	ベース板 (1 枚当り)	指示計
SJ2-10M	10.0	10	500×1,050×43	—	212×296×96

■料金表 (メーカー: 守随本店)

5日間保証

型 式	計 測	方 式	重 量 (kg)				(備考)
SJ2-10M	静止/走行	プリント式	62				

ダイナホール・ラジオリンクプラス


ダイナホール(デジタル式)【シャックル付】



■用途

- ワイヤロープの張力測定
- 電線の張力測定
- 製品・原材料の自重測定
- 梱包重量
- クレーン等の安全管理
- 設計計算値と製品重量の比較
- ウインチの牽引試験
- 実験・検査設備
- タグボートの牽引力測定
- スクラップ鋼材の測定
- コンベア・ベルトの張力測定
- 土木・建設用ガイロープの張力測定

■主要寸法図

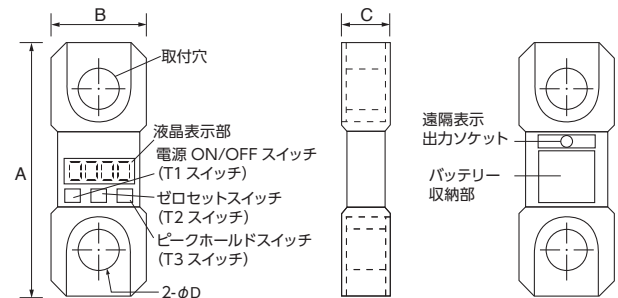

△ 使用上のご注意


- ダイナホールは「取引、証明」には使用出来ません。

特 徴

- 測定値を正確に表示するデジタル方式
- 表示単位を必要に応じてkg, t, kNなどに選択可能
- フルスケールの±0.2%の高精度
- 約250時間連続使用
- ピークホールド機能を標準装備
- 遠隔操作が可能(オプション)

■ダイナホール用遠隔表示装置【ケーブル 10m 付】

■主要寸法図(mm)

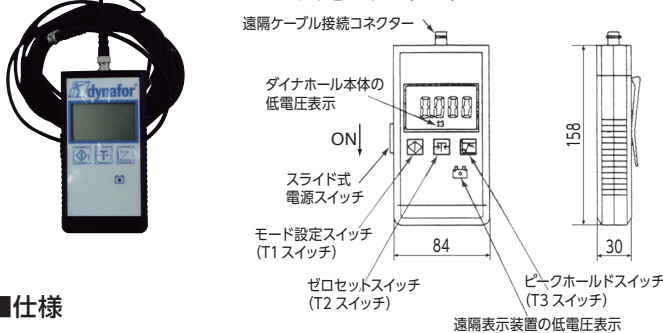

■仕様

- 全てのダイナホールに使用可能
- ダイナホール本体同様の各種機能が設定可能
(使用方法及び設定方法については、ダイナホール本体の取扱説明書を参照下さい。但し、オートパワーオフ機能は使用できません。)
- 最大遠隔距離：50m 迄可能(標準は 10m)
- 液晶文字高さ：18mm
- 使用バッテリー：006P タイプ(9V)×1 ヶ

■遠隔距離の変更

※遠隔表示装置用ケーブルの標準長さは 10m です。10m 以上の遠隔距離が必要な場合は BNC 型・メス・メス・アダプター (JIS・CN・CO2・PAFF) を使用して 10m ケーブルを接続して延長する事ができます。
(最大 10m×5 本=50m迄)

■仕様

型 式 (Mark III)	5T	12.5T
最大能力許容範囲 (t)	5	12.5
重 量 (kg)	1.9	3.8
精度 (フルスケール%)	±0.2	
最小表示荷重 (kg)	2	5
液晶文字高さ (mm)	18	25
使用温度範囲	0~50℃	
使用環境	耐風雨仕様(防塵、防滴仕様)	
ゼロ点調整	押ボタンスイッチによるワンタッチゼロセット	
ゼロ点調整範囲 (風袋範囲)	容量の 100%以内	
本体駆動電源	単 3 形アルカリ電池 1.5V×3 個(連続約 250 時間使用可)	
適応シャックル (t)	6.5	13.5
安全荷重	200%	
寸 法 (mm)	A	226
	B	90
	C	56
	D	32
備考	本体標準機能	低電圧表示：ピークホールド表示：オーバーロード表示：自動電源 OFF (荷重増減が無い時 20 分後に電源 OFF) : 表示の応答速度：単位表示切換 (kg, t, kN etc)
	遠隔表示機能	全機種本体同様の各種機能付遠隔表示が可能(最大 50m まで) ※遠隔表示装置は全機種共通

■料金表(メーカー：チルコーポレーション) 3日間保証

型 式	能力 (t)	重量 (kg)	(備考)			
5T	5.0	1.9				
12.5T	12.5	3.8				
遠隔表示装置	—	—				10M付
リード線(延長用)	10m	—				延長用

ラジオリンクプラス



- RLP-25t (ルッドリフティングジャパン)

△ 使用上のご注意

- 「取引、証明」には使用出来ません。

特 徴

- 日本初上陸の無線式(2.4GHz)ロードセル
- 軽量・コンパクト
- 伝達可能範囲700m

■仕様


型 式	RLP-25t	RLP-55t
最大耐荷重 (t)	25	55
最小表示 (t)	0.005	0.01
表示方式	手持ちディスプレイ	
伝達範囲	700	
寸 法 (mm)	長さ	340
	幅	115
	高さ	60
重 量 (kg)	5	13

■料金表(メーカー：ルッドリフティングジャパン) 3日間保証

型 式	最大耐荷重 (t)	最小表示 (t)	表示方式	重量 (kg)	(備考)			
RLP-25t	25	0.005	手持ちディスプレイ	5				
RLP-55t	55	0.01		13				

無線式張力計・チルメーター・アンカーテスター

無線式張力計【シャックル付】

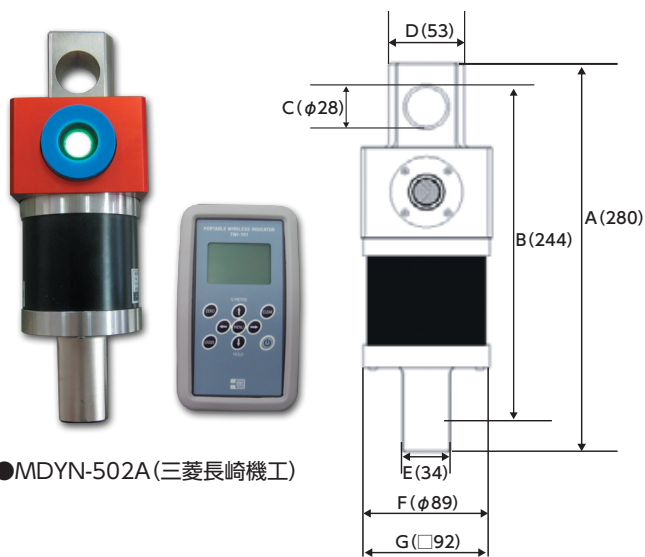

●MDYN-502A(三菱長崎機工)

仕様

本体部仕様	型 式	MDYN-502A
	最 大 荷 重 (t)	5
	重 量 (自重) (kg)	5.4
	精度 (フルスケール) (%)	±0.2
	最 小 表 示 荷 重 (kg)	1
	使 用 温 度 範 囲	0~40℃、20%~85%R.H.(結露なきこと)
	保 護 構 造	防塵・防滴(IP65 相当)
	電 源	単 3 アルカリ乾電池 3 本
	連 続 使 用 時 間	10 ~ 15 時間程度(※)
	安 全 荷 重 (%)	200
表示器仕様	型 式	MES-13WI
	重 量 (g)	約 360
	液 晶 文 字 高 さ (mm)	10
	電 源 付 属 品	単 3 アルカリ乾電池 3 本 表示器専用 AC アダプター、 専用シャックル×2
	連 続 使 用 時 間	単 3 アルカリ乾電池使用で連続 15 ~ 20 時間(※)
	ゼ 口 点 調 整	押しボタンキーによるワンタッチゼロセット
	主 な 機 能	ロガー設定 / コンパレータ出力設定 (設定値でアラーム音) / オーバー表示 (重量値表示の点滅) / 表示ホールド設定 固定風袋引き・ネット演算設定 誤操作防止 (キールロック / キーロック) 機能 チャンネルが異なるものは最大 10 台まで同時使用可。

料金表(メーカー：三菱長崎機工)

3日間保証


型 式	最大荷重 (t)	セット重量 (kg)				(備考)
MDYN-502A	5	7.5				

チルメーター (アナログ式) 【シャックル付】



●2TA・5TA
(チルコーポレーション)

主要寸法図



用途

- ワイヤロープの張力測定
- 電線の張力測定
- 製品・原材料の自重測定
- 梱包重量
- クレーン等の安全管理
- 設計計算値と製品重量の比較
- ウインチの牽引試験
- 実験・検査設備
- タグボートの牽引力測定
- スクラップ鋼材の測定
- コンベア・ベルトの張力測定
- 土木・建設用ガイロープの張力測定

使用上のご注意

- チルメーターは「取引・証明」には使用出来ません。

型式	寸 法 (mm)				
	A	B	C	D	E
2TA	250	131	40.0	30	φ28.0
5TA	320	142	43.5	40	φ37.5

料金表(メーカー：チルコーポレーション)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	重 量 (kg)				(備考)
2TA	2	2.5				
5TA	5	4.1				

アンカーテスター



●DPG-100(日本ヒルティ)

標準付属品

- 本体
- スレッドロッド×7(M6 ~ M24)
- スペーサー
- 中間スペーサー
- リングレンチ (32×36)
- 電池 9V
- プラスチックケース

仕様


型式	DPG-100
最大測定荷重 (kN)	100
測定範囲	M6,M8,M10,M12 M16,M20,M24
ナット幅 (mm)	36
測定誤差 (kN)	±1.0
傾斜補正範囲	±2.5°
電源	9V乾電池
適正使用温度	-5℃~+60℃
重量 (kg)	本体3.0/セット10.0

料金表(メーカー：日本ヒルティ)

3日間保証

型 式	最大測定荷重 (kN)	測定範囲	セット重量 (kg)			(備考)
DPG-100	100	M6 ~ M24	10.0			

ニューダービー【充電器付】

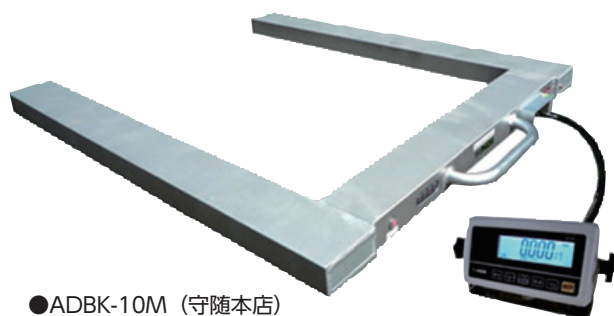

●ADBK-10M (守随本店)

特 徴

- パレットなどを上に乗せて台にすれば通常のデジタル台秤として利用可能です。
- 自重が軽く、移動が簡単です。

■仕様

型式	ADBK-10M
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	700×600×82
重量 (kg)	14.7
秤量 (t)	1
目量 (kg)	0.5
表示部	液晶 (バックライト付) 6桁字高22mm
機能	・自動累計 ・上下限ブザー ・ワンタッチ風袋引き
バッテリー	連続使用時間：最大20時間 充電時間：約12時間

■料金表(メーカー:守随本店)

3日間保証


型 式	秤 量 (t)	目 量 (kg)	重 量 (kg)						
ADBK-10M	1	0.5	14.7						

ハンディコスモ【充電器付】



●3ACBE (守随本店)

■主要寸法図 (mm)

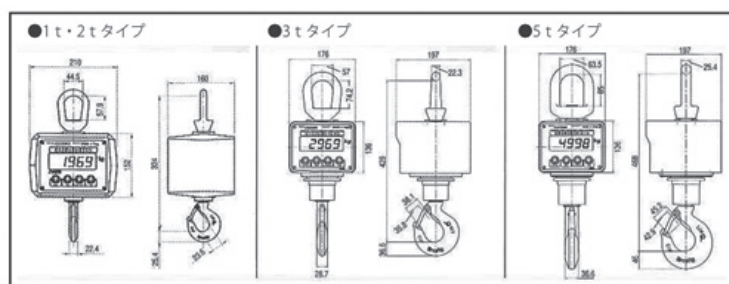

■仕様

型式	1ACBE	2ACBE	3ACBE	5ACBE
秤量 (t)	1	2	3	5
目量 (kg)	0.5	1	1	2
精度 (%)	±0.05 (秤量値比)			
表示方式	5桁LED (字高25mm)			
電源	DC6V 鉛式バッテリー			
バッテリー持続時間	75			
充電時間	8			
押ボタンスイッチ	1. ON: 電源ON 省エネ機能選択可能 (30分不使用時自動オフ) 2. OFF: 電源OFF 3. ZERO: ゼロリセット 4. NET/GROSS: 正味・総重量表示切替 5. TAPE: 風袋引き			
重量 (kg)	8.2	8.2	13.5	17

⚠ 使用上のご注意

- 防塵防滴型(IP65)ですが、強い風雨や噴水に曝されると重大な故障が発生する可能性があります。
- 精密機器の為、衝撃にはご注意ください。

■料金表(メーカー:守随本店)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	秤 量 (t)	目 量 (kg)	重 量 (kg)					(備考)
1ACBE	DC6	1	0.5	8.2					
2ACBE		2	1	8.2					
3ACBE		3	1	13.5					
5ACBE		5	2	17					