

高圧洗浄機・1

電動高圧洗浄機【ホース付】

確認事項 ①圧力 ②吐水量 ③仕様（自給式・給水式） ④オプション（延長ホース）

使用上のご注意

●電圧降下にご注意下さい。

●SAR1105
（スーパー工業）



特徴

- ホース 20M 付
- 自給式（水道直結も可能）

●EJCS
（荏原製作所）



特徴

- ホース 10M 付
- 自給式（水道直結も可能）

●HPJ-37TX
（鶴見製作所）



特徴

- 高所揚水兼用タイプ（HPJ-37TX3 型）は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブの装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
- ホース 20M 付 ●自給式

●HPJ-550TW
（鶴見製作所）



特徴

- ホース 20M 付
- 自給式

仕様

型 式	圧 力		吐出量 (L/min)	電 源 (V)	出力 (kW)	寸 法			重量 (kg)	付属品
	(kgf/cm ²)	MPa				長さ	幅	高さ		
SAR-1105	46	4.5	11	100	1.1	684	430	678	30	ホース20M、ガン
SBR-1105	46	4.5				656	425	749	27	
EJCS	51	5	6.6		7.5	680	340	840	28	
HPJ-37TX3	50	4.9	30.8	三相200	3.7	1,135	700	860	140	ホース20M、ガン
HPJ-550TW	50	4.9				520	820	860	120	
SAR-2020N1	200	19.6	20		7.5	520	580	775	138	
SAL-2134	347	34	21		15	1,460	785	955	395	

■料金表（メーカー：スーパー工業・荏原製作所・鶴見製作所）

3日間保証

型 式	圧 力 (kgf/cm ²)	電 源 (V)	重 量 (kg)				(備考)
SAR-1105	46	100	29.5				
SBR-1105	46		27				
EJCS	51		28				
HPJ-37TX3	50	三相200	140				
HPJ-550TW	50		120				
SAR-2020N1	200		138				水道直結可能
SAL-2134	347		395				
延長ホース	—	—	—				

電動温水高圧洗浄機【ホース付】

確認事項 ①圧力 ②吐水量 ③オプション（延長ホース）

使用上のご注意

- 凍結時は氷を溶かしてご使用ください。
- 周りに火物を置かないでください。
- 駆動時出力3倍以上の電源が必要になります。



特徴

- 水道直結式
- 温水 80℃!
（最高温度）
- 三相 200V
温水高圧洗浄機
- 安心のボイラー保護装置
- ホース 20M 付
- 給水ホース 5M 付

●JMH1110
（やまびこジャパン）



特徴

- 水道直結式
- 温水 80℃!
（最高温度）
- 三相 200V
- 空炊防止装置付
- ホース 20M 付

●HPJ-22HC5（鶴見製作所）



特徴

- ホース 20M 付
- 自給式、水道直結可能。
（水道直結はオプションになります。）

●SAR-1315VN
（スーパー工業）

仕様

型 式	圧 力		吐出量 (L/min)	電 源 (V)	出力 (kW)	使用燃料	燃料タンク 容量 (L)	寸 法			重量 (kg)	付属品
	(kgf/cm ²)	MPa						長さ	幅	高さ		
SS-300	6	0.6	5.0	100	0.8	灯油	20	805	556	1,104	180	ホース10M、ガン
MR-11	41	4	6.4		0.7		18	770	766	810	85	ホース20M、ガン
HPJ-170	61	6	5.3		1.0		13	676	516	788	84	
HPJ-22HC5	80	7.8	15.0	三相200	2.2		35	855	885	1,250	150	
JMH1110	110	10.8	10.0				28	728	855	1,200	155	
JMH1210-A	120	11.8					20	989	725	1,025	170	
SAR-1315VN	153	15					13.0	4.0	20	810	746	690

■料金表（メーカー：洲本整備機製作所・オカツネ・やまびこジャパン・鶴見製作所・スーパー工業）

3日間保証

型 式	圧 力 (kgf/cm ²)	電 源 (V)	重 量 (kg)				(備考)
SS-300	6	100	180				
MR-11	41		85				
HPJ-170	61		84				
HPJ-22HC5	80	三相200	150				
JMH1110	110		155				
JMH1210-A	120		170				
SAR-1315VN	153		140				
延長ホース	—	—	—				

エンジン式高圧洗浄機【ホース付】

確認事項 ①圧力 ②吐水量 ③オプション（延長ホース） ④仕様（防音等）



特徴

- 低騒音で市街地でも安心!!
- ホース 20m 付
- 自給式

●HPJ-8ESY5 (鶴見製作所)



特徴

- 配管の洗浄に向いています。
- ホース 20M付き
- 自給式

●SER-3010N2 (スーパー工業)



特徴

- ホース 30m 付
- 自給式

●JE-2015M (やまびこジャパン)



特徴

- ホース 20m 付
- 大水量タイプ
- ディーゼル低騒音型
- 自給式

●SEL-3617SSN3 (スーパー工業)

仕様

型 式	圧 力		吐出量 (L/min)	出力 (kW)	使用燃料	燃料タンク 容量 (L)	寸法 (mm)			重量 (kg)	付属品
	(kgf/cm ²)	(MPa)					長さ	幅	高さ		
SER-2307-3	71	7	23.0	2.9	無鉛 ガソリン	3.6	510	532	576	43	ホース20M、ガン
HPJ-680ES	80	7.8	28.7	4.4		6	655	610	632	69	
HPJ-8ESY5			31.0	5.6		11	750	504	650	105	
HPJ-5ESMA			21.2	3.7		6	670	573	589	74	
SEC-1309	90	8.8	13.0	2.1		11	730	410	750	30	
SER-3010N2	102	10	30.0	5.1		6	660	635	685	76	
SEV-3010SS				5.5		10	672	577	640	92	
SEC-1310-2N				2.1		3.1	694	460	703	29	
JE1412	140	13.7	12.0	2.9		3.6	560	470	890	31	
JE1515	150	14.7	15.0	4.7	無鉛 ガソリン	6	635	490	998	46	ホース30M、ガン
SEC-1615N1	153	15	16.0			6	639	496	652	43	
SEL-3617SSN3	170	16.7	35.5	15.6	軽油	25	1,310	755	1,016	436	ホース20M、ガン
HPJ-8200ESY5	200	19.6	15.2	6.5	無鉛 ガソリン	11	750	504	650	105	
JE2015M						15	819	512	618	101	
SEV-1230SSi	306	30	12.0	7.0		10	887	670	723	157	
SEL-1835SSN3	350	34.3	18.0	15.6	軽油	25	1,310	755	1,016	436	

料金表(メーカー:スーパー工業・鶴見製作所・やまびこジャパン)

3日間保証

型 式	圧 力 (kgf/cm ²)	重 量 (kg)	(備考)			
SER-2307-3	71	43				
HPJ-680ES	80	28.7				
HPJ-8ESY5		105				
HPJ-5ESMA		74				
SEC-1309	90	30				
SER-3010N2	102	76				
SEV-3010SS		92				
SEC-1310-2N		28.9				
JE1412	140	30.5				
JE1515	150	45.5				
SEC-1615N1	153	43				
SEL-3617SSN3	170	436				
HPJ-8200ESY5	200	105				
JE2015M		101				
SEV-1230SSi	306	157				
SEL-1835SSN3	350	436				
延長ホース	—	—				

エンジン式温水高圧洗浄機【ホース付】

確認事項 ①圧力 ②吐出量 ③オプション（延長ホース）



●SEL-1325V-2
(スーパー工業)

特徴

- 温水・高温スチーム洗浄が可能
- ボイラーとエンジンの燃料を兼用する 37L の大型燃料タンク

△ 使用上のご注意

- 使用後は水抜き作業を実施してください。
- 周りに火物を置かないでください。

仕様

型 式	圧 力		吐出量 (L/min)	出力 (kW)	使用燃料	燃料タンク 容量 (L)	寸法 (mm)			重量 (kg)	付属品
	(kgf/cm ²)	(MPa)					長さ	幅	高さ		
SEL-1325V-2	250	24.5	13.3	7.4	軽油	37	1,227	689	924	300	ホース20M、ガン

料金表(メーカー:スーパー工業)

3日間保証

型 式	圧 力 (kgf/cm ²)	重 量 (kg)	(備考)			
SEL-1325V-2	250	300				
延長ホース	—	—				

ボリュームジェット

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

ボリュームジェット



●VJ3400Ma(フルテック)



解体現場の防塵作業に威力発揮



車輛・重機の泥土洗浄も可能

特 徴

- 業界初の多水量型洗浄機です。
- モーターで完全静音を実現。
- 解体作業に最適な多水型です。

⚠ 使用上のご注意

- 電圧降下にご注意ください。

■仕様

型 式	圧 力		吐出量 (L/min)	電 源 (v)	出 力 (kW)	寸 法			重量 (kg)	付属品
	(kgf/cm ²)	MPa				長さ	幅	高さ		
VJ3400Ma	6	0.6	105	三相200	3.4	588	488	685	48	ホース10M、ガン

■料金表(メーカー:フルテック)

3日間保証

型 式	圧 力	電 源 (v)	重 量					
	(kgf/cm ²)		(kg)					(備考)
VJ3400Ma	6	三相200	48					

ローリータンク

確認事項 ①容量



●200ℓ(ダイライト・スイコー)



●1000ℓ(ダイライト・スイコー)



●2000ℓ(ダイライト・スイコー)

仕様

メーカー	ダイライト	スイコー
型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
Y-200	900×575×575	800×630×630
Y-300		900×750×705
Y-500	1,155×790×745	1,070×880×800
Y-1000	1,300×1,100×1,015	1,200×1,200×1,020
Y-2000	1,610×1,510×1,320	1,550×1,550×1,200
SL-3000	2,035×1,600×1,365	



■液出口用バルブ (砲金製)
Y-200R～Y2000R
25A、40Aが取付できます。

料金表(メーカー:ダイライト・スイコー)

3日間保証

型 式	容 量 (ℓ)	重 量 (kg)					(備考)
Y-200	200	20					バルブ付
Y-300	300	14.8					バルブ付
Y-500	500	40					バルブ付
Y-1000	1,000	60					バルブ付
Y-2000	2,000	80					バルブ付
SL-3000	3,000	140					バルブ付

軽量ノッチタンク

確認事項 ①出口の形状



●500L(スイコー)

特 徴

- 本体がポリエチレン製で軽量な為、移動作業が簡単です。
- タンク下部左右 2 箇所にドレン付

仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
500L	930×730×850

販売品

品 名		
フィッティング100A		

※他フィッティングブラケット販売品あります。

料金表(メーカー:スイコー)

3日間保証

型 式	容 量 (ℓ)	重 量 (kg)					(備考)
500L	500	40					

フレキシブルポンプ

確認事項 ①ホース長さ ②販売品



●EFP80(エクセン)

特徴

- クラス最小・最軽量
- 揚程 18m 付近まで使用可能
- 泥水型と清水型の両方に使用

販売品

品名		
サニーホース(1mあたり)		
ホースバンド		

仕様

型式		EFP80
ホース長さ (m)		5.0
吐出口径 (mm)		76.0 (3インチ)
吸い込み口径 長さ×幅×高さ (mm)		286×206×261
最大全揚程 (m)		19.0
最大吐出量 (L/min)		1,100
原動機		HVE型エンジン
回転数 (min ⁻¹)		3,400
重量 (kg)	ポンプ	6.9
	フレキ	16.6
	計	23.5

※重量にはエンジン部を含みません。


料金表(メーカー:エクセン)

3日間保証

型式	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)				
EFP80	23.5	286×206×261				

止水ボール 【フットポンプ・ホース 10M 付】

確認事項 ①呼び径



●100-200(ホーシン)

仕様

タイプ	呼び径(mm)	最小使用管径(mm)	最大使用管径(mm)	注入圧(mm)	収縮時寸法(mm)		最大許容背圧	
					径	長さ	空気(MPa)	水(m)
バイパスなし マルチ	100~200	100	200	0.25	90	500	0.22~0.13	12
	200~400	200	400		195		0.22~0.12	

料金表(メーカー:ホーシン)

3日間保証

型式	最小使用管径(mm)	最大使用管径(mm)				
100-200	100	200				
200-400	200	400				

長靴洗浄機

●ARB
(荏原製作所)



●TBW-1
(鶴見製作所)



使用上のご注意

- 電圧降下にご注意下さい。

仕様

型式	ARB	TBW-1
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	470×630×900	870×646×1,370
重量(kg)	36	72
電源(V)	100	100
出力(W)	90	200

料金表(メーカー:鶴見製作所・荏原製作所)

3日間保証


型式	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)				
ARB	36	630×470×900				
TBW-1	72	646×870×1,730				

土のう製作器



●瞬間
(ちふりや工業)

■主要寸法図(mm)

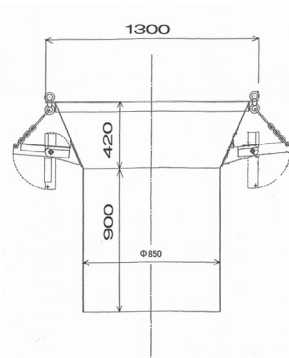

特徴

- フレコンバック・1tバック・コンテナバック等大型土のう(トン土のう)作成に最適です。

■料金表(メーカー：ちふりや工業)

3日間保証

型 式	アーム部 チェーン耐荷重(t)	重 量 (kg)				(備考)
瞬間	1	160				

トンサポ



仕様

型 式	H950
上部下部 (mm)	上部: 810×810 下部: 1,410×1,410
高さ (mm)	950
投入土砂量	1.3~2.0tまで
重量 (kg)	28

■料金表(メーカー：YPS テック)

3日間保証

型 式	上部下部(mm)	高 さ (mm)	重 量 (kg)			(備考)
H950	上部:810×810／下部1,410×1,410	950	28.0			

骨材スプレッダ



⚠ 使用上のご注意

- 散布時、ホッパは水平保持

※トラックは別途ご用意ください。

仕様

型 式	MS-24DB
散布幅 (m)	3~6
可能最大粒度 (mm)	20
エンジン (ps)	3.5~4.5
ゲート	有
重量 (kg)	170
適用トラック	2~4t車

■料金表(メーカー：範多機械)

3日間保証

型 式	散布幅 (m)	適用 トラック	重 量 (kg)			(備考)
MS-24DB	3~6	2~4車	170			

塩カル散布機



●MS-03H(範多機械)

※トラックは別途ご用意ください。

仕様

型式		MS-03H	MS-05H
形式		車載式	
散布剤		塩化カルシウム(粒状) 専用	
ホッパ	容量 (m³)	0.3	0.5
	材質	(FRP)	
適用トラック		軽トラック	1t車以上
動力源		サブエンジン油圧式	
散布量 (g/m²)		20・30・40 (ゲート及び車速)	
散布幅 (m)		3・6 (キャップ操作)	
荷台後方はみ出し量 (m)		325	435
重量 (kg)		160	200

料金表(メーカー: 範多機械)

5日間保証

型 式	散布量(g/m²)	ホッパ容量(m³)	重 量(kg)					(備考)
MS-03H	20・30・40	0.3	160					
MS-05H		0.5	200					

凍結防止剤散布機



●ZS-300K(タイショー)

※トラックは別途ご用意ください。

仕様

型式		ZS-300K	ZS-500K
形式		車載式	
散布剤		塩化カルシウム・塩化ナトリウム（粒状・粉状）・塩化マグネシウム	
ホッパ	容量（m ³ ）	0.3	0.5
	材質	ステンレス	
適用トラック		軽トラック以上	1t車以上
動力源		12VバッテリーによるDCモーター駆動	
散布量（g/m ² ）		20・30・40（ゲート及び車速）	
散布幅（m）		3m～7m（スピナー回転による無段階可変）	
荷台後方はみ出し量（m）		330mm	
重量（kg）		120	175

料金表(メーカー: タイショー)

5日間保証

型 式	散布量(g/m²)	ホッパ容量(m³)	重 量(kg)					(備考)
ZS-300K	20・30・40	0.3	120					
ZS-500K		0.5	175					

サンドランマー



●T-6 (東空販売)
※) コンプレッサー 10馬力以上/台



●TB-00G (東空販売)



仕様


型 式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	重量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	バット径 (mm)	空気消費量 (m³/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 インチ (mm)
T-6	38	140	16.7	1,240	750	146	1.1	1/2	1/2(12.7)
TB-00G	18	50	1.7	280	1600	51.5	0.25	3/8	1/2(12.7)

料金表(メーカー:東空販売)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	全 長 (mm)	(備考)			
T-6	16.7	1,240				
TB-00G	1.7	280				

エアースコップ

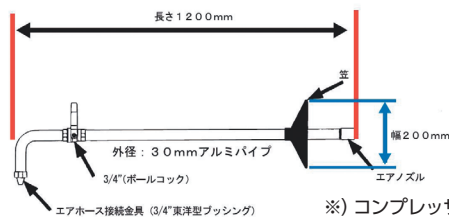

※) コンプレッサー 50馬力以上/台



●エアースコップ (ケイエフ)

仕様

型 式	重量 (kg)	全長 (mm)	使用コンプレッサー	通常使用空気量 (m³/min)
エアースコップ	1.8	1,200	50馬力	3.5~4.0

料金表(メーカー:ケイエフ)

3日間保証


型 式	重 量 (kg)	全 長 (mm)	(備考)			
エアースコップ	1.8	1,200				

電動オーガ

確認事項 ①穴径 ②深さ

⚠ 使用上のご注意


- 水濡れ厳禁です。
- オーバーロード・電圧降下にご注意下さい。

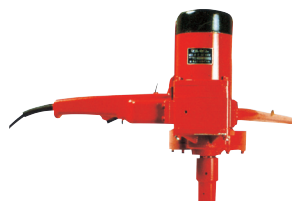

●MT-100E (丸善工業)



●AG-21 (丸善工業)



●オーガエクステンション (丸善工業)

料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	原動機	燃料タンク (ℓ)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
MT-100E	100V 出力700W	—	475×500×449	12				
AG-21	空冷4サイクル	0.65	527×308×529	18				
900L (オーガ刃)	φ50・φ75・φ100・φ150・φ200	—	—	—				
500L (継ぎ手)	—	—	—	—				
900L (継ぎ手)	—	—	—	—				

エンジン式刈払機

確認事項 ①販売品 (刃・燃料)



●RM270-S2AY
(やまびこジャパン)

●BH2510AU
(富士ロビン)

△ 使用上のご注意

- 正規の燃料を使用してください。

■販売品

品 名		
ノコ刃		
4枚刃		
ナイロン刃		

■料金表(メーカー:やまびこジャパン・マキタ・富士ロビン)

3日間保証

型 式	エンジン	使用燃料	重 量 (kg)				
RM270-S2AY	2サイクル	混合50:1	5				
BH2510AU	4サイクル	ガソリン	5.3				
BH2661UXS			5.3				
UMK431			6.6				

充電式スプリット草刈機

確認事項 ①販売品 (刃)



●MUX362DWBX(マキタ)

△ 使用上のご注意

- オーバーロードにご注意下さい。
- 水濡れ厳禁です。

■販売品

品 名		
刈払用チップソー		
ポールソー用チェーン刃		

特 徴

- 排ガスゼロ! 低騒音&低振動!
エンジン刈払機同等のパワー!
- アタッチメントの交換で多目的に使用が可能!
- 静かな排気音だから住宅地や公園などでも
気兼ねなく作業ができます。
- パワフルで高効率な草刈り!

■仕様

型式	MUX362DWBX
草刈刃Φ(mm)	230 軽快チップソー
回転数 (min-1)[回転 / 分]	高速0~7,300 低速0~5,300
本機寸法 (mm)	1,916x226x211 (草刈刃、飛散防護カバー含)
質量 (kg)	5.4(バッテリー1.3kg含)
付属アタッチメント	・刈払 ・ヘッジトリマ ・ポールソー

■料金表(メーカー:マキタ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	重 量 (kg)				
MUX362DWBX	36	5.4				

ヘッジトリマ



●HT2200 (ゼノア)



●HT751 (ハスクバーナ)

特 徴

- スリップ機構で刈刃の損傷を防止
- 刈刃の隙間調整が不要

仕様

型式	HT2200	HT751
エンジン	空冷 2 サイクル	空冷 2 サイクル
使用燃料	混合比 25 : 1	混合比 25 : 1
ブレード長さ (mm)	600	710
ブレード高さ (mm)	21	20
燃料タンク (L)	0.4	0.4
重 量 (kg)	4.6	4.4
隙間調節	対応	—
排気量 (cm ³)	22.5	21.7
始動方式	リコイルスタート	リコイルスタート
サイズ(長さ×幅×高さ) (mm)	885×305×235	1,052×242×194

■料金表(メーカー:ハスクバーナ・ゼノア)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
HT2200	4.6				
HT751	4.4				

自走式芝刈機



●HRS536(ホンダ)

特 徴

- 芝刈を効率よく放出できるサイドディスチャージ
- 公園や広場の整備を手軽に素早く
- ワイドな刈幅 (53mm)

仕様

型式	HRS536
寸法 (mm)	長さ
	幅
	高さ
重量 (kg)	31.1
エンジン	空冷 4 サイクル
使用燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	0.93
始動方式	リコイルスタート
刈幅 (mm)	530
刈高さ調節幅 (mm)	約 26 ~ 88 (6 段調整)
走行変速段数 (段)	前進 1
走行速度 (km/h)	4

■料金表(メーカー:ホンダ)

3日間保証

型 式	刈幅 (mm)	重量 (kg)				(備考)
HRS536	530	31.1				

搭乗型草刈機 (Hey! MASAO)

確認事項 ①オプション



●CMX2202
(筑水キャニコム)

■オプション



●集草機 (スーパー32)
(筑水キャニコム)

■特徴

- MASAO とセットでお使い頂けます。
- 集草幅：810mm
- 集草容量：280ℓ
- ブラシ：4枚

■寸法

全長 (mm)	1,685
全幅 (mm)	1,030
全高 (mm)	1,045

■仕様

型式		CMX2202
作業能力 (m²/h)		7,300
刈幅 (mm)		975
寸法 (mm)	全長	1,947
	全幅	1,020
	全高	860
エンジン	形式	空冷4サイクルガソリン
	総排気量 (cm³)	653
	最大出力 (kW)	16.4
	始動方式	セルフスタータ
	使用燃料	無鉛ガソリン
	容量 (ℓ)	20
性能	走行速度 (km/h)	移動 0～13.8 作業 0～7.7
	最小回転半径 (m)	1.8
	登坂能力	25°
	最大安定傾斜角度	左右30°
	重量 (kg)	350

■料金表 (メーカー:筑水キャニコム)

3日間保証

型 式	出 力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)			
CMX2202	16.4	350				
スーパー32	—	33				

歩行型ハンマーナイフモア

⚠ 使用上のご注意

- 使用後は清掃して返却してください。

■特徴

- 刈高さ自由自在
- 立ち乗りステップ標準装備
- ハンドル位置は自由自在



■仕様

型式			CG130MC
機械質量		kg	306
平均接地圧		kgf/ cm ²	0.152
機械寸法	全長	mm	1,860
	全幅	mm	1,010
	全高	mm	1,120 ~ 1,260 (ハンドル上下 3 段調節)
クローラ	接地長さ	mm	550
	幅	mm	180
	中心距離	mm	620
エンジン	形式	-	三菱GB400PE (ガソリン)
	最大出力	kW (PS)	9.5 (13.0)
	始動方式	-	セルスタータ
刈刃	刈幅	mm	800
	刈高	mm	0 ~ 80 (フリー時) 20, 75, 130, 190, 250, 315 (固定)
	刈刃形式	-	フリーナイフ 2X24
走行速度	変速段数	-	HST無段変速
	前進	km/h	0 ~ 5.2
	後進	km/h	0 ~ 3.2
最小回転半径		mm	1,300
登坂能力		度	25°
その他機能など			ハンドル旋回 左右 3 段調整

■料金表 (メーカー:筑水キャニコム)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
CG130MC	306				

チェーンソー

確認事項 ①販売品 (刃・燃料)

●MUC401
(マキタ)

型式		MUC401
切断部	切断有効長 (mm)	400
	チェーンスピード (m/s)	13.3
電源 (V)		単相 100
電流 (A)		15
消費電力 (W)		1,430
質量 (kg)		3.8 (刃・ガイドバー除く)
機体寸法 (長さ×幅×高さ mm)		436×244×200 (刃・ガイドバー除く)
振動3軸合成値 (m/s ²)		5.0
コード(m)		5

■料金表(メーカー:やまびこジャパン・マキタ)

型 式	原動機	使用燃料	燃料タンク (ℓ)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	3日間保証			
						(備考)			
MUC401	100V 1,430W	—	—	436×244×200	3.8				
E757N	空冷2サイクル	混合 50:1	0.77	(エンジン部) 425×300×305	6.8				
MS261-450L	空冷2サイクル	混合 50:1	0.50	—	5.2				

根切チェーンソー

●E757N
(やまびこジャパン)

⚠ 使用上のご注意

- 正規の燃料を使用してください。
- 必ずチェーンオイルを使用してください。

■販売品

品 名		
A-150刃		
MUC401刃		
E757N刃		
MS261-450L刃		
チェーンオイル1L		

チップーシュレッダー 【サイクロン付】

確認事項 ①販売品 (刃)

■サイクロン使用例

●KCM181D
(やまびこジャパン)●サイクロン(DC450)
(やまびこジャパン)

■販売品

品 名		
チップーナイフ(2枚入)		
受刃		

※10日以上の使用時は販売になります。

■仕様

型式		KCM181D
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		2,220×1,075×1,950
エンジン	燃料	軽油
	タンク容量 (ℓ)	30
	最大出力 (kw)	18.5
走行部	走行方式	クローラ自走式
	速度 (km/h)	(F1) 0.8 (F2) 2.2
		(R1) 0.8 (R2) 2.2
破砕部	処理可能径 (mm)	φ180
	処理能力 (m ³ /h)	5.0
	ホッパー口径 (mm)	650×550
排出部	ダクト回転角度	360° 全方向
	排出口高さ (mm)	1,950
重量 (kg)		1,100

■料金表(メーカー:やまびこジャパン)

型 式	処理能力径 (mm)	重 量 (kg)	3日間保証			
			(備考)			
KCM181D	φ180	1,100				

噴霧器 【エンジン・バッテリー式】

※除草剤専用

●ESK817-SC
(やまびこジャパン)●BSKP171
(やまびこジャパン)

■仕様

型 式	散布量 (L/min)	薬液タンク容量 (ℓ)	動 力	使用燃料	始動方法	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	乾燥重量 (kg)
ESK817-SC	9	17	空冷 2 サイクル	無鉛ガソリン	リコイルスタート	316×398×574	6.3
BSKP171	1.9	17	DC36V	—	—	270×420×580	7.3

■料金表(メーカー:やまびこジャパン)

3日間保証

型 式	散布量 (L/min)	薬液タンク容量 (ℓ)	使用燃料	乾燥重量 (kg)	(備考)			
ESK817-SC	9	17	無鉛ガソリン	6.3				
BSKP171	1.9	17	—	7.3				

溝掃除機

確認事項 ①販売品 (刃)

特 徴

●アスファルト・コンクリート舗装面の打継目や目地の溝を補修する際、あらかじめ溝に侵入した砂・土・植物等を除去・清掃するのに便利な機械です。

●MCG-50
(三笠産業)

雑草除去前



雑草除去後

・燃料タンク容量 3.6L



●ワイヤーブレード

■販売品価格

品 名	線形 (mm)	穴径 (mm)		
ワイヤーブレード(標準型)	φ0.35	20		
ワイヤーブレード(強力型)	φ0.5	20		

⚠ 使用上のご注意

- 作業時は機体前方及び左右に飛散防止措置をとって下さい。

■料金表(メーカー:三笠産業)

3日間保証

型 式	エンジン出力 (PS)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
MCG-50	5.0	1,015×636×900	51				

電動ブロワ・コードレスブロワ【充電式・予備バッテリー付】

確認事項 ①仕様 ②電源

使用上のご注意

●水濡れ厳禁です。

特 徴

●吹き飛ばし、吸い込み
1台2役



●RB40VA
(HiKOKI)



●MUB062
(マキタ)



●RB18DSL
(HiKOKI)

■料金表(メーカー:マキタ・HiKOKI)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	重 量 (kg)					(備考)
RB40VA	100	550	5.8	1.7					
MUB062		1,100	12.0	4.5					集塵袋付
RB18DSL	DC18	—	—	1.6					

エンジンブロワ

確認事項 ①仕様 ②販売品 (燃料)



●BG86C-E(スチール)

特 徴

●最大風量 810m³/h
●最大風速 85m/sec



●EUB250(マキタ)

特 徴

●最大風量 546m³/h
(集塵機)
●最大風量 366m³/h
●集塵量 35L



●EB500(やまびこジャパン)

特 徴

●最大風量 672m³/h
●最大風速 84m/sec



●BR600(スチール)

特 徴

●最大風量 1,720m³/h
●最大風速 90m/sec

■仕様、料金表(メーカー:やまびこジャパン・スチール・マキタ)

3日間保証

型 式	エンジン	排気量 (ml)	使用燃料	燃料タンク (L)	重 量 (kg)					(備考)
BG86C-E	スチール2-MIXエンジン	27.2	混合ガソリン25:1	0.44	4.5					ハンドタイプ
EUB250	空冷2サイクル	24.5		0.53	3.8					ハンドタイプ
EB500	空冷2サイクル	43.6		2.10	8.4					背負式
BR600	スチール4-MIXエンジン	64.8		1.40	9.8					背負式

ランマー・プレート

タンピングランマー・防音型タンピングランマー

確認事項 ①販売品 (燃料)



●MT-55L-SGK
(三笠産業)



●MT-55
(三笠産業)



●MTR-40F
(三笠産業)

特徴

●狭小、壁際、転圧用

仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	衝撃板の寸法 長さ×幅 (mm)	衝撃数 (min ⁻¹ 毎分)	打撃力 (kN)	最高出力(kw) (馬力[PS]) エンジン	タンク容量 (L)	使用燃料
MT-55L-SGK	712×375×1,045	325×220	644~695	7.4~9.8	2.1 [2.8] 4サイクル	2	無鉛ガソリン
MT-72SGK	713×415×1,050	330×280	640~680	9.8~11.8	2.6 [3.5] 4サイクル	2	
MT-55	670×370×1,010	340×265	600~695	7.4~9.8	1.8 [2.4] 4サイクル	2	
MTR-40F	623×350×1,109	270×150	644~695	4.9~5.4	2.1 [2.8] 4サイクル	2	

料金表(メーカー:三笠産業)

3日間保証

型 式	衝撃板のストローク (mm)	回転数 (min ⁻¹ ・r.p.m)	重 量 (kg)					(備考)
MT-55L-SGK	30~70	3,800~4,100	64					
MT-72SGK	40~60	3,400~3,600	71					
MT-55	30~70	3,500~4,100	57					
MTR-40F	40~55	3,800~4,100	46					

プレート・バイブロコンパクター



●MVC-40G
(三笠産業)



●MVC-F60S
(三笠産業)



●RP300X
(明和製作所)



●MVH-306DSC (三笠産業)

仕様

型 式	最高出力(PS)	盤板の寸法(幅×長さ)(mm)	重量(kg)	振動数 HZ (VPM)	タンク容量(L)	使用燃料
MVC-F30H	2.9	290×385	38	5,900	1.5	無鉛ガソリン
MVC-40G	2.0	290×420	43	6,200	1.5	無鉛ガソリン
MVC-50G	3.5	460×345	56	5,800	2.3	無鉛ガソリン
MVC-F60S	4.3	350×510	70	5,600	2.7	無鉛ガソリン
MVH-150GRS	8.0	430×700	175	5,400	6	無鉛ガソリン
RP300X	6.7	590×860	340	4,000	3.5	軽油
MVH-306DSC	6.5	445×860	330	4,400	3.3	軽油
MVH-308DSC	12.1	650×900	540	4,150	5.4	軽油

料金表(メーカー:三笠産業・明和製作所)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	盤板の寸法 幅×長さ	使用燃料				(備考)
MVC-F30H	38	290×385	無鉛ガソリン				
MVC-40G	43	290×420	無鉛ガソリン				
MVC-50G	56	460×345	無鉛ガソリン				
MVC-F60S	70	350×510	無鉛ガソリン				
MVH-150GRS	175	430×700	無鉛ガソリン				
RP300X	340	590×860	軽油				
MVH-306DSC	330	445×860	軽油				
MVH-308DSC	540	650×900	軽油				

インターロッキング関連商品

インターロッキングプレート



●KP-6R (明和製作所)



●MVB-M4 (三笠産業)

仕様

型 式	原動機	ゴムロール寸法(転圧板)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	振動数 HZ (VPM)	重量(kg)	使用燃料
KP-6R	エンジン	φ70.5 幅320×4本	785×385×900	5,700	80	無鉛ガソリン
EVC80CF		φ90.0 幅500×4本	880×485×790	6,400	93	
MVB-M4	100V	φ73.0 幅320×2本	420×376×920	3,000	39	—

料金表(メーカー:三笠産業・明和製作所)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)				
KP-6R	80	785×385×900				
EVC80CF	93	880×485×790				
MVB-M4	39	420×376×920				

インターロッキングカッター



●BC-330 (ユニテック)

特 徴

- インターロッキングブロック
コンクリート平板、石材等の切断

仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量(kg)	切断可能ブロック長さ(mm)	切断可能ブロック厚さ(mm)
BC-330	940×250×530	45	300	10~120

料金表(メーカー:ユニテック)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)				
BC-330	45	940×250×530				

油圧ハンドツール・1

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

環境・発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

エンジン油圧ユニット [5M 油圧ホース付]

防音油圧ユニット [5M 油圧ホース付]

電動油圧ユニット [5M 油圧ホース付]

確認事項 ①油圧ホース長さ



●タンク容量
3.2ℓ



特徴

- スローダウン装置付で低燃費・低騒音!
- 防音機構で69dBの低騒音!
- オープン式カバーでメンテナンス性に優れています。



仕様 ●U-070-1 (丸善工業)

●U-070-S (丸善工業)

●UH051EB (丸善工業)

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	原動機	所要油量 (L/min)	圧力 (MPa)	モータ出力	騒音値
U-070-1	615×480×577	40	ロビン21D	20.5	11.7	—	74dB
U-070-S	610×500×610	58	ロビンEX21D	20.5		—	69dB
UH051EB	530×730×695	110	三相200V	60HZ (25)・50HZ (20.5)		3.7kw	49dB

料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	燃 料				
U-070-1	40	615×480×577	ガソリン				
U-070-S	58	610×500×610	ガソリン				
UH051EB	110	530×730×695	三相200V				

油圧ハンドブレーカー

油圧ロックドリル

確認事項 ①油圧ホース長さ ②販売品 (刃)



●BH-05B (丸善工業)



●BH-11 (丸善工業)



●BH-16VS (丸善工業)



●BH-23K (丸善工業)



●MHD-20B (丸善工業)

仕様

型 式	重量 (kg)	外形寸法 幅×高さ (mm)	所要油量 (L/min)	打撃数 (bpm)	ドリル回転数 (rpm(4段切換))	シャンクサイズ (mm)
BH-05B	6.6	176×428	20.5	1,700	—	丸17.5×60
BH-11	11.0	160×582	9.5~25.0	1,450	—	丸26.0×80
BH-16VS	19.0	678×410	20.0	1,450	—	専用静音モイルポイント
BH-23K	24.8	420×702	20.5	1,000	—	六角25.4×108
MHD-20B	20.0	412×626	20.0~25.0	—	0~400	7/8六角×108

販売品

型 式	品 名		
BH-05B	ブルポイント		
BH-11	平ノミ		
BH-16VS	ブルポイント		
BH-23K	モイルポイント(ゴム付)		
MHD-20B	ブルポイント		
	ドリルビット		


料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	外形寸法 幅×高さ (mm)				
BH-05B	6.6	176×428				
BH-11	11.0	166×582				
BH-16VS	19.0	678×410				
BH-23K	24.8	420×702				
MHD-20B	20.0	412×626				


油圧ハンドオーガ

確認事項 ①オプション

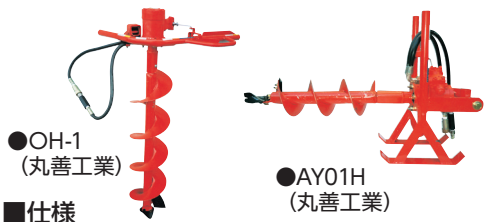

●OH-1
(丸善工業)

●AY01H
(丸善工業)



●オーガエクステンション
(丸善工業)

高トルクオーガ

確認事項 ①オプション ②フランジ形状



●AH205Z
(丸善工業)

仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	所要油量 (L/min)	掘削トルク (N・m)	オーガ回転数 (rpm)	オーガ径 (mm)
OH-1 (縦掘用)	440×272×584	14	9.5~25	88	300	外径50~250
AY01H (横掘用)	515×274×343	15				外径100~250
AH205Z	512×250×1,824	29	20~25	400	67	外径75

■料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重量 (kg)	寸 法 (mm)			
OH-1	14	440×272×584			
AY01H	15	515×274×343			
AH205Z	29	512×250×1,824			

■オーガ刃・継ぎ手レンタル・フランジ料金

3日間保証

品 名	寸 法				(備考)
オーガ刃	50・75・				
継ぎ手 (500L)	100・150・				
継ぎ手 (900L)	200				
高トルクオーガ用オーガ刃	75				AH205Z用
高トルクオーガ用フランジ	各種				AH205Z用

油圧杭打機

確認事項 ①オプション



●KH-180
(丸善工業)



●KH-650
(丸善工業)

仕様

型 式	寸法 幅×高さ (mm)	重量 (kg)	所要油量 (L/min)	打撃数 (bpm)	最大杭径 (mm)
KH-150-2	273×598	20	20~25	1,920	外径50
KH-180	272×597	23	18~22	1,700	外径80(オプション50)
KH-180(120MM)		28			外径120
KH-650	257×953	63	20~25	1,000	外径150
KH-800	364×850	132	20~35	950	外径150(H鋼100・150角対応)

■料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重量 (kg)	寸 法 (mm)			
KH-150-2	20	273×598			
KH-180	23	272×597			
KH-180(120MM)	28	272×597			
KH-650	63	257×953			
KH-800	132	364×850			

■キャップレンタル料金

3日間保証

型 式					(備考)
ガードレール用					
木杭用					
単管用					

エア式杭打機



●PD-55 (丸善工業)

※) コンプレッサー18馬力以上/台

仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	最大杭径 (mm)	アタッチメント	
PD-55	530×300×200	25	外径98.4	有(mm)	無(mm)
				90	50

■料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重量 (kg)	外形寸法 (mm)				(備考)
PD-55	25	530×300×200				単管パイプ仕様

油圧ハンドツール・3

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

環境・発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

ガードパイプ打込み機



⚠ 使用上のご注意
●新規新設はできません。

■仕様

型 式	KH023Z
外形寸法 (mm)	953×279×238
質量 (kg)	64.5
流量 (L/min)	20~25
最高圧力 (MPa)	20.6
作動圧力 (MPa)	8~11
打撃数 (bpm)	1,000 (25L)
対応杭径 (mm)	114.3 139.8

■料金表(メーカー:丸善工業)

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)			
KH023Z	64.5	953×279×238			
U-100-3	74.0	672×500×600			

3日間保証

油圧ユニット




●タンク容量6ℓ

■仕様

型 式	U-100
外形寸法 (mm)	672×500×600
質量 (kg)	74
流量 (L/min)	25
最高圧力 (MPa)	13.7
エンジン	ロビンEH34D
付属品	5mホース

油圧ハンドカッター

確認事項 ①販売品

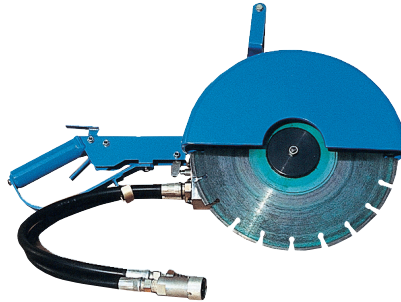

●CH130 (丸善工業)

■仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	所要油量 (L/min)	回転数 (rpm)	ブレード寸法 (mm)
CH130	602×207×315	8	20.5	3,200	外径305(穴径22)

■販売品

品 名		
ダイヤモンドブレード		

■料金表(メーカー:丸善工業)

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)			
CH130	8	602×207×315			

3日間保証

土壌サンプラー

確認事項 ①販売品

●EH-100セット(打込みパック・引抜き機)



打込み用 コアパックチューブ


■販売品

品 名		
打込みシュー		
スリーブケース		
パックスリーブ(1枚)		

■仕様

サイズ (m)	1.0
外径 (mm)	65.0
コア径 (mm)	50.0
コア採取長 (m)	1.0
全長 (mm)	1,291
重量 (kg)	12.0
ロッドネジ (JIS)	40.5

■引き抜き機 【土壌サンプラー(採土管)の引き抜き】



■仕様

中空シリンダーEH-100型	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	403×379×250
重 量 (kg)	33
中 空 部 内 径	φ95
ス ト ロ ー ク (mm)	175
最 大 引 き 抜 き 力 (t)	10
ク ラ ン プ 径	φ31~φ41



ご使用には別途油圧ユニットと
ハンドブレーカーBH-23クラスが必要です。



■料金表(メーカー:丸善工業)

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)			
EH-100	33	403×379×250			

3日間保証

生コン・モルタル関連商品・1

モルタルミキサー

確認事項 ①容量 ②寸法



●BG-750 (タケムラテック)



●STR-3.5 (岡三機工)

■付属品

- 上部フタ
- ブラシ

⚠ 使用上のご注意

- 使用後は必ず水にて清掃してください。

ポットミキサー

確認事項 ①容量 ②寸法



●PM-1.5 (タケムラテック)

※モルタルとは、セメントと細骨材(砂・石灰等)水で混ぜた物

※コンクリートとは、砂、砂利、セメント、水等を混ぜた物

■料金表(メーカー:タケムラテック・岡三機工)

3日間保証


型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)	ドラム寸法 (mm)	混合量 (ℓ)				
BG-750	100	750	80	上部780×底部720×深さ330	100				
STR-3.5		750	90	上部770×底部790×深さ315	100				
PM-1.5		200	50	口径280×直径460×深さ460	45				

転倒バケツ(丸型)

確認事項 ①容量 ②寸法



●0.2リユーベ (タケムラテック)

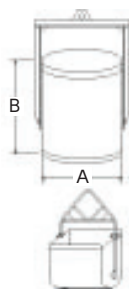


生コンバケツ(両開き)

確認事項 ①容量 ②寸法



●RB-0.2 (タケムラテック)



生コンバケツ(横出型)

確認事項 ①容量 ②寸法



●SKB-0.3L (釜原鉄工所)

⚠ 使用上のご注意

- 使用後は必ず水にて清掃してください。

■料金表(メーカー:タケムラテック・釜原鉄工所)

3日間保証

型 式	容 量 (㎤)	寸 法(mm) A×B×C	重 量 (kg)				
丸型転倒バケツ0.2リユーベ	0.2	700×700	50				
丸型転倒バケツ0.3リユーベ	0.3	800×800	60				
RB-0.2(両開型)	0.2	880×940×1,350	110				
RB-0.3(両開型)	0.3	880×1,020×1,430	115				
RB-0.5(両開型)	0.5	1,000×1,180×1,630	185				
RB-1.0(両開型)	1.0	1,400×1,400×1,900	320				
SKB-0.5A(両開型)	0.5	1,120×1,005×1,580	170				
SKB-0.3L(横出型)	0.3	1,160×880×1,550	130				
SKB-0.5L(横出型)	0.5	1,315×1,005×1,750	170				

生コン・モルタル関連商品・2

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフト・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

エアーツール

電材

その他

資料・地図

チョウチンホッパー

確認事項 ①容量 ②寸法



●800MM-200MM (釜原鉄工所)

つるベシュート

確認事項 ①寸法



●RR (釜原鉄工所)

半切ケイシュート

確認事項 ①寸法



●4M (釜原鉄工所)

⚠ 使用上のご注意

- 使用後は必ず水にて清掃してください。
- つるベシュートの連結は最大10本までです。

■料金表(メーカー:釜原鉄工所)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
750MM-160MM	1,050×850	20				
800MM-200MM	1,150×800	30				
RR	900 (有効700)	10				
2M	2M	10				
4M	4M	20				

底開型土砂バケツ

確認事項 ①容量 ②寸法



●BK-5
(タケムラテック)



●OB-10
(ノセ技研)

■料金表(メーカー:タケムラテック・ノセ技研)

3日間保証

型 式	容 量 (m³)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
							(備考)
BK-5	0.5	900×1,000×930	230				
OB-5	0.5	990×810×935	240				
BK-10	1.0	1,200×1,400×1,000	410				
OB-10	1.0	1,260×1,010×1,150	385				シャックル2個付