


振動モーター・ニューロータリーポンプ

振動モーター



●KM40-2PA (エクセン)

■主要寸法図

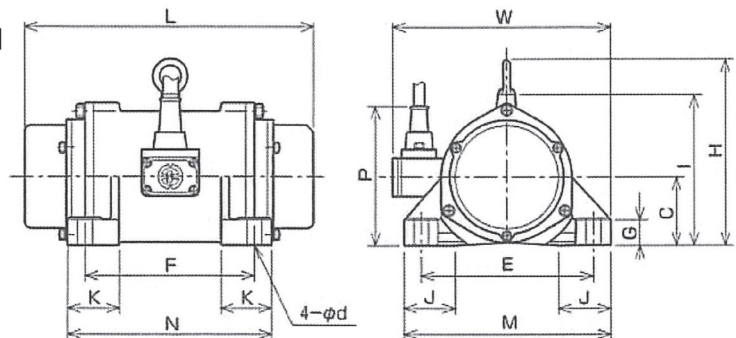

△ 使用上のご注意

- 電圧降下にご注意下さい。

■仕様

型式	出力 (w)	電源 (v)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	遠心力(kN)		適用ホッパー板厚 (mm)	取付ボルト (mm)	重量 (kg)
						50Hz	60Hz			
KM 40-2PA	400	200	2.1	50/60	47.5/57.5	3.92	5.69	4.5~6.0	16	25.7

型式	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	W	P	C	φd
KM 40-2PA	200	200	34	218	177	60	60	310	240	240	254	162	80	17.0

■料金表(メーカー:エクセン)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)				
KM40-2PA	25.7	310×218×254				

ニューロータリーポンプ 【ホース 5M(内径 25mm)付】



●OKG-02 (岡三機工)

△ 使用上のご注意

- 作業開始前に、水を入れて運転します。次にセメントペースト(ミルク)を入れて運転、最後にモルタルを入れ運転し作業を開始します。
- 作業終了時もまずセメントペーストで洗浄した後、水でもう一度洗浄し、運転を終了して下さい。

■仕様

作 動 方 式	手動ダイヤフラム作動式
吐 出 圧 (kg/cm(MAX))	3
ホ ー ス 径 (mm)	30
全 高 (mm)	800
ハンドル高 (mm)	1,000
重 量 (kg)	27

■料金表(メーカー:岡三機工)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	全 高 (mm)	ハンドル高 (mm)				
OKG-02	27	800	1,000				

トロウェル・マジックダンパー

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

環境・リフォーム

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

トロウェル



●NSM-75-3 (友定建機)

特 徴

- 低重心設計の徹底したバランス追求で安定した操作性を実現
- 未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折畳み式ハンドル
- 遠心ギルスイッチでハンドルの空転を防止
- ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能

■仕様

型 式	最大出力 (PS)	使用燃料	燃料タンク容量 (ℓ)	羽回転数 (rpm)	翼羽根枚数	寸法(mm)			重 量 (kg)
						長さ	幅	高さ	
NSM-75-3	3.6	無鉛ガソリン	2	60~130	3	1,860	793	690	70

■料金表(メーカー:友定建機)

3日間保証

型 式	使用燃料	翼羽根枚数	重 量 (kg)					(備考)
NSM-75-3	無鉛ガソリン	3	70					

マジックダンパー(エンジンタイプ)



●ES-1 (友定建機)

■仕様

型 式	ES-1
概 略 寸 法 長さ×幅×高さ(mm)	1,600×640×845
ブレード寸法 長さ×幅(mm)	1,600×100
質 量 質量(kg)	8.2
エ ン ジ ン	END25P空冷4サイクル
連続定格出力	0.55kW/7,000回分
最 大 出 力	0.81kW/7,000回分
燃料タンク容量 (ℓ)	0.5
使 用 燃 料	無鉛ガソリン

■料金表(メーカー:友定建機)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	ブレード寸法 (mm)	使用燃料				
ES-1	8.2	1,600×100	無鉛ガソリン				

マルチバイブレーター・インナー

コードレス高周波バイブレーター



●ECV40A1.5m(エクセン)

特徴

- コードレス高周波バイブレーターでコンクリート打設作業を省人化!!

仕様

・バイブレーター部

型 式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (Hz)	振動部 径×長さ(mm)	外部ホース 径×長さ(mm)	重量 (kg)
ECV40A1.5m	250	25	8	200	φ43×255	φ33×1,500	4.3

・インバーター部

型 式	入 力			出 力				ケース寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 (kg)
	容量(W)	電圧(V)	電流(A)	容量(W)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)		
ECV-15	500	36	14	450	25	12	400	164×90×55	1.1

・バッテリー部

型 式	容量 (Ah)	電圧 (V)	使用可能時間 (h)	充電時間 (h)	ケース寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 (kg)
BL36200	21	36	3	3	500×250×115	7.3

⚠ 使用上のご注意

- 使用後は必ず水にて清掃してください

■料金表(メーカー:エクセン)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	使用可能時間 (h)	充電時間 (h)	重 量 (kg)	(備考)			
ECV40A1.5m	DC36	3	3	12.7				

インナーバイブレーター



仕様

型 式	先端	電圧 (V)	出力 (W)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 Hz(v.p.m)	振動部 径×長さ(mm)	外部ホース 径×長さ(mm)	質量 (kg)
HBM30AX	マルヘッド	48	130	3.5	200/240	200/240	31×356	28×6000	9.6
HBM40VA			250	5.5			43×330	33×6000	12.0
HBM50VA			400	9			52×380	36×6000	16.1
FX-30E			115	4			32×396	31×6000	10.3
FX-40G	マルヘッド	48 (3相)	250	6	200/240	200/240 (12,000/14,400)	43×396	35×6000	13.7
FX-50G			410	9.5			52×413	35×6000	16.5
FX-60E			640	18			61×485	37.5×6000	19.9
HBM30ZX			130	3.5			31×376	28×6000	9.6
HBM40VF	フィンヘッド	48	250	5.5	200/240	200/240	43×348	33×6000	12.1
HBM50VF			400	9			52×397	36×6000	16.1
HBM60ZX			500	13			61×415	36×6000	17.5
FX-30RE			115	4			32×423	31×6000	10.3
FX-40RG	ラバーヘッド	48 (3相)	250	6	200/240	200/240 (12,000/14,400)	43×421	35×6000	13.7
FX-50RG			410	9.5			52×442	35×6000	16.5
FX-60RE			640	18			61×510	37.5×6000	19.9

■料金表(メーカー:エクセン・三笠産業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)	(備考)			
HBM30AX	48	130	3.5	9.6				
HBM40VA		250	5.5	12.0				
HBM50VA		400	9	16.1				
FX-30E		115	4	10.3				
FX-40G	48 (3相)	250	6	13.7				
FX-50G		410	9.5	16.5				
FX-60E		640	18	19.9				
HBM30ZX	48	130	3.5	9.6				
HBM40VF		250	5.5	12.1				
HBM50VF		400	9	16.1				
HBM60ZX		500	13	17.5				
FX-30RE	48 (3相)	115	4	10.3				
FX-40RG		250	6	13.7				
FX-50RG		410	9.5	16.5				
FX-60RE		640	18	19.9				

スパイラルインナー



●HBM40AXS (エクセン)

仕様

型 式	先端	電圧 (V)	出力 (W)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	全長 (mm)	振動部 径×長さ(mm)	外部ホース 径×長さ(mm)	質量 (kg)
HBM40AXS	マルヘッド	48	250	5.5	200/240	200/240	6464	43×310	33×6000	11.7
HBM50AXS			400	9			6514	52×360	36×6000	15.7
HBM40AXS-R	ラバーヘッド	48	250	5.5	200/240	200/240	6509	43×355	33×6000	12
HBM50AXS-R			400	9			6554	52×400	36×6000	16

■料金表(メーカー:エクセン)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)	(備考)			
HBM40AXS	48	250	5.5	11.7				
HBM50AXS		400	9	15.7				
HBM40AXS-R	48	250	5.5	12				
HBM50AXS-R		400	9	16				

マルチバイブレーター・インバーター・エンジン

マルチバイブレーター・一本槍



■仕様

型 式	先端	電圧 (V)	出力 (W)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 Hz(v.p.m)	振動部 径×長さ(mm)	質量 (kg)	棒状部長さ (mm)
HBM30ZXLH	マル ヘッド	48	130	3.5	200/240	200/240	31X376	12.1	1,790
HBM40VFLH			250	5.5			43X360	13.9	1,640
FXB-30B			115	4			32X395	11.2	1,730
FXB-40G			250	6			43X396	15.1	1,790
FXB-50B	ラバー ヘッド	48	410	9.5	200/240	200/240 (12,000/ 14,400)	52X442	17.0	1,750
FXB-30RB			115	4			32X422	11.2	1,740
FXB-40RG			250	6			43X421	15.1	1,810
FXS-30B			115	4			32X395	12.0	2,628
FXS-40G	ヘッド	48	250	6			43X396	16.8	3,412

■料金表(メーカー:エクセン・三笠産業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)	(備考)				
HBM30ZXLH	48	130	3.5	12.1					
HBM40VFLH		250	5.5	13.9					
FXB-30B	48 (3相)	115	4	11.2					
FXB-40G		230	6	15.1					
FXB-50B		330	9.5	17.0					
FXB-30RB	48	115	4	11.2					
FXB-40RG	(3相)	230	6	15.1					
FXS-30B	48	115	4	12.0					
FXS-40G	(3相)	230	6	16.8					

インバーター・エンジン



●HC230A(エクセン)



●HAG136MF(エクセン)

■高周波インバータ 仕様

型 式	入 力				出 力				出力 コンセント 数	質量 (kg)
	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)		
HC113B	1.5	100	15	50/60	1.3	48	15	240	2	10.0
HC116B	2.0		20		1.6		19			10.1
HC230	3.7	200	11		3		36	100~	3	12.3
HC230A	3.8		11		3		36			15.5
FU-120	1.5	100	15		1.2		14.4	240	2	5.9
FU-161	2.0		20		1.6		19.2			7.1
FV-300	4.1	200	12		3.0		36.0	160~240	3	12.0

■高周波エンジン 仕様

型 式	出力 (kVA)	電 圧 (V)	電 流 (A)	周波数 (Hz)	出力 コンセント 数	質 量 (kg)
HAG125MF	2.5	48	30.1	240	3	41.0
HAG136MF	3.6	48	43.3	240	3	46.0
FG-200V	1.9	48	22.9	240	2	34.0
FG-300	3.1	48	37.2	240	3	53.0

■高周波インバータ 仕様 料金表(メーカー:エクセン・三笠産業)

3日間保証

型 式	出 力 コンセント数	質 量 (kg)	(備考)				
HC113B	2	10.0					
HC116B		10.1					
HC230	3	12.3					
HC230A		15.5					
FU-120	2	5.9					
FU-161	3	7.1					
FV-300		12.0					

■高周波エンジン 料金表(メーカー:エクセン・三笠産業)

3日間保証

型 式	出力 (kVA)	電 圧 (V)	電 流 (A)	質 量 (kg)	(備考)				
HAG125MF	2.5	48	30.1	41.0					
HAG136MF	3.6	48	43.3	46.0					
FG-200V	1.9	48	22.9	34.0					
FG-300	3.1	48	37.2	53.0					

オプション

■コードリール 料金表(メーカー:エクセン・三笠産業)

3日間保証

型 式	巻取長 (m)	入 力 コンセント数	出 力 コンセント数	質 量 (kg)	(備考)				
ER8030	30	1	3	27.2					
FR-5	30	1	3	27.8					

■中間コード 料金表(メーカー:エクセン)

3日間保証

型 式	巻取長 (m)	(備考)				
C8020M	30					

■分電箱 料金表(メーカー:エクセン・三笠産業)

3日間保証

型 式	入 力 コンセント数	出 力 コンセント数	質 量 (kg)	(備考)				
DB3	1	3	3.5					
FQ-3	1	3	2.9					

コンクリートカッター・1

防塵カッター(コンクリート用)

確認事項 ①販売品 (刃)

特徴

- ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途!

使用上のご注意

- アスファルトでの使用はできません。
- 水濡れ厳禁です。



●B18N-D(やまびこジャパン)

仕様

型 式	装着可能刃物径 (mm)	最大切込深度 (mm)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)
B18N-D	外径 180 穴径 020	60	325×270×267	4.1

販売品価格

品 名		
ダイヤモンドブレード		

料金表(メーカー:やまびこジャパン)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	重 量 (kg)				
								(備考)
B18N-D	100	1,300	14	4.1				

吸塵式エアカッター



●AC-30(プライムテック)

特徴

- ハイパワー&吸塵機能でパワフルかつクリーンな作業
- 集塵袋・集塵ホース・エアホース付き

販売品価格

品 名	サイズ (mm)	適合機種		
ダイヤモンドブレード	125	AC-30		
ダイヤモンドブレード	180	AC-50		
ダイヤモンドブレード	255	AC-70		

仕様

型 式	出力 (PS)	空気消費量 (m ² /m)	適合コンプレッサー (PS以上)	重量 (kg)	最大切込 (mm)	トイシ寸法(mm)		
						外径	穴径	厚さ
AC-30	0.9	0.8	10	2.9	30	125	22	2
AC-50	1.7	1.3	15	4.8	50	180	22	2
AC-70	2.0	1.65	20	6.0	90	255	22	2.5

料金表(メーカー:プライムテック)

3日間保証

型 式	適合コンプレッサー (PS以上)	最大切込 (mm)	重量 (kg)				
							(備考)
AC-30	10	30	2.9				
AC-50	15	50	4.8				
AC-70	20	90	6.0				

コンクリートカッター・2

電動カッター

確認事項 ①販売品 (刃)



●4112(マキタ)

●MCD305(やまびこジャパン)

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロードにご注意下さい。
- アスファルトでの使用はできません。
- 水濡れ厳禁です。

■販売品価格

品名	適合機種		
ダイヤモンドブレード	4110C		
ダイヤモンドブレード(コンクリート)	MCD305		
ダイヤモンドブレード(ダクトイル)			
集塵袋			

■仕様

型 式	能力		電源 (V)	電流 (A)	出力 (W)	集塵方式	寸法 長さ×幅×高さ (m)	重量 (kg)
	ブレード外径×内径(mm)	最大切込深さ(mm)						
4110C	255×25.4	75	100	15	1,420	—	620×240×240	9.0
4112	305×25.4	100	100	15	1,430	—	623×220×215	8.8
MCD305	ダイヤモンドブレード 305×22	122	100	15	1,400	ファン内蔵強制集塵	735×280×420	11.0

■料金表(メーカー:マキタ・やまびこジャパン)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)				(備考)
4110C	620×240×240				
4112	623×220×215				
MCD305	735×280×420				集塵装置付

エンジンカッター

確認事項 ①販売品 (刃・燃料)



●K-650A-12(パートナー)

●K750(パートナー)



●TS400(スチール)

●EC7412S(やまびこジャパン)

⚠ 使用上のご注意

- アスファルトでの使用はできません。
- 正規の燃料を御使用ください。
- ダイヤモンドブレードのみ使用できます。

■販売品価格

品名	サイズ (mm)	適合機種		
ダイヤモンド ブレード	300	K-650A-12		
	320	EC7412S		
	350	K750, TS400		
	360	EC7414S-CD		
集塵袋		EC7412S		

■料金表(メーカー:パートナー・スチール・やまびこジャパン)


3日間保証

型 式	エンジン	使用燃料	タンク容量 (L)	重 量 (kg)	最大切込深さ (mm)				(備考)
K-650A-12	空冷2サイクル	混合比25:1	0.74	8.9	100				
K750			0.90	9.7	125				
TS400			0.74	8.9	100				
ECD7412S			0.70	12.7	110				集塵装置付
EC7414S-CD		混合比50:1		10.1	130				

コンクリートカッター・3

油圧ハンドカッター

確認事項 ①販売品

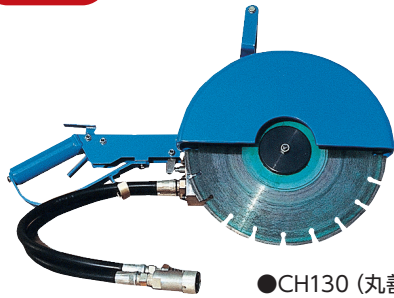

●CH130 (丸善工業)

■販売品価格

品 名		
ダイヤモンドブレード		

■仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	所要油量 (L/min)	回転数 (rpm)	ブレード寸法 (mm)
CH130	612×222×315	10.3	20.5	3,200	外径305(穴径22)

■料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)			
CH130	10.3	612×222×315			

エンジン油圧ユニット [5M油圧ホース付]

防音油圧ユニット [5M油圧ホース付]

電動油圧ユニット [5M油圧ホース付]



●U-070-1 (丸善工業)



●U-070-5 (丸善工業)

特 徴

- スローダウン装置付で低燃費・低騒音!
- 防音機構で69dBの低騒音!
- オープン式カバーでメンテナンス性に優れています。



●UH051EB (丸善工業)

騒音値 49dB

■仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	原動機	所要油量 (L/min)	圧力 (MPa)	モータ出力	騒音値
U-070-1	615×480×590	40	ロビン21D	20.5	11.7	—	74dB
U-070-5	610×500×610	58	ロビンEX21D	20.5		—	69dB
UH051EB	775×530×695	95	三相200V	60HZ(23.5)・50HZ(19.5)		3.7kw	49dB

■料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	燃 料			
U-070-1	40	615×480×590	ガソリン			
U-070-5	58	610×500×610	ガソリン			
UH051EB	95	775×530×695	三相200V			

コンクリートカッター

確認事項 ①販売品



●MCD-012 (三笠産業)



●MCD-RY14 (三笠産業)

特 徴

- 3ステージサイクロンクリーナー+乾式フィルター採用
- 切削集塵効果抜群のアップーカット方式
- 路面追従式吸音ブレードカバー付
- ダストケース満タンをLEDランプ・ブザー・レベルゲージで警告

⚠ 使用上のご注意

- 雨天でのご使用は切削粉塵の回収ができませんのでご注意ください

■販売品価格

品 名	適合機種		
ダイヤモンドブレード	MCD-012		
アスファルトダイヤモンドブレード	MCD-RY14		
コンクリートダイヤモンドブレード	MCD-RY14		

■料金表(メーカー:三笠産業)

3日間保証

型 式	エンジン	使用燃料	重 量 (kg)	切断深度 (mm)				(備考)
MCD-012	4サイクル	ガソリン	51	70~100				湿式
MCD-RY14	4サイクル	ガソリン	142	50~100				乾式

コアドリル・1

コアドリル

確認事項 ①穴あけ径 ②本体固定方法（アンカー・パッド） ③固定場所（平面・ヒューム管径）
④ビット（レンタル・販売） ⑤その他（給水タンク・ウォーターカバー・延長バー）



●SPZ-250A2
(コンセック)

●TS-252
(シブヤ)

●CD-300X
(IKK)

⚠ 使用上のご注意

- アスファルトでの使用は出来ません。
- 湿式の為、切断時は必ず水を使用して下さい。
- オーバーロード・電圧降下にご注意下さい。

オプション接続例



■販売品価格

グリップアンカー GA-12M(個)		
ドリルキリ φ18 (本)		

■コアドリル仕様

型 式	最大ビット径 インチ (mm)	電 源 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転数 (rpm)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)
TS-132	6″(160)	100	15	1,500	850	205×146×606	12.3
CDS-180	7″(180)			2,400	653	384×280×776	21.0
SPZ-250A2	10″(254)				470/1100	353×255×447	13.1
TS-252			17	1,700	450/900	217×158×803	17.7
CD-300X	12″(300)		20	1,900	540	570×265×910	27.8

■料金表(メーカー:IKK・コンセック・シブヤ)

3日間保証


型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	重 量 (kg)	(備考)			
TS-132	100	15	12.3				M27ネジ
CDS-180			21.0				Aロッドねじ
SPZ-250A2			13.1				
TS-252		17	17.7				
CD-300X		20	27.8				

※関連商品→コアドリルオプション(P262)

コアビット



(セット価格は、アダプター・チューブ・ビットになります。
延長バーは別レンタルです。)

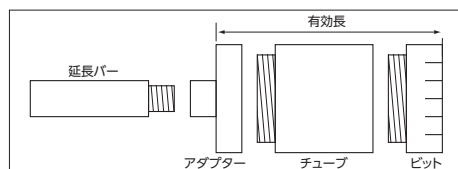

※コアビットは販売となります。
※在庫に関してはお問い合わせ下さい。
※短期間使用時コアビットのレンタルも取り扱っています。
お問い合わせ下さい。

■コアビット料金表

3日間保証

呼 径 (インチ)	外 径 (mm)	有効長 (mm)				
1	27.6	325				
1 1/4	33.2	330				
1 1/2	40.0	320				
2	53.2	350				
2 1/2	64.7	360				
3	77.4					
3 1/2	90.8					
4	110.3					
5	129.0					
6	160.3					
7	180.0					
8	204.0					
9	229.0					
10	254.3					
12	305.7					

※湿式の為、切断時は必ず水を使用して下さい。

※10日以上使用する場合、販売となります。

コアドリル オプション

バキュームポンプ・パッド



給水タンク




延長バー

角角掘りを行う場合、延長バー100mmをご使用ください。



フットベース



アスファルト台車



フェンス固定アタッチメント



仕様

型 式	電源 (V)	周波数 (Hz)	モータ出力 (W)	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (MPa) (cmHg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)
VPM-50V	100	50/60	40	12/15	0.094 (71)	340×220×230	12

料金表(メーカー:IKK・コンセック・シブヤ)

3日間保証

品 名	型 式					(備考)
バキュームポンプ	VPM-50V					
ウォーターカバー	—					
給水タンク	T-13L					
平面エアパッド	VP-700					
曲面エアパッド	VPH-20W					
延長バー	—					
フットベース	—					TS-252用
アスファルト台車	—					TS-252用
フェンス固定アタッチメント	—					TS-252用

※関連商品→コアドリル(P261)

乾湿両用ハンディコアドリル 【給水タンク付】

確認事項 ①穴あけ径 ②プラグの有無



●DIA300W(DUSS)

特 徴

- 最大:300mmまで可能
- 巻き込み防止クラッチ付
- センターガイド付
- 軽量及び単相200V-9.8A
- 速度切り替え装置付
- 二段階スイッチによる安全機能付
- 収納ケース付
- 各種刃ラインナップ3種

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れ厳禁です。
- オーバーロード・電圧降下にご注意下さい。

仕様

重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	電 源 (V)	出 力 (kW)	回転速度 (min)
6.1	410×115×230	単相200	1.8	260~350

料金表(メーカー:DUSS)

3日間保証

品 名	型 式				
ハンディコアドリル	DIA300W				

レンタル料・販売品

3日間保証

品 名	呼び径 (インチ)	外 径 (mm)				
コアビット	6	159				
	8	202				
	12	300				

※月極設定はありません。

コアドリル・3

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

エアーツール

電材

その他

資料・地図

ハイブリッドコアドリル

確認事項 ①穴あけ径



●DD EC-1 (日本ヒルティ)

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
登録番号: CB-120040-A

特徴

- 迅速・高作業性
- 簡単・楽々作業
- 低振動・低騒音

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロードにご注意下さい。
- 刃を付けずに使用すると破損の原因になります。

仕様

型 式	DD EC-1
定格電圧 (V)	100
定格電流 (A)	15.0
定格電力 (W)	1,450
周波数 (Hz)	50/60
重量 (Kg)	6.8
本体寸法 (mm)	423x108x195
無負荷回転数 (回/分)	9,200min-1 (トップスピン6,700min-1)
許容最大水圧	6気圧
安全クラッチ解除トルク (Nm)	13
振動騒音データ (EN50144準拠)	負荷時の音圧レベル84dB(A) ハンドル部での振動値7m/s ²
穿孔径 (mm)	8~35
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離 (mm)	36
ラジオテレビ妨害防止	EN5514-1準拠
絶縁クラス	EN550144クラス1準拠
付属品	・ウォーターリサイクルユニット DD-REC1 ・ウォーターダムアセンブリ ・デプスゲージ ・漏電遮断器付電源ケーブル ・スプレー ・ウェス ・取扱説明書 ・本体ケース

■料金表(メーカー:日本ヒルティ)

型 式					(備考)
DD EC-1					
DD-30-W					

※販売品は都度お問い合わせください。

乾式静音ドリル

確認事項 ①穴あけ径



特徴

- 打撃機構を使わず、ダイヤモンドビットの回転だけで穿孔
- 水を使わない。水による汚れや給水装置の持ち運びなし
- ハンマドリル同様の穿孔スピード

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れ厳禁です。
- オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。
- ビット寿命:3分ショートアンカーの場合 約300本分
- 穿孔不可:デッキプレート、鉄筋、磁器質等の硬質タイル
- 穿孔中、鉄筋等に当たってビットに焼き付きが発生した場合は、販売品の砥石で目出しを行って下さい

■料金表(メーカー:MAX)

型 式					(備考)
DS-181D					

※販売品は都度お問い合わせください。

■付属品



●DD-REC1 (日本ヒルティ)

仕様

型 式	DD-REC1
定格電圧 (V)	100
定格電流 (A)	2.5
定格電力 (W)	300
周波数 (Hz)	50/60
重量 (Kg)	25.0
サイズ(ホイール含まず) (mm)	500x330x420
水容量 (L)	最大14
最大水圧	6気圧
許容限界温度(作業時)	+3~+50℃
(貯蔵/輸送時)	-15~+50℃
騒音レベル	76db(A) A特性音域
満水で可能な最大穴あけ数量	約50穴
ホースセット(給排水ホース/電源コード) (mm)	5
付属品	・メインフィルター ・キャリア ・クリーニングパッド

特 徴

穿孔時の粉じんを出すことなく、また発生するノロを周囲にたれ流さず確実に回収し、ろ過して循環し再利用。現場での水の心配が不要です

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れ厳禁です。
- オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。

3日間保証

■仕様

型 式	DS-181D
本体寸法	380mm(L)×160mm(H)×91mm(W)
本体質量 (Kg)	3.5
電源 (Hz)	AC100V 50/60
絶縁構造	二重絶縁
消費電力 (W)	1,060(11A)
回転数 (回転/分)	(高速モード) 8,000 (静音モード) 4,000
能力 (mm)	コンクリート 穴径10.0~18.0 有効長 100
ライト	白色LED
付属品	サイドハンドル、深さゲージ、集塵カップ スパナ(ビット取付用)×4本 キャリングケース

■販売品価格

品 名		
目出し砥石		

3日間保証

乾式コアドリル

確認事項 ①穴あけ径



●HDD-120(コンセック)

仕様

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	定格電流 (A)	回転数 (min-1(rpm))	最大ビット径 (mm)	コアビット 取付ねじ	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)
HDD-120	100	760	8	550~1,100	120	Cロッド	365×87×150	3

※コアビットは別売。

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れ厳禁です。
- オーバーロード・電圧降下にご注意下さい。

■料金表(メーカー:コンセック)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	重 量 (kg)				(備考)
HDD-120	100	760	8	3				Cロッドねじ

■販売価格(薄刃一体式ビット、取付ネジはCロッドネジです)

品 名	サイズ (mm)	外径×内径 (mm)	有効長さ (mm)		
薄刃一体式 コアセット	14.5	14.5×5.5	200		
	16.0	16.0×7.0			
	19.0	19.0×10.0			
	20.0	20.0×11.0			
	22.0	22.0×13.0			
	25.0	25.0×16.0			
	28.0	28.0×19.0			
	32.0	32.5×25.5			
	40.0	40.5×33.5			
	52.0	52.5×45.5			
	60.0	60.5×53.5			
	65.0	65.5×58.5			
	70.0	70.5×63.5			
	75.0	75.5×68.5			
	80.0	80.5×73.5			
	90.0	90.5×83.5			
	106.0	106.5×99.5			
	110.0	110.5×103.5			
	120.0	120.5×113.5			

※在庫はお問い合わせください。

■販売品価格

品 名		
スポンジパッド32φ~120φ		
集塵パット		
集塵袋		
センタープレートピン		

■レンタル料金

3日間保証

上記一式		

ハンドコアドリル

確認事項 ①穴あけ径 ②ビット (レンタル・販売)



●DK13(ヴェーカー)

■吸塵用アダプター接続時

特 徴

- 乾式Aロッドねじ仕様(湿式可)
- 32φ吸塵アダプター付き
- 3段階スピード調整
- スロースターター付きで安全作業
- センターピン付きで位置決めが容易

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れ厳禁です。
- オーバーロード・電圧降下にご注意下さい。

■仕様

型式	DK13
電 源 (V)	単相100
最大出力 (W)	1,600
出 力 (W)	1,100
負荷回転数 (RPM/min)	560/1,400/2,900
全 長 (mm)	420
重 量 (kg)	6.3
穿孔径	手持式(コンクリート) (mm)
	手持式(ブロック) (mm)
	15-60
	20-150
出力軸	Aロッド
給水ホース接続	ワンタッチ

■料金表(メーカー:ヴェーカー)

3日間保証

型 式	電 源 (v)	重 量 (kg)	最大出力 (w)				
DK13	100	6.3	1,600				

※販売品は都度お問い合わせください。

※関連商品→湿式でご使用の場合 給水タンク(P262)

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

環境・リフォーム

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

ハンドコアドリル

確認事項 ①穴あけ径



●RH1531 (シブヤ)



仕様

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	電 流 (A)	穿孔能力 (mm)	重 量 (kg)	コアビット取付ネジ	寸法(mm)
							長さ × 幅 × 高さ
RH1531	100	1,500	15	65	6.8	G1/2 (M27レデューサー付)	460 × 120 × 164

料金表(メーカー:シブヤ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	穿孔能力 (mm)	重 量 (kg)					
								(備考)
RH1531	100	65	6.8					

※販売品は都度お問い合わせください。

エンジンブレーカー

確認事項 ①販売品 (刃・燃料)



●CB4410 (ハスクバーナゼノア)

■販売品価格

品名		
ブルーポイント		
平ノミ		

■仕様

型 式	重 量 (kg)	原動機	排気量 (cm ³)	使用燃料	タンク容量 (L)	打撃数 (min ⁻¹)	寸法(mm)		
							長さ	幅	高さ
CB4410	28	エンジン	41.5	混合 25:1	0.94	1,000	711	502	364

■料金表(メーカー:ハスクバーナゼノア)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法(mm)						
		長さ	幅	高さ				
CB4410	28	711	502	364				

電動コンクリートブレーカー

確認事項 ①販売品 (刃)



●TE 500-AVR(日本ヒルティ)



●TE 1000-AVR(日本ヒルティ)

■販売品価格

型 式	品 名	適用機種		
TE-SP SM 36	ポイントチゼル	TE1000-AVR		
TE-SP FM 36	ナローフラットチゼル			

※SDSマックス刃は都度お問い合わせください。

■仕様

型 式	本体重量 (kg)	電 源 (V)	打撃数 (cm ³ /min)	チャックタイプ	打撃力 (J)	寸法(mm)		
						長さ	幅	高さ
TE 500-AVR	5.7	100	900	SDSマックス	7.5	471	108	243
TE 1000-AVR	12.5	100	1,950	TE-S	26	710	141	305

■料金表(メーカー:日本ヒルティ)

3日間保証

型 式	本体重量 (kg)	電 源 (V)	寸法(mm)						(備考)
			長さ	幅	高さ				
TE 500-AVR	5.7	100	471	108	243				
TE 1000-AVR	12.5	100	710	141	305				