

ライトピックハンマ

確認事項 ①カプラー形状 ②販売品



標準付属品
●1M ホース (ワンタッチ)
●トーヨー型金具出し (オス)



標準付属品
●1M ホース (3/8PF 接続)
●トーヨー型金具出し (オス)



標準付属品
●本体からトーヨー金具出し

●AA-OB (東空販売)
※) コンプレッサー4馬力以上/台

●AA-1.3B (AA-3B) (東空販売)
※) コンプレッサー5馬力以上/台

●TCA-7 (東空販売)
※) コンプレッサー5馬力以上/台

■販売品価格 AA-OB

種類		
丸ノミ		
平ノミ		
カッター		

■販売品価格 AA-1.3B AA-3B

種類		
丸ノミ		
平ノミ		
カッター		

■販売品価格 TCA-7

種類		
丸ノミ		
カッター		

⚠ 使用上のご注意

●各機種にあったコンプレッサーをご用意してください。

■仕様

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット PT	ホース内径 (インチ) (mm)
AA-OB	20	50	254	3,600	15.00φ12.70H×52	0.35	3/8	1/2 (12.7)
AA-1.3B	24	58	320	2,800	17.45φ14.75H×60	0.45		
AA-3B	28	79	330	2,400	17.45φ14.75H×60	0.50		
TCA-7	35	120	465	1,250	26φ×80	1.00	3/4	3/4 (19)

※性能は、使用空気圧 0.59MPa (6.0kgf/cm²) で、定格荷重負荷時の数値です。

■料金表(メーカー:東空販売)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				(備考)
AA-OB	2.7				六角シャンク
AA-1.3B	5.2				六角シャンク
AA-3B	5.9				六角シャンク
TCA-7	7.2				丸シャンク

※関連商品→ベビーコンプレッサ (P102)、レマンドライフィルター (P102)

コンクリートブレーカ

確認事項 ①カプラ形状 ②販売品



●TCB130 (10K) (東空販売)
※) コンプレッサー11馬力以上/台

- 標準付属品
- 本体からトーヨー型 (3/4) 金具出し
 - インガソールの場合は、変換可
 - 丸型シャンク

■販売品価格 TCB130

種類			(備考)
丸ノミ			
カッター			カッターホルダー要



●TPB40 (20K) (東空販売)
※) コンプレッサー20馬力以上/台

- 標準付属品
- 本体からトーヨー型 (3/4) 金具出し
 - インガソールの場合は、変換可
 - 六角シャンク

■販売品価格 TPB40

種類			(備考)
丸ノミ			
カッター			



●TCB200 (20K) (東空販売)
※) コンプレッサー20馬力以上/台

- 標準付属品
- 本体からトーヨー型 (3/4) 金具出し
 - インガソールの場合は、変換可
 - 丸型シャンク

■販売品価格 TCB200

種類			(備考)
丸ノミ			
カッター			カッターホルダー要



●TCB300 (30K) (東空販売)
※) コンプレッサー20馬力以上/台

- 標準付属品
- 本体からトーヨー型 (3/4) 金具出し
 - インガソールの場合は、変換可
 - 丸型シャンク

■販売品価格 TCB300

種類			(備考)
丸ノミ			
カッター			カッターホルダー要

■仕様:TCB型 コンクリートブレーカ

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット PT	ホース内径 (インチ) (mm)
TCB-130B	35	130	490	1,400	26φ×80	1.05	1	3/4 (19)
TCB-130BAV			503					3/4 (19)
TPB-40	44	143	660	1,100	25.4H×108	1.30	3/4	3/4 (19)
TCB-200	40	166	556	1,050	30φ×88	1.50	1	3/4 (19)
TCB-300	45	180	610	950	35φ×88	1.60	1	3/4 (19)

※性能は、使用空気圧 0.59MPa (6.0kgf/cm²) で、定格荷重負荷時の数値です。

■料金表(メーカー:東空販売)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				(備考)
TCB-130B	15.0				
TCB-130BAV	16.0				防振タイプ
TPB-40	18.0				
TCB-200	21.2				
TCB-300	30.0				

※関連商品→ベビーコンプレッサ (P102)、レマンドライフィルター (P102)

削岩機

確認事項 ①カプラー形状 ②販売品



●TJ-15 (東空販売)
※) コンプレッサーは
20馬力以上をご使用ください。

標準付属品

- 本体ラインオイル先から
トーヨー型 (3/4) 金具出し
- インガソールの場合は、変換可
- 差込み 22mm

仕様

型 式	TJ-15	TJ-20SBS
ピストン径 (mm)	54	68
ストローク (mm)	45	49
重量 (kg)	14	18
全長 (mm)	468	585
打撃数 (b.p.m)	2,450	2,400
回転数 (rpm)	250	200
空気消費量 (m³/min)	1.6	2.5
エアインレット PT	トーヨー (%)	
ホース内径 (in) (mm)	3/4 (19)	

※差込み 22mm

料金表 (メーカー: 東空販売)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				(備考)
TJ-15	14				
TJ-20SBS	18				

販売品価格

テーパードッド			
全長	有効長		
0.3M	0.2M		
0.4M	0.3M		
0.5M	0.4M		
0.6M	0.5M		
0.7M	0.6M		
0.8M	0.7M		
0.9M	0.8M		
1.0M	0.9M		
1.2M	1.1M		
1.5M	1.4M		
1.8M	1.7M		
2.0M	1.9M		
2.1M	2.0M		
2.4M	2.3M		
2.5M	2.4M		
2.7M	2.6M		
3.0M	2.9M		
3.5M	3.4M		
4.0M	3.9M		

テーパークロスビット			
サイズ			
28MM			
30MM			
32MM			
34MM			
36MM			
38MM			
40MM			
42MM			
44MM			
46MM			
48MM			
50MM			
55MM			
60MM			
65MM			

クロスビット (親子ビット)			
サイズ			
70MM			
80MM			
90MM			
100MM			
120MM			



クロスビット (親子ビット)

品 名		
ロックドリルオイル		



テーパークロスビット



テーパードッド

ルートハンマ

確認事項 ①カプラー形状 ②販売品



●TH5-S (東空販売)
※) コンプレッサー
9馬力以上/台

■標準付属品
●1M ホース
●ジェットオイル
●オイル先は、1 インチ
●トーヨーカプラー金具出し
●差込み 19mm



●NRH-1 (東空販売)
※) コンプレッサー
9馬力以上/台

■標準付属品
●1M ホース
●ジェットオイル
●トーヨーカプラー

販売品価格

品 名		
ロックドリルオイル		

仕様

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	回転方向	回転数 (bpm)	空気消費量 (m³/min)	エアインレット PT	ホース内径 (インチ) (mm)
TH5-S	38×22	31	425	3,400	右	420	0.85	3/8	1/2 (12.7)
NRH-1	38×22	31	340	3,400	右	350	0.70	3/8	1/2 (12.7)

料金表 (メーカー: 東空販売)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	空気消費量 (m³/min)			
TH5-S	5.8	0.85			
NRH-1	6.0	0.70			

※販売品は都度お問合せください。

※関連商品→パッカー (P186)

ロール釘打機

確認事項 ①オプション (1Mホース) ②販売品



●NV65AJ
(HiKOKI)

■料金表(メーカー:HiKOKI)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
NV65AJ	1.9				

※販売品については都度お問合せください。

△ 使用上のご注意

- 能力を発揮させる為に専用コンプレッサー (EC1445H) をご使用下さい。

使用可能連結釘寸法

一般木材 (N釘)	50～65mm
2×4 一般木材 (CN釘)	50～65mm
2×4 石こうボード (GN釘)	40～45mm

■仕様

型 式	動力形式	空気圧力 (MPa)
NV65AJ	ピストン往復動式	0.44～0.78
空気消費量 (L (ℓ) / 本) 0.69MPa (7kgf/cm ²) の時	打込み速さ (本/秒)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
1.6	3	282×297×130

ベビータッカ

確認事項 ①オプション (1Mホース) ②販売品



●N2510M
(HiKOKI)

■料金表(メーカー:HiKOKI)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
N2510M	1.0				

※販売品については都度お問合せください。

特 徴

- ステープル幅10mm 長さ13～25mm
- 建築、新建材の固定、建築部材製造
- 吸音ボードなどの軽量鉄骨への直張り作業
- 壁下石膏ボード打ち

△ 使用上のご注意

- 能力を発揮させる為に専用コンプレッサー (EC1445H) をご使用下さい。

■仕様

型 式	空気圧力 MPa (kgf/cm ²)	空気消費量 (L (ℓ) / 本) 0.69MPa (7kgf/cm ²) の時
N2510M	0.39～0.78	0.6
ステープルの装てん数 (本 (1連))	長さ (mm)	使用ホース 内径 (mm)
100	13～25	6以上 (細径エアホース5mm使用可)
		寸法 長さ×高さ (mm)
		245×189

ハンディコンプレッサー

確認事項 ①オプション (1Mホース) ②販売品



●EC1445H
(HiKOKI)

■料金表(メーカー:HiKOKI)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
EC1445H	19				

特 徴

- 安全ベルトガード付
- 圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できるエースコントローラー装備で起動・停止がスムーズ
- 高効率2段圧縮搭載
- 全閉外扇モータ標準装備

■仕様

型 式	電源 (v)	最高圧力 (MPa)
EC1445H	100	1.66
取り出し可能圧力 (MPa)	吐出し空気量 (MPa) / (L/min)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
一般 0～0.8 高圧 0～1.66	0.7 / 90 2.3 / 60	568×348×328

高圧コンクリートピンネイラ(スーパーネイラ)

確認事項 ①オプション (1Mホース) ②販売品



●HN-120A
(マックス)



●AK-HH1250E2
(マックス)

■スーパーネイラ仕様

型 式	空気圧力(MPa)
HN-120A	1.47~2.45
ネイル装填数(本)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
50(1巻)	315×85×400

■料金表(メーカー:マックス)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
HN-120A	2.9				
AK-HH1250E2	16				

※販売品は都度お問合せください。

■コンプレッサ仕様

型 式	電源(V)
AK-HH1250E2	100
エアタンク容量(ℓ)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
11	605×309×363

エア式杭打機



●PD-55 (丸善工業)
※) コンプレッサ18馬力以上/台

■仕様

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	最大杭径 (mm)	アタッチメント	
				有(mm)	無(mm)
PD-55	530×300×200	25	外径98.4	90	50

■料金表(メーカー:丸善工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)				(備考)
PD-55	25	530×300×200				単管パイプ仕様

エアータンク (エアーヘッダー)



仕様

型 式	容 量 (ℓ)	接続口径 (オス)	吐出口 (メス)	重 量 (kg)
AF-200A	12	6分トーヨーカプラー	1/4ソケットカプラー×4	21
16L	16	6分トーヨーカプラー	1/4ソケットカプラー×4	15

料金表 (メーカー: 岩井・平戸金属販売)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
						(備考)
AF-200A	500×380×380	21				
16L	530×250×306	15				

エアーリール



●LC-230 (ハタヤリミテッド)

特 徴

エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKのカプラー脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。

仕様

型 式	LC-230	
ホース仕様	長 さ (m)	30
	内 径 (mm)	8.0
	外 径 (mm)	15.0
	常用圧力 (MPa)	1.0
	材 質	線編糸補強天然ゴム製5/16ホース
取付金具	一 次 側	1/4袋ナットジョイント
	二 次 側	20SH 1/4ソケットカプラー
重 量 (kg)		9.5

料金表 (メーカー: ハタヤリミテッド)


3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
					(備考)
LC-230	9.5				

※関連商品→レマンドライフィルター (P279)

エアグラインダー 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品（刃）

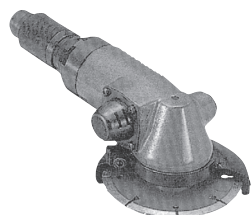

●TAG-400 (東空販売)
※) コンプレッサー
7馬力以上/台



●TAG-700 (東空販売)
※) コンプレッサー
10馬力以上/台

■販売品価格

型式	品名		
100mm	切断砥石		
	レジンノイド砥石		
	RM4 ダイヤモンドブレード		
	DS4 ダイヤモンドカップ		
	カップワイヤーブラシ		
180mm	切断砥石		
	レジンノイド砥石		
	ダイヤモンドブレード		

■仕様

型 式	ダイヤモンドホイール寸法 (トイシ寸法) 外径×厚さ×内径 (mm)	有効切込深さ (mm)	無負荷回転数 (rpm)	重量 (kg)	全長 (mm)	空気消費量 (m³/min)	エアースレッド (PT)	ホース内径 (mm) [インチ]
TAG-400	105×1.8×20 (100×6.0×15)	16	13,000	1.7	220	0.45~0.65	3/8	12.7 [1/2]
TAG-700	180×2.2×25.4 (180×6.0×22)	50	7,500	3.1	274	0.80~1.00		

※性能は、使用空気圧 0.59MPa (6kgf/cm²) 時の数値。 ※1/4 オスカブラ付


■料金表(メーカー:東空販売)

3日間保証

型 式	外 径 (mm)	重 量 (kg)					
							(備考)
TAG-400	100	1.7					
TAG-700	180	3.1					

ビッグソー 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品（刃）

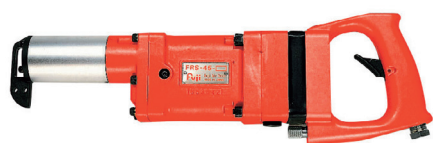

●FRS-45 (不二空機)
※) コンプレッサー 4馬力以上/台

■販売品価格

品名	サイズ	パイプ切断能力		
のこ刃 (バイメタル) (鋼管 アングル)	150	50φ		
	200	100φ		
	250	125φ		

※在庫はお問い合わせ下さい。

■仕様

型 式	ストローク数 (Hz)	ストローク (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	ホース口金ねじ寸法 (in)	ホース呼び径 (mm)
FRS-45	20	45	421	2.9	0.4	PT1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力 0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

■料金表(メーカー:不二空機)

3日間保証


型 式	重 量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)				
							(備考)
FRS-45	2.9	0.4	421×48×131				

エアークラフトレンチ【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③ソケット（サイズ・有無） ④角ドライブ寸法



●AIP-2560 (日東工器)
※コンプレッサー 12 馬力以上/台



●EI-3800P (東空販売)
※コンプレッサー 16 馬力以上/台



●MI-3800GS (東空販売)

仕様

型 式	角ドライブ (mm)	実用トルク範囲 (N・m)	重量 (kg)	全長 (mm)	無負荷回転数 (rpm)	無負荷時 空気消費量 (m³/min)	負荷時 空気消費量 (m³/min)	エアースレートの (PT)	ホース内径 インチ (mm)
AIP-2560	19.0	270～1,220	3.2	208	7,250	1.13	0.59	3/8	3/8 (9.5)
EI-3800P	25.4	300～1,370	9.5	281	4,700	1.60	0.70	1/2	1/2 (12.7)
MI-3800GS			10.0	355					
IR3942A2Ti		1,355～2,850	10.5	362	5,000	—	2.70		3/4 (19.0)

※性能は、使用空気圧 0.59MPa (6.0kgf/cm²) 時の数値。


料金表 (メーカー: 日東工器・東空販売・インナーソール)

3日間保証




型 式	角ドライブ寸法 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
AIP-2560	19.0	3.2				
EI-3800P	25.4	9.5				
MI-3800GS						
IR3942A2Ti		10.5				

※関連商品→インパクトコマ (P159)・レマンドライフィルター (P102)

エアームーバ

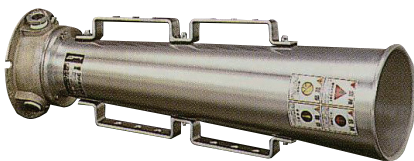

●MX-3L (サンコウ工業)



仕様

供給エア圧力 (kg/cm²)	4	5	6
供給エア量 (N.m³/min)	1.4	1.7	2.1
吸込み風量 (m³/min)	34.0	40.8	47.4
総 風 量 (m³/min)	35.4	42.5	49.5

■コンプレッサの空気圧力と空気量により性能が変化します。

⚠ 使用上のご注意

- コンプレッサエアは、油や水分を除去した、きれいなエアをご使用ください。
- 作動時、吐出風の勢いで本体が跳ねることがあるので、必ず固定するか、両手で保持してから作動させてください。
- 小石や鉄片を吸込むと大変危険ですから、吸込ませないでください。
- 爆発危険場所でご使用の場合は、必ずアースをとってください。

料金表 (メーカー: サンコウ工業)

3日間保証

型 式	外 径 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
MX-3L	203	4.7				

エアソニック 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品



●L-25R(日東工器)
※)コンプレッサー 3馬力以上/台

■ハンドグラインダー用トイシ

●粒度 (WA60PV)・6mm 用軸付トイシ				
KA-1 32 30 32φ 16φ	KA-2 28 30 19φ	KA-3 32 30 17φ	KA-4 25 30 25φ	KA-5 32 30 16φ
KA-6 10 30 32φ	KA-7 10 30 25φ	KA-8 30 16φ	KA-9 13 30 25φ	KA-10 10 30 32φ 4 4
KA-11 16 30 19φ	KA-12 16φ 13 30	KA-13 13φ 19 30	△ 使用上のご注意 ●高速回転につきステンレス材の研磨には 適していませんのでご注意ください。	

■販売品価格

品 名		
KA-1		
KA-2		
KA-3		
KA-4		
KA-5		
KA-6		
KA-7		

品 名		
KA-8		
KA-9		
KA-10		
KA-11		
KA-12		
KA-13		

■料金表(メーカー:日東工器)

3日間保証

型 式	使用圧力 (MPa)	空気消費量 (m³/min)	チャック径 (mm)	重 量 (kg)	(備考)		
L-25R	0.6	0.4	φ6	0.6			

エアードリル 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品



●FRD-20R-21(不二空機)
※)コンプレッサー 8馬力以上/台

■仕様

型式	FRD-20R-21	
能力 (mm)	穿孔	19
	リーマ	16
	タップ	16
最大トルク (N・m)	63	
無負荷回転数 (min⁻¹)	600	
ソケットテーパ	2M.T.#	
送り長さ (mm)	67	
軸心より外側まで (mm)	32	
全長 (mm)	307	
重量 (kg)	7.0	
最大空気消費量 (Nm³/min)	1.5	
ホース口金ねじ寸法	PT1/2in	
ホース呼び径 (mm)	12.7	

■料金表(メーカー:不二空機)

3日間保証

型 式	能 力 (mm)	空気消費量 (Nm³/min)	ソケットテーパ	重 量 (kg)	(備考)		
FRD-20R-21	穿孔19	1.5	2M.T.#	7.0			

スーパーケレン 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品



■販売品価格

品 名		
38mmスクレーパー		
60mmスクレーパー		

■仕様


型 式	使用圧力 (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	打撃数 min-1	チゼルシャンク	重量 (kg)
S-500	6	0.27	2,500	φ12.7	4.7
S-1000				15	6.1

■料金表(メーカー:日東工器)

3日間保証

型 式	使用圧力 (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	重 量 (kg)	寸 法 (mm)	(備考)			
S-500	6	0.27	4.7	890				
S-1000			6.1	1,470				

フラックスチッパー 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

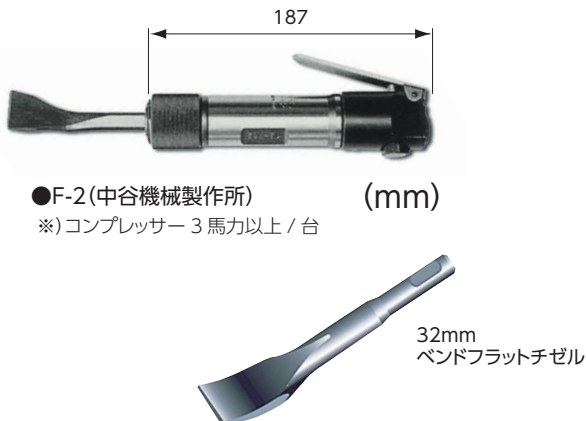

■販売品価格

型 式	品 名		
F-1A	25mm直平タガネ		
F-2	32mmベンドフラットチゼル		
CH-24	25mmベンドフラットチゼル		

■仕様

型 式	使用圧力 (kgf/cm ²)	打撃数 min-1	空気消費量 (m ³ /min)	寸法 (mm)	チゼルシャンク	重量 (kg)
F-1A	6	6,000	0.15	175	φ11×19	0.9
F-2		4,000	0.25	187	φ12×25	1.2
CH-24			0.2	184	専用チゼル	1.7


■料金表(メーカー:日東工器・中谷機械製作所)

3日間保証

型 式	使用圧力 (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	重 量 (kg)	寸 法 (mm)	(備考)			
F-1A	6	0.15	0.9	175				
F-2		0.25	1.2	187				
CH-24		0.2	1.7	184				

オートチゼル【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品

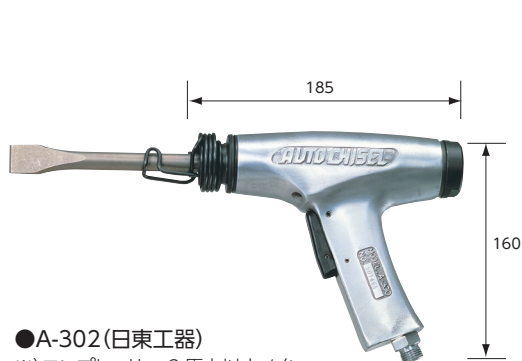

●A-302(日東工器)
※)コンプレッサー 3馬力以上 / 台



仕様

型 式	使用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	無負荷打撃数 (min ⁻¹)	本体質量 (kg)
A-302	0.6 (6)	0.3	2,600	1.7

販売品価格

品 名		
フラットチゼル		
モイルポイントチゼル		

料金表(メーカー:日東工器)


3日間保証

型 式	使用圧力 (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	重 量 (kg)	寸 法 (mm)					(備考)
A-302	6	0.3	1.7	185×160					


ジェットタガネ 【ワンタッチカプラー・1M ホース付】

確認事項 ①カプラー形状 ②1Mホースの有無 ③販売品

小型・軽量タイプ

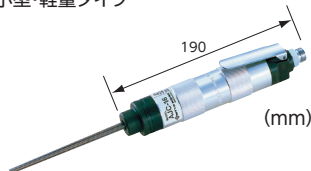

●AJC-16(日東工器)
※)コンプレッサー 1馬力以上 / 台




●TNS-200(東空販売)
※)コンプレッサー 2馬力以上 / 台

汎用タイプ



●JEX-24(日東工器)
※)コンプレッサー 3馬力以上 / 台

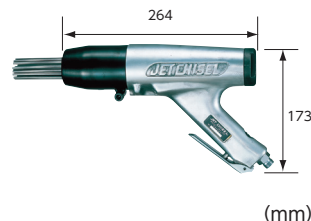

●JEX-66(日東工器)
※)コンプレッサー 5馬力以上 / 台

仕様

型 式	AJC-16	TNS-200	JEX-24	JEX-66
使用圧力(MPa[kgf/cm ²])	0.59[6]			
空気消費量(m ³ /min)	0.07	0.28	0.3	0.35
無負荷打撃数(min ⁻¹)	6,000	4,000	4,000	4,000
針径と本数(本)	(φ2×7)・φ3×3	φ3×12	(φ2×53)・φ3×23	(φ2×66)・φ3×28
針の標準長さ(mm)	180			
重 量(kg)	0.98	2.40	2.70	3.50

販売品価格

品 名		
ニードル		

※2mm、3mm 同一価格

料金表(メーカー:日東工器・東空販売)

3日間保証

型 式	ニードル (φ×本)	重 量 (kg)					(備考)
AJC-16	3×3	0.98					
TNS-200	3×12	2.40					
JEX-24	3×23	2.70					
JEX-66	3×28	3.50					

エアークラ削機



●FB24-1 (不二空機)

■販売価格

品名			
標準ビット	外面用		
	内面用		
	平面用		

■仕様

型 式	切削パイプ内径 (mm)	最大トルク		無負荷回転数 (min ⁻¹)	送り長さ (mm)	軸心から外側まで (mm)	全 長 (mm)	重 量 (kg)	最大空気消費量 (ml/min)	給気口ねじ寸法 (in)	ホース内径 (mm)
		(N・m)	(kgf・m)								
FB16-1	12~16	25.0	2.6	290	20	19	261	2.6	0.4	PT1/4	8.0
FB24-1	14~24	34.3	3.5	180	30	27	278	2.9			
FB80A-6	20~80	113.0	11.5	100	30	39	403	6.7			

■料金表(メーカー:不二空機)

3日間保証


型 式	切削パイプ内径 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
FB16-1	12~16	2.6					コンプレッサー5馬力以上
FB24-1	14~24	2.9					
FB80A-6	20~80	6.7					コンプレッサー7.5馬力以上

エアークリスポンプ



●SKR-66 (ヤマダコーポレーション)
※)コンプレッサー3馬力以上/台

■主要寸法図(mm)

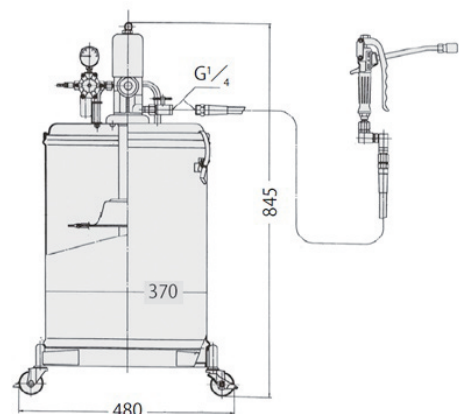

- 標準付属品
- 高圧グリースガン
 - 高圧耐油ホース 10M
 - バルブキット
 - フォロープレート組立 φ300
 - エアレギュレーター

■料金表(メーカー:ヤマダコーポレーション)

3日間保証

型 式	作動空気圧 (MPa)	吐出圧力 (MPa)	吐出量 (cc/min)	適応グリス	重 量 (kg)			(備考)
SKR-66	0.2~0.7	40	320	#00~#1	17.6			


ベビーコンプレッサ

ベビーコンプレッサー

確認事項 ①能力



●EC922
(HiKOKI)

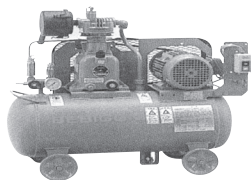

●0.75P-9.5VSA5
(日立産機システム)



●GK-55
(明治機械製作所)



●PA-2000VH
(日立産機システム)



●PLUE37B-10
(アネスト岩田)

特徴

- 安全ベルトガード付。
- 圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できるエースコントローラ装備で起動・停止がスムーズ。断続タイプに生じるエア排出騒音がありません。(GK-55、GK-75A)
- 高効率 2 段圧縮搭載。 ●全閉外扇モーター標準装備。

△ 使用上のご注意

- 電圧降下にご注意下さい。

仕様

型 式	運転制御方式	原動機		制御圧力 (MPa)	吐出し空気量 (ℓ/min)	空 気タンク容量 (ℓ)	空気取出し口径×口数 (B)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (原動機付) (kg)	騒音値 (正面1.5m) dB (A)
		定格出力 kW (ps)	相及び電源電圧 (V)							
0.75P-9.5VSA5	連続・断続兼用式	0.75 (1)	100V 三相200V 50Hz 200 60Hz 200/220	0.75～0.93	80	38	G1/4×1	744×342×735	62	70
EC922		1 (1.35)	100V	～0.88	95	9	ワンタッチ カプラ×2	485×350×305	22	61
EC1445H		1.2 (1.66)		一般～0.8 高圧～2.5	一般 145 高圧 95	11	一般ワンタッチ×2 高圧ワンタッチ×2	348×568×328	19	64
PA-2000VH		1.25 (1.66)		一般～1.1 高圧～2.5	一般 145 高圧 102	9	一般ワンタッチ×2 高圧ワンタッチ×2	450×317×363	13	62
3.7OP-9.5GB5		3.7 (5)	三相200V 50Hz 200	0.78～0.93	405	130	3/8B×1	1,312×457×919	155	74
TFP37CF-10	自動アンロード	3.7 (5)	60Hz 200/220	0.8～1.0	370	100	Rc3/8×1 ボールバルブ ねじ	1,400×430×940	115	75
PLUE37B-10		3.7 (5)	エンジン	0.8～1.0	395	15	G1/4×2 ボールコック	1,160×425×710	80	80
5.5P-9.5VD5	連続・断続兼用式	5.5 (7.5)	三相200V 50Hz 200	0.74～0.93	630	170	1/4B×1 3/8B×1	1,610×477×941	214	76
GK-55		5.5 (7.5)		0.78～0.98	640	150	G1/4×1 Rc1/2×1	1,395×500×1,065	249	76
TFP55CF-10		5.5 (7.5)		0.8～1.0	580	155	Rc3/4×1 ボールバルブ ねじ G1/4×1 プラグ	1,335×575×1,080	180	75
7.5P-9.5VD5		7.5 (10)	60Hz 200/220	0.74～0.93	840	230	1/4B×1 3/8B×1	1,618×541×1,084	256	79
GK-75A		7.5 (10)		0.8～1.0	840	240	G1/4×1 Rc3/4×1	1,560×600×1,150	303	76

※吐出空気量は最高使用圧力時に吐出空気量を吸入状態(大気圧)に換算した値です。※保証値については別途お問い合わせください。※騒音値は正面 1.5m 全負荷時無音室で測定した値です。
※周囲温度が 2～40℃ の場所でご利用ください。※圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。※1kgf/cm²=0.098MPa として換算しています。

■料金表(メーカー:日立産機システム・明治機械製作所・アネスト岩田・HiKOKI)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (ps)	重 量 (kg)	(備考)			
0.75P-9.5VSA5	100	1.00	62				
	三相200		57				
EC922	100	1.35	22				
EC1445H		1.66	19				
PA-2000VH			13				オイルフリー
3.7OP-9.5GB5	三相200	5.00	155				オイルフリー
TFP37CF-10			115				オイルフリー
PLUE37B-10	エンジン		80				
5.5P-9.5VD5	三相200	7.50	214				
GK-55			249				
TFP55CF-10		10.00	180				オイルフリー
7.5P-9.5VD5			256				
GK-75A			303				


レマンドライフィルター

確認事項 ①能力



●M-180A-5
(前田シェルサービス)

■図面

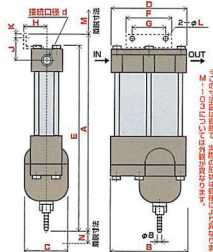

●架台付

■寸法(単位:mm)

フィルター型式	接続口径 d (Flc)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
M-180A(・AB)-5	2	727	385.6	177.8	385	700	213	170	114	60	17	φ13	340	150

■仕様

フィルター型式 一般仕様	使用圧力 (MPa)	最大流量 ℓ/min (ANR) 0.7MPa時	固形粒子 除去 μm	使用温度範囲 ℃	接続口径 Rc	重量 kg
M-180A-5	0.3～0.97	12,000	5	5～60	2	28.2

■料金表(メーカー:前田シェルサービス)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	(備考)			
M-180A-5	28.2				