

LED フラットライト・マルチ LED ライト 【三脚付】

確認事項 ①出力 ②仕様 (クランプ・三脚)

特 徴

- 50Wでバラストレス投光器の750Wと同等の明るさ
- 100V
- 防水規格IP65



●LEN-F50D-SL-50K(日動工業)



●LEN-50D-ES-W(日動工業)



●専用三脚 (S-01)



●クランプ (V-01)

■仕様

型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	定格光束 (lm)	1m 照度 (lx)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
LEN-F50D-SL-50K	100	0.49	49	7,500	2,844	196×84×253	2.5
LEN-50D-ES-W	100	0.55	55.7	5,000	1,850	304×152×280	4.0

■料金表(メーカー:日動工業)


3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)					(備考)
LEN-F50D-SL-50K	196×84×253	2.5					
LEN-50D-ES-W	304×152×280	4					

LED ディスクバルーン

特 徴

- 首振り角度360°
- 100V

●L300W-AB-50K
(日動工業)●L300W-P-AW-50K
(日動工業)●L300V2-D-HW-50K
(日動工業)

平面取付台取付写真

■仕様

型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	照射角度 (度)	1m 照度 (lx)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
L300W-AB-50K	100	0.13~121	10.1~344	185	7,120	410×368×346	8.1
L300W-P-AW-50K	100	3	305	100	12,650	368×368×266	6.7
L300V2-D-HW-50K	100	3.1	310	160	17,000	350×350×318	7.5

■料金表(メーカー:日動工業)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)					(備考)
L300W-AB-50K	410×368×346	8.1					三脚式
L300W-P-AW-50K	368×368×266	6.7					鉄骨クランプ式
L300V2-D-HW-50K	350×350×318	7.5					平面取付台式

LED ライト 【三脚付】

確認事項 ①出力 ②仕様 (クランプ・三脚)



●LEN-100PE/D-5ME
(日動工業)

特 徴

- 100Wで400W水銀灯と同等の明るさ
- 100V

■仕様

型 式	定格電圧 (V)	消費電力 (V) / (W)	照射角度 (度)
LEN-100PE/D-5ME	85~265	100/118	110

■料金表 (メーカー: 日動工業)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
LEN-100PE/D-5ME	φ300×432	6.5				

LED 投光器



●ATL-E5005 (日動工業)



●TOL-5005J (日動工業)

■仕様

型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	照射角度 (度)	1m 照度 (Lx)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)
ATL-E5005	100	0.5	50	180	1,900	419×198×356	2.7
TOL-5005J	100	0.49	48	170	2,170	426×205×347	2.7

■料金表 (メーカー: 日動工業)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
						(備考)
ATL-E5005	419×198×356	2.7				
TOL-5005J	426×205×347	2.7				

LED パノラマスタンド・LED ライトスタンド

確認事項 ①出力 ②仕様

●PS04A
(長谷川製作所)●PS05-HL
(長谷川製作所)●LLX-SS90K
(ハタヤリミテッド)

■仕様

型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	連結可能台数 (台)	寸 法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
PS04A	100	0.95	95	10	455×455×1,670	19
PS05A		1.08	108		355×355×1,110	14
PS05-HL		1.08	108		355×355×1,110	14
AC-CL		0.84	84		455×455×1,665	19
LLX-SS90K		0.82	82		355×355×1,140	13

■料金表(メーカー:長谷川製作所・ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	ランプ出力 (W)					(備考)
PS04A	100	25×4					
PS05A							
PS05-HL							
AC-CL		21×4					
LLX-SS90K		15×4 上部22×1					

LED アップライト・LED アップライト(充電式)



●LUL-100V2-100V65K(日動工業)



●LUL-54W-CH-50KPK(日動工業)

■仕様

	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	連結可能台数 (台)	1m照度 (Lx)	寸 法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
LUL-100V2-100V65K	100	1.12	108	10	680	1,006×1,006×1,589	2.7
LUL-54W-CH-50KPK	—	—	48	—	580	1,006×1,006×1,589	4.8

■料金表(メーカー:日動工業)

3日間保証

型 式	寸 法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)					(備考)
LUL-100V2-100V65K	1,006×1,006×1,589	2.7					
LUL-54W-CH-50KPK	1,006×1,006×1,589	4.8					

LED ポールランタン

確認事項 ①出力



●PLO-20LERW (長谷川製作所)

特 徴

- 蛍光灯と同じ明るさで、電気代は約半分
- 最大30本まで連結可能(PLO-20LERWの場合)
- 防水型
- 100V・200V兼用

△ 使用上のご注意

- 三脚へのセットは出来ません。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型式	PLO-20LERW	PLO-40LERW
ランプ	LED20W型	LED40W型
定格周波数(Hz)	50/60	
電源電圧(V)	AC100~240 (フリーボルト)	
消費電流(A)	0.1	0.2
消費電力(W)	11	22
スイッチ	防水ON/OFF	
プラグ・コネクタ	⚡	
電源コード(m)	プラグ側5.0 コネクタ側0.2	
連結本数(本)	30	20
全 長(mm)	825	1,435
質 量(kg)	1.5	2.1

■料金表(メーカー:長谷川製作所)

3日間保証

型 式	全 長 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
PLO-20LERW	825	1.5					
PLO-40LERW	1,435	2.1					

LED 吊り下げ灯



●LTL-24K (ハタヤリミテッド)

段積み可能

収納・保管スペースが有効に利用できます
推奨3~4段程度

※現場の状態に応じて
安全を考慮してください



床置きでも
使用可能

■仕様

型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	連結可能台数 (台)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
LTL-24K	100	0.24	24	15	210×210×305	2

■料金表(メーカー:ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)					(備考)
LTL-24K	210×210×305	2					

パノラマスタンド・投光器

パノラマスタンド


確認事項 ①出力



●AC-C(長谷川製作所)



◎ 5台「最大50m」合計15Aまで連結可能！
※コンセントから電動工具等を使用しない場合に限りです。
※電動工具等を含め、合計15A以下にて使用してください。詳しくは当社までお問い合わせください。



仕様

型 式	電 源 (V)	電 流 (A)	ランプ出力 (W)	連結可能台数 (台)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
AC-C	100	2.88	160	5	455×455×1,665	19

料金表(メーカー:長谷川製作所)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	ランプ出力 (W)					(備考)
AC-C	100	40×4					

リフレクター投光器・バラストレス投光器

確認事項 ①出力 ②仕様 ③電源 (100V・200V・プラグの有無)



●NS-500TCE(シバタ)



●NS-500SCE(シバタ)

⚠ 使用上のご注意
●水濡れ厳禁です。

料金表(メーカー:シバタ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	ランプ出力 (W)	重 量 (kg)					(備考)
NS-500TCE	100	500	2.2					
		300						
NS-500SCE	100	500						
		300						
		500						
		300						

資料・地

LED ハンガーチャージライト

●BAT-H30W-L1PMSH (日動工業)



特 徴

- 単管に引掛けることができます。
- 屋外型

仕様

型 式	充電時間 (h)	連続点灯時間 (h)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
BAT-H30W-L1PMSH	5	(HIGH) 4.5 (LOW) 7	287×233×393	3.7

料金表(メーカー:日動工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
					(備考)
BAT-H30W-L1PMSH	3.7				

LED ジューデンライト

●LEF-60B (ハタヤリミテッド)



特 徴

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- マルチスタンド(床置き、単管クランプ)

仕様

型 式	充電時間 (h)	連続点灯時間 (h)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量 (kg)
LEF-60B	3	4	294×275×346	6.3

料金表(メーカー:ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
					(備考)
LEF-60B	6.3				

バッテリー投光器・2

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

環境・発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

LED バッテリーライト



●LED18-SMK-LIFE-1L1B (ハタヤリミテッド)



●LED30-LIFE-1L1B (ハタヤリミテッド)

仕様

型 式	充電時間 (h)	連続点灯時間 (h)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	重 量 (kg)
LED18-SMK-LIFE-1L1B	5	18	230×283×339	5.3
LED30-LIFE-1L1B	5	8	242×300×339	7.2

料金表(メーカー:ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
					(備考)
LED18-SMK-LIFE-1L1B	5.3				
LED30-LIFE-1L1B	7.2				

LED ケイ・ライトプラス

●LWK-15M (ハタヤリミテッド)



特 徴

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 大容量バッテリー内蔵で長時間使用も安心!!

仕様

型 式	充電時間 (h)	連続点灯時間 (h)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	重 量 (kg)
LWK-15M	8.5	8	240×250×137	2.7

料金表(メーカー:ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
					(備考)
LWK-15M	2.7				ACアダプター付

スミスライト・ミスターライト2



特徴

- 充電式のため発電機不要!
- 軽量で持ち運び簡単!
- LED発光で省エネ・環境にやさしい
- 家庭用電源・車のシガーソケットで充電可能
- 防水・防塵構造

●IN120L
(スミスライト)



特徴

- 充電式のため発電機不要!
- 軽量で持ち運び簡単!
- LED発光で省エネ・環境にやさしい
- 家庭用電源・車のシガーソケットで充電可能
- 防水・防塵構造

●MLP-1212A
(三笠産業)

仕様

型 式	明るさ lm (ルーメン)	光 源 (個)	連続使用時間(フル充電時) (h)	フル充電時間 (h)	充電方法 (V)	寸 法 (mm)	重 量 (kg)
IN120L	片面 1,030/ 両面 2,060	LED 片面 144/ 両面 288	片面 12/ 両面 6	6 ~ 8	家庭用電源(AC) 100V-240V	最大 334×220×1,180/ 最小 334×220×600	8.9
MLP-1212A	片面 1,200/ 両面 2,400	LED 片面 60/ 両面 120	片面 約 13/ 両面 約 6.5	10 ~ 12	自動車電源(DC) 12V/24V	最大 363×256×1,185/ 最小 363×256×560	12

料金表(メーカー:スミスライト・三笠産業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)					(備考)
IN120L	8.9					
MLP-1212A	12					

LED 照明ペリカン・サーチライト



●9430C
(デンヨー)

仕様

型式		9430C
LED 形式		ハイフラックス LED
LED 耐用時間 (h)		50,000
ルーメン試験値		1,500 (低輝度) / 3,000 (高輝度)
ランプヘッド数		1
LED 個数		6
照明角度		125 度
輝度設定値		2
ワット数 (W)		24
バッテリー	形式	12V 充電型密閉/バッテリー
	連続照明時間 (h)	15 (低輝度) / 8 (高輝度)
	充電時間 (h)	5 (完全放電状態から)
	充電寿命 (回)	500
	残量警報方式	LED 点滅・警報灯
	電圧 (V)	12
寸法	ヘッド部 (mm)	165×200×65
	本体 (mm)	400×200×230 (格納時)
	コード長さ (mm)	820
	コード長さ (mm)	350
重量 (kg)		10
防水性		防水対応



●HIDL-35W-BA
(日動工業)

特徴

- クルマのヘッドライトより明るく照らす
- 300m先で新聞がくっきり読める
- 耐候性・防水性に優れた頑丈なナイロンを使用

仕様

型式	HIDL-35W-BA
外形寸法(cm)	283×184×130
電源電圧(V)	AC 100
消費電力(W)	35 ±3
使用バルブ	HID キノセン球 GE(4300K)
バルブ寿命	2500± 500 時間
連続点灯時間	90 分
充電時間	急速充電 3~5 時間 +微電流充電 2 時間
充電電池仕様	14.4V4,400mAh リチウム/バッテリー
最大照度(lx)	3500±500(350000cd)
重量(kg)	2.0±0.5
本体材質	耐衝撃性ナイロン
重量(kg)	4.3

料金表(メーカー:デンヨー・日動工業)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)					(備考)
9430C	10					
HIDL-35W-BA	4.3					AC アダプター付

防爆型照明器具

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他


資料・地図

LED 防爆投光器



●LEP-25D (ハタヤリミテッド)

■主要寸法図 (mm)

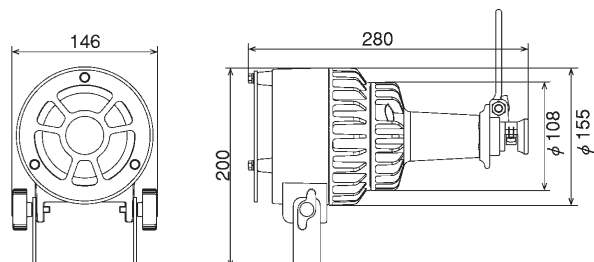

特 徴

- 耐圧防爆構造 [d2G4]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆2006)
- 高出力チップ形LED内蔵
- 軽量・コンパクトで広範囲照明
- 中心の照度を落とさない防眩拡散シート付
- プラグは付属していません。

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れは厳禁です。

■料金表 (メーカー:ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	ランプ出力 (W)	重 量 (kg)					
								(備考)
LEP-25D	100	25	3.1					

耐圧防爆型照明器具 【屋内用】



●EXPH110
(岩崎電気)


特 徴

- 耐圧防爆構造
爆発性ガスが電気機器の容器内に進入して内部で爆発しても、容器が爆発圧力に耐え、かつ、外部の爆発性ガスに引火するおそれのない構造。通常、1種危険場所および2種危険場所に使用されます。
- 防爆構造記号:100W:d2G3
- 労働省型式検定合格品
- プラグは付属していません。

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れは厳禁です。

■主要寸法図 (mm)

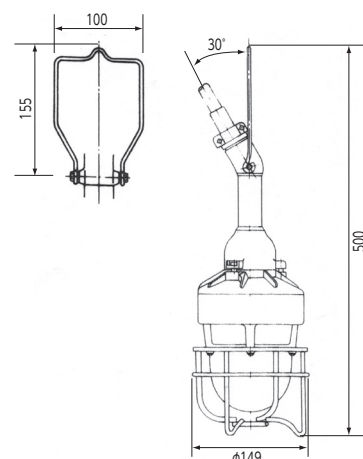

■料金表 (メーカー:岩崎電気)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	ランプ出力 (W)	重 量 (kg)					
								(備考)
EXPH110	100	100	5.7					

バルーン投光器・1

ボールライト・ワイドライト



●LLA-120K・MLA-150KH
(ハタヤリミテッド)



●LLA-35B
(ハタヤリミテッド)



●MLB-150KH
(ハタヤリミテッド)



●三脚使用例
(ハタヤリミテッド)

仕様

型 式	電源 (V)	電流 (A)	光 源	ランプ出力 (W)	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	寸法 (mm)			形 式	三脚伸長高さ (mm)	重量 (kg)
							長さ	幅	高さ			
LLA-120K	100	1.2	LED	120	—	—	500	500	580	三脚	1,980	8.9
MLA-150KH		1.5	メタルハライド	150	—	—	500	500	593		1,930	6.9
LLA-35B		—	LED	35	Hi(7)Low(14)	3.5	380	380	535		2,000	7.1
MLB-150KH		1.5	メタルハライド	150	—	—	425	425	595		1,930	6.2

料金表(メーカー：ハタヤリミテッド)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	マスト形式	三脚伸長高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
LLA-120K	100	三脚	1,980	8.9					
MLA-150KH			1,930	6.9					
LLA-35B			2,000	7.1					充電式
MLB-150KH			1,930	6.2					

*関連商品→インバーター発電機(208P)

バルーン投光器



●KLF-100
(キタムラ産業)



●MBL-300-A
(マイト工業)



●SMB43ETS-F
(やまびこジャパン)



●SMB40-AF
(やまびこジャパン)

仕様

型 式	電源 (V)	電流 (A)	光 源	ランプ出力 (W)	形 式	三脚伸長高さ (mm)	重量 (kg)
KLF-100	100	2.6	LED	260	三脚	3,200	22.5
MBL-300-A		3.3	LED	300		2,740	16.4
LB030WS		3.3	LED			3,155	17.5
LB44BH		4.1	メタルハライド			2,935	20.5
SMB43ETS-F		4.1	メタルハライド	400		2,565	12.0
SMB40-AF		4.1	メタルハライド		台車	2,730	23.3
BL-401MW		4.3	メタルハライド			2,750	37.2

料金表(メーカー：キタムラ産業・マイト工業・やまびこジャパン・デンヨー)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	マスト形式	三脚伸長高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
KLF-100	100	三脚	3,200	22.5					
MBL-300-A			2,740	16.4					
LB030WS			3,155	17.5					
LB44BH			2,935	20.5					
SMB43ETS-F			2,565	12.0					
SMB40-AF		台車	2,730	23.3					
BL-401MW			2,750	37.2					
IEG1600M-Y	—	—	—	20					台車用インバーター発電機

バルーン投光器・2

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

エンジンバルーン



●LB1130FBD-1・LB1130FBG-1
(ヤンマー)



●SBL133IDG-AF・SBL133IDGC-AF
(やまびこジャパン)

仕様

型 式	LB1130FBD-1	LB1130FBG-1	SBL133IDG-AF	SBL133IDGC-AF
光 源	メタルハライド			
ランプ出力 (W)	1,000			
寸法 (mm) 収納時	長さ	1,040		1,280
	幅	800		790
	高さ	1,740		1,820
重 量 (kg)	254	181	303	314
マスト段数 (段)	3	3	3	3
マスト昇降装置	手動ウインチ			
作業高さ	2,360 ~ 4,460		2,470 ~ 5,020	
使用燃料	軽油	無鉛ガソリン	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	15	11	15.5	16
運転時間 (h)	20	10	21	22

料金表 (メーカー：ヤンマー・やまびこジャパン)

3日間保証


型 式	マスト段数 (段)	三脚伸長高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
LB1130FBD-1	3	2,360 ~ 4,460	254					
LB1130FBG-1			181					
SBL133IDG-AF		2,470 ~ 5,020	303					
SBL133IDGC-AF			314					

コードリール

確認事項 ①電源 (100V・200V) ②コード長さ ③屋内・屋外



●NPW-EB33 防雨型
(日動工業)



●KS-EK34 金属センサー付き
(日動工業)



●BR-302K 屋内型
(ハヤタリミテッド)



●CSPF-30W 防爆型
(ハヤタリミテッド)

特徴

コンクリートの中に、埋設された金属製ガス管、電線管、鉄筋(金属物)をキャッチ。(KS-EK34)

- 埋設物の破損、ガス漏れ、水道漏れ、電線管の破損による停電、感電防止、通信不通などのトラブル解消はもとより、電動工具のキリ先や鋸刃等の破損も防ぎます。
- コンクリートに埋設されたガス管、鉄筋(金属物)に、電気ドリルの、刃先が、触れた瞬間 0.1 秒以内に作動します。
- 作動した瞬間に警報をならし電源を切る機能と、警報のみを連続して鳴らし続ける機能の、2通りの選択がスイッチの切替えで出来ます。
- 漏電しゃ断器は、漏電、過負荷(使い過ぎ) 15A・漏電時 15mA 感度で作動します。(警報は金属感知時のみ鳴ります。使いすぎ時や漏電時のブレーカー作動では、警報は鳴りません。)

⚠ 使用上のご注意

- 接地されていない金属や、樹脂管などではセンサーは動きません。
- 電圧が低くなると、センサーが動かなくなります。
- 水分の多いコンクリートでは、早くセンサーが動くことがあります。
- 水濡れ厳禁です。(屋内型)
- 防爆コードリール先端にはプラグは付いていません。

■料金表(メーカー:ハタヤリミテッド・日動工業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	定 格 コンセント	電線仕様	重 量 (kg)	コード長さ (m)	(備考)			
NPW-EB33	単相100	15A・125V	VCT2.0×3	7.7	30				防雨型
DNW-EK330F-20A	三相200	20A・250V	SVCT3.5×4	12.9					防雨型
NF-EB34	単相100	15A・125V	VCT2.0×3	7.5					屋内型
BR-302K	単相200	15A・250V		8.8					屋内型
NPW-EK33S	単相100	15A・125V		7.7					温度センサー
NPW-EK33-NJM	単相100	15A・125V		7.7					電圧・電流計
KS-EK34	単相100	15A		10.0					金属センサー
CSPF-30W	単相100	15A・250V	3PNCT2.0×3	22.0					防爆型
防爆プラグオス	—	—	—	—	—				CSPF-30W用

トランス

確認事項 ①電源 (入力、出力) ②容量



●STB-EK100DS
低圧24V用降圧トランス
複巻・連続定格
(日動工業)



●TB-EK-300D-W
屋外型降圧トランス
単巻・連続定格
(日動工業)



●PT-50D
屋内型降圧トランス
(育良精機)

⚠ 使用上のご注意

- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	容 量 (kVA)	電 源 (V)	電 流 (A)	入芯ケーブル 種別・太さ×芯数×長さ (mm ² ×C×M)	出力コンセント (V)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)
STB-EK100DS	1	100	41.6	VCT2.0mm ² ×3芯×2	24 (⚡)×4	235×260×230	17.0
TB-EK-300D-W	3	単相200	30.0		100 (⚡)×3	215×260×230	18.0
PT-50D	5	単相200	50.0	VCT3.5mm ² ×3芯×2	100 (⚡)×3 115 (⚡)×3	305×205×225	20.0


■料金表(メーカー:日動工業・育良精機)

3日間保証

型 式	容 量 (kVA)	重 量 (kg)				
STB-EK100DS	1	17.0				
TB-EK-300D-W	3	18.0				
PT-50D	5	20.0				

分電盤・移動式取付架台

確認事項 ①電源 (100V・200V) ②容量

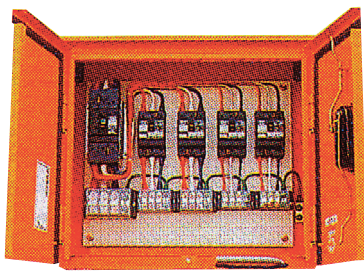

●NBP-9
(西尾レントオール)

特 徴

●100V (20A) 電灯用から200V (150A) 溶接機500Aまで
使用可能な10タイプを用意



●DR-1250 (西尾レントオール)

特 徴

●取付け台がない場合に
キャスター付でらくらく移動

仕様

型 式	主電源NFB (A)	漏電ブレーカー ELB (A)	端子台	Wコンセント (A)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	備 考
NBL-1	3P-30×1	2P-20×2	T-20C-04×1	2P-E-15×2	500×400×200	20	単相100V 電灯用
NBL-3	3P-60×1	2P-20×7	T-60C-04×1 T-20C-03×4	2P-E-15×3	600×500×200	27	
NBL-5	3P-100×1	2P-30×2 2P-20×9	TC-100C-04×1 T-20C-03×7	2P-E-15×4	900×700×200	48	
NBP-3		3P-60×2 3P-30×2	TC-100C-04×1 TC-60C-04×2 T-30C-04×2	—	600×500×200	33	三相200V 動力用
NBP-4	3P-125×1	3P-30×4 3P-20×2	TC-100C-04×1 T-30C-04×4 T-20C-04×2	—	900×600×200	46	
NBP-5	3P-100×1 3P-75×1	3P-60×3 2P-20×5	TC-100C-04×2 TC-60C-04×3 T-20C-03×2	2P-E-15×3	900×700×200	55	単相100V 電灯用 三相200V 動力用
NBP-7	3P-225×1	3P-60×5	TC-200C-04×1 TC-60C-04×5	—		50	三相200V 動力用
NBP-9		3P-100×3 3P-60×1	TC-200C-04×1 TC-100C-04×3 TC-60C-04×1	—			
NBP-11	端子台	3P-100×5	TC-450B×4 TC-100C-04×5	—	1,000×600×200	52	
NBP-12		3P-150×3 3P-100×1	TC-600B×3 TC-200C-03×3 TC-100C-03×3	—			
DR-1250	最大幅 1,000mm 許容重量120kg				1,250×1,550×800	21	移動式取付架台

■料金表(メーカー:西尾レントオール・曽根工具製作所)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
NBL-1	500×400×200	20					
NBL-3	600×500×200	27					
NBL-5	900×700×200	48					
NBP-3	600×500×200	33					
NBP-4	900×600×200	46					
NBP-5	900×700×200	55					
NBP-7		50					
NBP-9							
NBP-11	1,000×600×200	52					
NBP-12							
DR-1250	1,250×1,550×800	21					

トランス・低圧単相トランス

確認事項 ①電源（入力、出力） ②容量 ③屋内・屋外

確認事項 ①電源（入力、出力） ②容量 ③屋内・屋外


特 徴

- 電圧ドロップ解消
- 小型のダウン・アップトランス
容量:2・3・5・10kVA



特 徴

- 三相/210V⇒単相210-105V

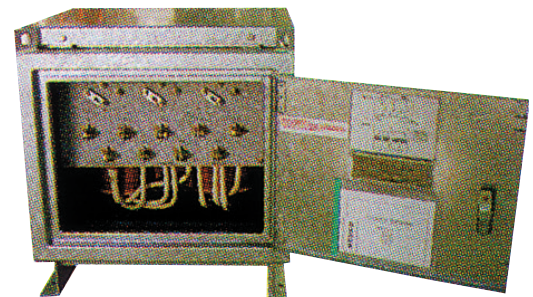

■ダウントランス仕様

※使って安心なF種絶縁型、複巻絶縁型、ダウンアップ兼用タイプ、屋外タイプも有る。

型 式	容 量 (KVA)	出 力 (V)	(A)	入力ケーブル 種別・太さ×芯数×長さ (mm ² ×C×M)	出力コンセント (V)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	備 考
F-300D	3	100/115	30	VCT 2×3芯×2	100 ⊕×2 115 ⊕×2	165×275×215	14	F種絶縁
KR-6000D	6	100	60	2PNCT 3.5×3芯×2	100 ⊕×8	220×340×180	15	
TB-EK300D-W	3	100	30	VCT 2×3芯×2	100 ⊕×3	260×315×160	18	
KWG-5000D	5	100 100 110	30 50 18	—	100 ⊕×4 110 ⊕×4 100端子×1	340×420×350	45	屋外型F種絶縁

■低圧単相トランス仕様

※単相420V⇒210-105V×2回線の変圧が可能。 溶接機等の単相出力機械に最適。

型 式	容 量 (KVA)	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	結 線	周波数 (Hz)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	備 考
HDH-10	10	F440-R420-F400/	210-105	1φ2W、1φ3W 共用 (混触防止板付ケース内接地)	50/60	440×460×575	120	屋外型H種絶縁
HDH-30	30	F220-R210-F200				480×580×650	210	

■スコットトランス仕様

※三相210V⇒210-105V×2回線の変圧が可能。 左右バランスの良い出力が使用条件。

型 式	容 量 (KVA)	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	結 線	周波数 (Hz)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	備 考
HTT-30	30	F220-R210-F200	単相 210-105 (2回路)	⊥ — + ⊕	50/60	630×600×650	320	屋外型H種絶縁

■低圧三相トランス仕様

※三相420V⇒210Vの変圧が可能。

型 式	容 量 (KVA)	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	結 線	周波数 (Hz)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	備 考
HTH-10	10	F460-F440-R420	210	△ — △ (混触防止板付ケース内接地)	50/60	450×460×555	120	屋外型H種絶縁
HTH-30	30	-F400-380				600×570×600	235	

■料金表(メーカー:日動工業・キシデン工業・久野電機製作所)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)	容 量 (KVA)	(備考)			
F-300D	165×275×215	14	3				
KR-6000D	220×340×180	15	6				
TB-EK300D-W	260×315×160	18	3				
KWG-5000D	340×420×350	45	5				
HDH-10	440×460×575	120	10				
HDH-30	480×580×650	210	30				
HTT-30	630×600×650	320	30				
HTH-10	450×460×555	120	10				
HTH-30	600×570×600	235	30				

札幌営業所限定商品・1


ソーラー式 LED 表示機



●LEDソーラー-X
(アスコ)

特 徴

- ソーラー能力UP! 12日間無日照でも表示!
- 充電効率10%UP+消費電力20%DOWN
- 軽4トラックでもラクラク輸送!
- 軽量化実現! 160Kg



札幌営業所
限定商品

仕様

型式	LEDソーラー-X	データ入力方法	携帯電話の赤外線機能を利用
電源	ソーラーパネル バッテリー 100V電源	重量 (kg)	160
LED画面サイズ 横×縦 (mm)	960×320	筐体材料	焼付け塗装仕上げ
色調	高輝度オレンジタイプ	構造	屋外使用可能な防水構造
表示内容	合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能	バッテリー駆動時間	満充電より連続使用12日間(但し表示内容により異なります)
外形寸法 (mm)	昇降前 横幅1290×高さ1980×奥行1020 昇降後 高さ2480、ストローク500 キャスター収納時高さ1840	消費電力 (W)	3~5
調光機能	昼夜2段階切替(自動にて)もしくは操作スイッチでの切替も可能	供給電源	100V~200V(自動にて切替)
バックライト機能	超高輝度白色LED使用 調光機能により自動点灯もしくは操作スイッチにて、オート又はオフの選択が可能	使用環境温度	-10℃~45℃(但し結露なきこと)
		その他	昇降装置は、乱巻き防止装置付きのウインチにて昇降をおこないます

料金表(メーカー:アスコ)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
LEDソーラー-X	1,020×1,290×1,980	160				

ソーラー式警告灯



●SFL600(アスコ)

札幌営業所
限定商品

仕様

型式	SFL600
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	600×100×646
重量 (kg)	7.0
材質	ポリカーボネート
表示ランプ	超高精度LED 青緑・橙
二次電池	ニッケル水素電池
ソーラーパネル	高効率結晶セル
ソーラーパネルによる充電時間	約5時間 日中晴天時(使用可能まで)
充電アダプターによる充電時間	約10時間 (オプション)
無日照 点灯時間	約15日間 スーパーエコモード 約 8日間 その他モードにての運転
点灯パターン	回転モード ランダム点灯モード スーパーエコモード
明るさ調整	昼夜輝度変更 全自動
過充電保護機能	あり
二次電池加熱防止装置	あり 電源自動遮断
過電流保護機能	あり 電源自動遮断

料金表(メーカー:アスコ)

3日間保証

型 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)				
SFL600	100×600×646	7				
SFL170S	167×217×156	0.765				

ソーラー式回転灯



●SFL170S(アスコ)

札幌営業所
限定商品

仕様

型式	SFL170S
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	167×217×156
重量 (g)	765
表示LED 燈	8個 (1個 6000mcd)
使用電池	ニッケル水素電池
ソーラーパネル	高効率結晶セル
本体材料	ポリカーボネード

タワーライト



●TL-LED100-4L-EG
(日動工業)

札幌営業所
限定商品

仕様

型 式	TL-LED100-4L-EG
定格電圧 (V)	100/200
定格周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (W)	118/116
色温度 (K)	6000
球寿命 (時間)	40000
全光束 (lm)	10000
照度 (1m) (lx)	16300
照射角度 (度)	110
総重量 (kg)	約 80

※1灯あたり

料金表(メーカー:日動工業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	重 量 (kg)				
TL-LED100-4L-EG	100V/200V	80				

自動電圧安定装置



●SVR-3000
(日動工業)

仕様

入力電圧 (V)	AC 100± 20%
出力電圧 (V)	AC 100± 2%
容量 (KVA)	3
保護機能 (A)	30 安全ブレーカ
電線仕様	VFT3.5mm ² × 3 芯 1.5m

料金表(メーカー:日動工業)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	重 量 (kg)				
SVR-3000	100V	20				

メタルハライド投光器



●MH-175S (床置き式)
(日動工業)



●MH175L (三脚一灯式)
(日動工業)

⚠ 使用上のご注意

●水濡れ厳禁です。

■仕様


型 式	ランプ定格出力 (W)	ランプ型式	形 状
MHN-175S	175	メタルハライド	床置き式
MHN-175L			三脚一灯式

■諸元表(メーカー:日動工業・シバタ)

3日間保証

形 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
MHN-175S	295×220×490	8.9					
MHN-175L	295×220・820×1,660~2,180	13.9					

回転灯



●STK-12 (シバタ) ●STK-100 (シバタ)

■仕様

型 式	ランプ定格出力 (W)	ランプ型式	形 状
STK-12	35	回転灯球	12Vマグネット式
STK-24			24Vマグネット式
STK-100	40		100V

■諸元表(メーカー:シバタ)

3日間保証

形 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
STK-12	145×205×140	0.9					
STK-24							
STK-100	φ190×200	1.0					

キャプタイヤプロテクター



●CP-20 (北村)

■キャプタイヤプロテクター 仕様


型 式	適用ケーブル (mm ² ×C)	長さ (m)	穴 径 (mm)	重量 (kg)
CP-20	~8 (3・4芯)	8	20φ×1、10φ×2	23.5
CP-30	14~22 (3・4芯)		30φ×1、15φ×2	25.0
CP-40	30~38 (3・4芯)	4	40φ×1、20φ×2	21.0
CP-50	50~60 (3・4芯)		50φ×1、25φ×2	37.0

■諸元表(メーカー:北村・OG)

3日間保証



形 式	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
CP-20	8,000×90×30	23.5					
CP-30	8,000×120×40	25.0					
CP-40	4,000×150×50	21.0					
CP-50	4,000×180×60	37.0					

ケーブルプロテクター

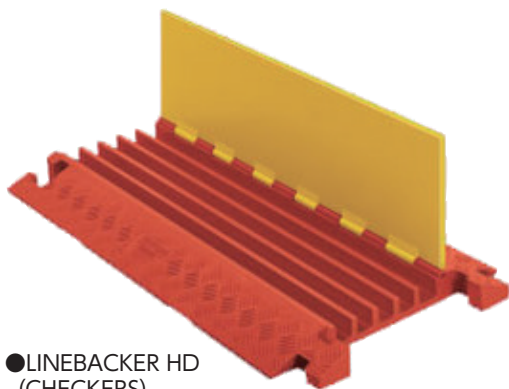

●LINEBACKER HD
(CHECKERS)

■使用例

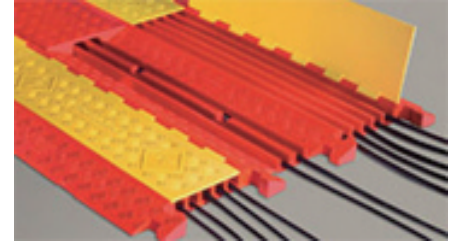

■仕様

型 式	耐荷重 (kg)	ケーブル		寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重 量 (kg)
		サイズ(m)	本数(本)		
LINEBACKER HD	9,140	φ31.8	5	914.4×508×57.2	11.3

■料金表(メーカー:CHECKERS)

3日間保証

型 式	耐荷重 (kg)	重 量 (kg)					(備考)
LINEBACKER HD	9,140	11.3					

分離式圧着工具



●SS-325H
(カクダス)

- 標準付属品
●押しダイス×2
(60・100・150・325)
●受けダイス×6
(60・80・100・
150・200・325)

■圧着工具仕様

型式	SS-325H
圧着範囲 (mm ²)	60～325
使用ポンプ設定圧力 (MPa)	70
出力 (kN)	200
全長 (mm)	250
重量(kg)	4.5



●SEP-12
(カクダス)

- 標準付属品
●2M ホース ×1

■電動ポンプ仕様

型式	SEP-12
設定圧力 (MPa)	68
電源 (V)	100
モーター容量 (W)	300
タンク容量 (ℓ)	1.2
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	245×145×280
重量 (g)	8.5

■料金表(メーカー:カクダス)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)					(備考)
SS-325H	4.5					
SEP-12	8.5					