

はしご・脚立・1

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

エアーツール

電材

その他

資料・地図

アルミブリッジ



特徴

- ゴム専用
- ゴムシュー・ホイール用
- コンバイン用
- 建機・農機に!

仕様

型 式	最大積載重量 (t)	自重 (kg/本)	1本あたりの寸法(mm)					
			全長	有効長	全幅	有効幅	全高	フレーム高さ
SBAG-300-40-3.0	3.0(2本1セット)	41.2	3,200	3,000	490	400	175	120

料金表(メーカー:昭和ブリッジ)

3日間保証


型 式	重量 (kg)						(備考)
SBAG-300-40-3.0	41.2						2本1セット

2連アルミはしご


●2ALF-80 (ピカコーポレーション)



支柱形状




踏ざん形状



滑り止め端具ユニット部分



アルフロジョイント構造

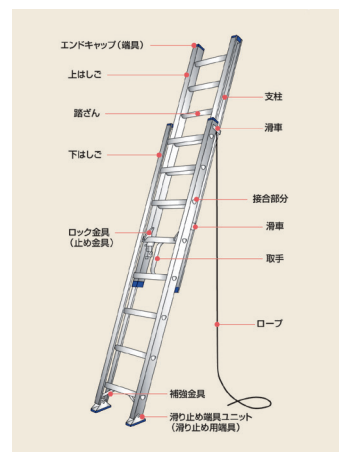


料金表(メーカー:ピカコーポレーション)

3日間保証

型 式	全 長 (m)	縮 長 (m)	保管長さ (m)	設置寸法(mm)		使用荷重 (kg)	重 量 (kg)				(備考)
2ALF-66	6.60	3.88	—	—	—	150	17.4				
2ALF-80	7.96	4.56	—	—	—	150	23.1				
2ALF-107	10.68	5.92	—	—	—	120	31.2				
3ALF-110	10.70	4.58	—	—	—	150	40.5				

アルミ仮設階段はしご K-12-600

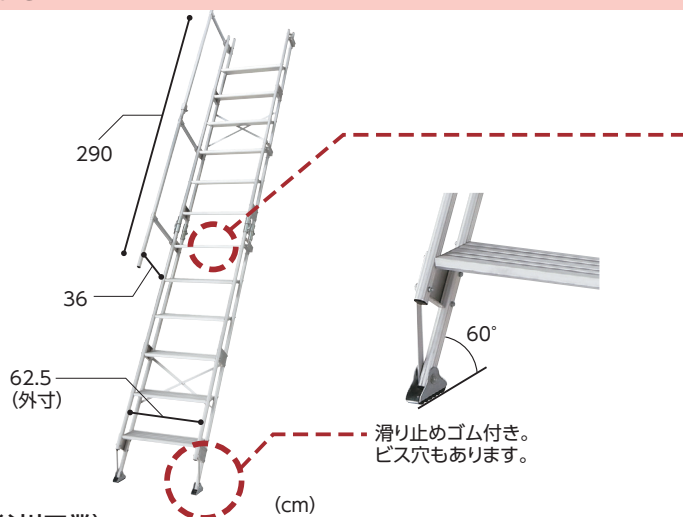

ステップ幅が広いラクラク安心設計。
※ステップは脱着可能


- 固定プレート・固定ベルト付き。
- 手摺2本付

料金表(メーカー:長谷川工業)

3日間保証

型 式	全 長 (m)	設置奥行 (m)	対応高さ (m)	重 量 (kg)					
K-12-600	4.0	1.9	3.2	28.3					

アルミ脚立

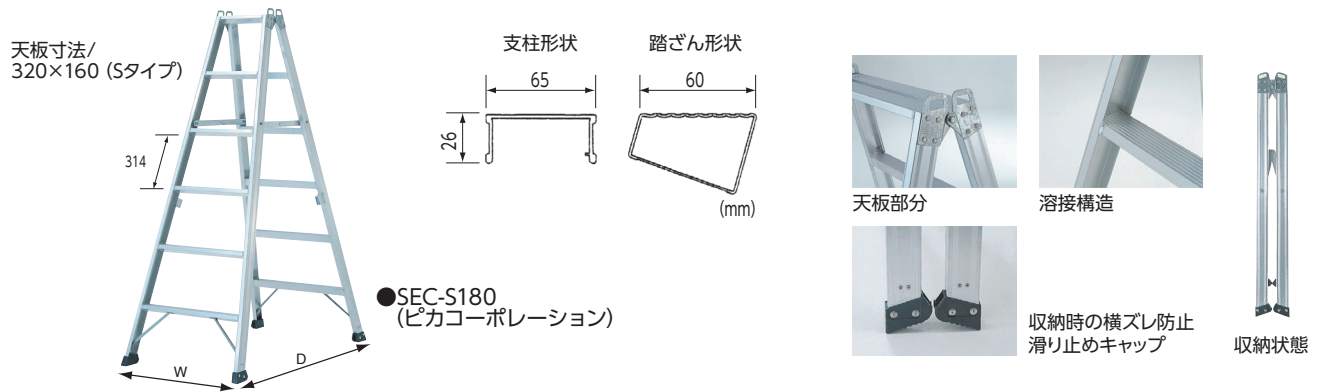


■料金表(メーカー:ピカコーポレーション)

3日間保証

型 式	全 長 (m)	縮 長 (m)	保管長さ (m)	設置寸法(mm)		使用荷重 (kg)	重 量 (kg)				(備考)
				(W)	(D)						
SEC-S180	1.80	—	1.94	730	1,266	160	11.6				
SEC-S240	2.40	—	2.56	865	1,633	160	16.7				
SEC-S270	2.70	—	2.88	930	1,817	160	18.3				

吊り三脚

■主要寸法図

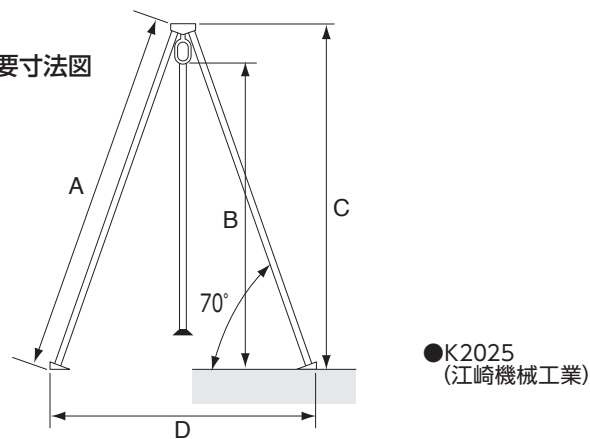


■料金表(メーカー:江崎機械工業)

3日間保証

型 式	設置寸法(m)				使用荷重 (kg)	重 量 (kg)				(備考)
	A	B	C	D						
K2025	2.5	2.4	2.6	1.3	2,000	26.0				

トラック昇降ステップ

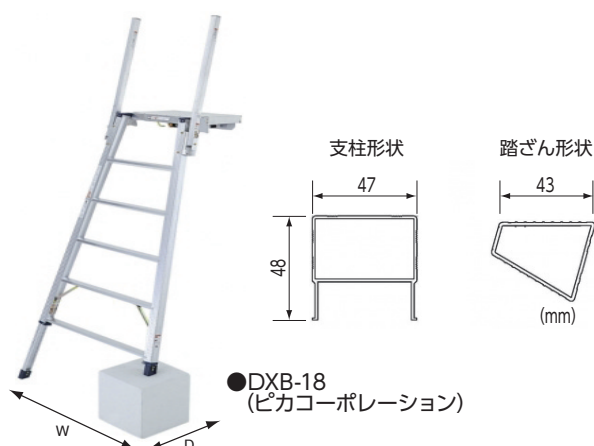

■寸法呼名表

1.8m = 6尺 = 1間
2.4m = 8尺 = 1間2尺
2.7m = 9尺 = 1間3尺



■料金表(メーカー:ピカコーポレーション)

3日間保証

型 式	全 長 (m)	縮 長 (m)	保管長さ (m)	設置寸法(mm)		使用荷重 (kg)	重 量 (kg)				(備考)
				(W)	(D)						
DXB-14	1.46	1.00	1.05	861	779	150	9.5				4t車まで対応
DXB-18	1.91	1.45	1.51	974	898	150	10.8				10t車まで対応

メッシュパレット・ラクラクタラップ

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

メッシュパレット



●B-9
(藤田)

⚠ 使用上のご注意
●吊ることはできません。

仕様

型 式	B-9	PAT-W1RM	EV型
線 径	φ6.0	φ6.0	φ6.0
メッシュ穴ピッチ (mm)	50×50	50×50	40×40
外形寸法 長さ×幅×高さ (mm)	1,200×1,000×900	1,030×840×855	650×900×770
積載量 (kg)	1,500	1,500	1,000
重量 (kg)	66	48	52

■料金表(メーカー:藤田・ダイフク・ピーシーエス)


全日極3日間保証

型 式	寸法 (mm)	重 量 (kg)				(備考)
B-9	1,200×1,000×900	66				
PAT-W1RM	1,030×840×855	48				キャスター付
EV型	650×900×770	52				キャスター付

ラクラクタラップ



札幌営業所
限定商品



●LT-14 (日エセック)

■料金表(メーカー:日エセック)

全日極3日間保証

型 式	寸 法 (mm)	重 量 (kg)				(備考)
LT-14	1,400×450×4段	14				標準
LT-24	2,450×450×7段	21				標準
LT-38	3,850×450×11段	35				標準
LTT-14	1,400×950	2.5				
LTT-24	2,450×950	3.5				
LTB-6	—	—				ベース金具
LS-1010K	1000×720	24				
LSK-9K	—	5.8				手摺

軽量敷板



●タフマットII
(篠田ゴム)

△ 使用上のご注意

- タフマットIIは、下記事項の取扱いはしないでください。
- クレーンのアウトリガー用敷板としての使用
- ブリッジや穴のふたとしての使用

■用 途

- 建設、工事現場：作業者通路、路面養生、作業資材置き場など
- 造園、公園：ゴルフ場(芝養生)、グラウンドへの工事車両タイヤ痕養生など
- イベント関連：イベント時の仮設駐車場、機材搬入時の床養生など
- 運送関連：トラック出入り時の舗装養生、荷台養生、荒地への乗入れなど
- 一般関連：未舗装個人駐車場など

■仕様

型式	タフマットII	ブラシキ 48
材質	ポリエチレン	ポリエチレン
標準寸法(mm)	幅 1,230×2,500 基盤厚さ 13(+リブ模様 4)	幅 1,220×2,440×12.7 基盤厚さ 12(±5%)
標準重量(kg)	42	39
耐荷重(t)	最大車両重量 80	最大車両重量 120
穴径(mm)	丸穴 25・長穴 40×130	22mmID
穴数	四隅丸穴 4・長穴 4	16 穴

■製品性能(タフマットII)

圧縮特性試験 JIS K 7181

結果	2,700トン/平方メートル
圧縮強さ MPa	26.5

引張試験 JIS K 7162

結果(参考物性)	引張強さ MPa
	22.6

曲げ強さ試験 JIS K 7171

結果(参考物性)	曲げ強さ MPa
	25.8

■料金表(メーカー:篠田ゴム、アルターナマット)

3日間保証

型 式	寸 法 (mm)	重 量 (kg)						
タフマットII	1,230×2,500×13	42						
ブラシキ48	1,220×2,440×12.7	39						

重量コーン



●EAS-700V-RW(キタムラ産業)

特 徴

- 低温特性に優れ、寒冷地でも硬化しにくく弾力性が高い。
- 紫外線に強く、耐久性が高い。
- 焼却してもダイオキシンが発生しない。
- 環境ホルモンを含まないので人体にも無害です。

■仕様

型式	EAS-700V-RW
材質	EVA樹脂
サイズ(mm)	H700
重量(kg)	3.5

■料金表(メーカー:キタムラ産業)

10日間保証

型 式	寸 法 (mm)	重 量 (kg)						
EAS-700V-RW	H700	3.5						

ノイズソーバー・落雷バリア

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

環境・発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

ノイズソーバー



■用途

- 建設・解体工事騒音対策
(ハツリ作業・杭頭処理・ブレーカー・ピック・その他)
- 作業環境騒音対策
(コンプレッサー・発電機の防音・その他)
- 音響調整対応
(吸音材として応用・その他)
- その他各種防音対策
(リフォーム作業・夜間工事騒音対策・その他)

■特徴

- 軽量(8.1Kg/枚)
- 簡単施工(骨組にバンドでしぼるだけ 左右各5本)
- 吸音・遮音(通常遮音シートは吸音効果無し。
ノイズソーバーは音の跳ね返りがほとんどありません。)
- 耐水・耐油・耐薬品性・耐衝撃性・耐錆・耐腐食
- つなぎ目はマジックテープにより隙間なし(遮音効果UP)
- 接触しても安全な材質(金属は使用していません)
- 透水性が高い(雨に濡れても性能は確保)

■料金表(メーカー:サコス)

10日間保証

型 式	寸 法 (mm)	重 量 (kg)						
ノイズソーバー	2,700×600×60	8.6						
ノイズミニ	1,200×600×60	5.4						
ラクラクフレーム	—	—						

落雷バリア




●DINNTECO-100PLUS(DINNTECO)

雷を誘導し、落とす従来の避雷針に対して、一定のエリアに落雷現象を発生させず対象建造物等を保護します。

従来の避雷針 = 雷を落とすもの

避雷針に雷を誘い込んで落とし、人や建物に直撃しないようにします。

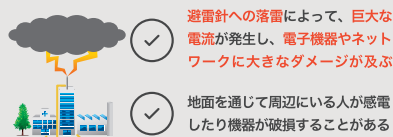

避雷針への落雷によって、巨大な電流が発生し、電子機器やネットワークに大きなダメージが及ぶ

地面を通じて周辺にいる人が感電したり機器が破損することがある

dinnTECO = 落雷を起こさないもの

電荷をゆっくり中和させる作用により、急激な落雷現象を発生させません。



落雷現象が発生しないため、電子機器やネットワークにダメージが一切ない

周囲への影響も発生しない

■仕様

品名	DINNTECO-100PLUS
主な用途	重要施設 (公的機関、化学工場、ダム施設等)
落雷保護エリア	広範囲 高低差×5:最大半径100m ※建築基準適用外の場合
対応落雷の種類	夏季雷、冬季雷全般
寸法(直径×高さ)	φ245×370mm
重量	7.5kg

■特徴

- 地面に誘起された電荷を用いるため、電源は必要としません。
- 保守について、費用も手間もほとんどかかりません。
- 効果は第三者認証機関「ビューローベリタス」が認証しています。
- 世界でも多くの実績があります。

■料金表(メーカー:DINNTECO)

3日間保証

型 式	寸 法 (直径×高さ)	重 量 (kg)						
DINNTECO-100PLUS	φ245×370	9						

テクノテスター・金属探知器

テクノテスター(アンカーボルト引張荷重確認試験機)

札幌営業所
限定商品




●AT-10DII(サンコーテクノ)



●D筋チャック
(サンコーテクノ)

■セット内容

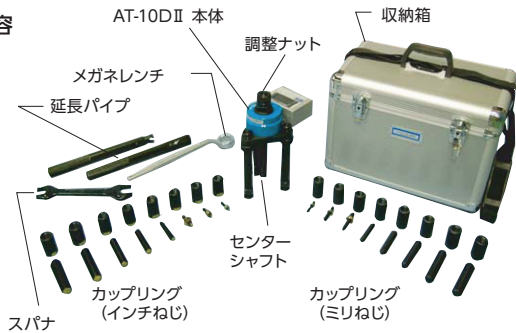

■仕様

型 式		AT-10DⅡ
最大荷重 (kN)		100
最大変位位置 (mm)		15
対象アンカー		M6～M24/W1/4～W1 (ボルト突出長 ボルト径と同長以上～120mm以下) 異形鉄筋 D10～D16(D筋チャック使用時)
傾斜補正範囲		±5度
荷重精度		非直線性: ±2%F.S±1% digit
変位精度		非直線性: ±2%F.S±1% digit
測定部	測定範囲	荷重:0～100kN 変位:0～15mm
	最小表示値	荷重:0.1kN 変位:0.05mm
	データ蓄積	グラフデータ:99データ ポイントデータ:9999データ (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値)
	電源	単三乾電池×4本
	連続使用時間	アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時)
付属品		締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット カップリング:M6～M24、W1/4～W1の16種類 専用ボルト付、収納箱(寸法420×255×325mm) テクノテスターReport・テクノテスターGraph (CD) テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)

■料金表(メーカー:サンコーテクノ)

3日間保証

品 名	型 式	本体重量 (kg)						
テクノテスター	AT-10DII	6.1						
D筋チャック	Aセット	—						
	Bセット	—						
	Cセット	—						

金属探知器

札幌営業所
限定商品



●F-90M
(フジテコム)

■仕様

型 式		F-90M
探知性能	鉄板(φ100×20)	40cm(Highの時)
	制水弁蓋(φ180)	60cm(Highの時)
電氣的仕様	検出回路	キャンベルブリッジ
	発振周波数 (kHz)	9.75
	発振出力 (V/p-p)	7(出力コレクタ電圧)
	発声周波数 (KHz)	0〜2.5変化
	音声出力 インピーダンス	ローインピーダンス (ステレオ用ミニジャック)
	消費電流 (mA)	無音時 7 発音時 最大45
	電源	単3×4本(6V)
	電池寿命	約25時間
	最低動作電圧 (V)	4.2
	感度調整	3段(M,Hi,Lo)
寸法	本体部 長さ×幅×高さ (mm)	60×195×170
	アンテナ部 (mm)	φ270×30
動作温度		-5℃〜+60℃ (ただし結露しないこと)

■料金表(メーカー:フジテコム)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				
F-90M	1.7				

オートレベル

●AT-M3 (トプコン)



■仕様

品名	型式	特徴・仕様
オートレベル	AT-M3	望遠鏡倍率: 26× 最短合焦距離: 0m 自動補正範囲: ±15' 1km往復標準偏差: ±2mm 本体重量: 2.2kg ケース重量: 1.4kg オプティカルマイクロメーター取付可能

■料金表(メーカー:トプコン)

全日極5日間保証

品名	型式						
							(備考)
オートレベル	AT-M3						

デジタルセオドライト

●DT-213 (リズム)



■仕様

品名	型式	特徴・仕様
デジタルセオドライト	DT-213	望遠鏡倍率: 30× 最短合焦距離: 1m 最小角度表示 10"/20" 測角精度 7" 托架気泡管感度 40"/2mm 電源: 単3乾電池×4本 本体重量 4.2kg ケース重量 1.8kg

■レベル・セオドライト附属品

品名	特徴・仕様
三脚	材質: アルミ製と木製があります。(指定がない場合アルミ製を出荷します) 長さ: 最小長さ105cm程度が一般的です。(指定がない場合、この長さのものを出荷します) 脚頭の形状: 球面と平面があります。(指定がない場合、平面を出荷します) 定心桿(本体と三脚を固定するネジ) サイズ: φ35mmとφ5/8インチ(≒15.88mm)があります。 レベルはφ5/8インチ、トランシット、光波はφ35mmが一般的です。(注文時お問い合わせください)
アルミ製スタッフ3m/3段	幅50mm 厚さ22mm 最小長さ114cm 重量1.1kg
アルミ製スタッフ5m/5段	幅50mm 厚さ26mm 最小長さ127cm 重量2.0kg
DL-102パターンスタッフ	専用スタッフ、バーコード目盛と通常目盛付
アイピース	セオドライト、トータルステーションで天頂等を視準時に使用します。 測量機型式によりアイピースが異なります。(注文時お問い合わせください)

■料金表(メーカー:リズム)

全日極5日間保証

品名	型式						
							(備考)
デジタルセオドライト	DT-213						
三脚	—						
スタッフ(3m・5m)	—						

回転レーザー



●RL-H3A (トプコン)

特 徴

- 自動補正範囲内に設置すると自動整準します。
- ヘッドが回転しながら広範囲に水平レーザー(不可視)を放射します。
- 受光器は、音と液晶画面がレーザー光の中心を知らせます。
- 一人作業が可能で、省力化が図れます。
- エレベーター三脚(オプション品)を使用すると、基準高さの調節がスピーディに行えます。

■仕様

品 名	型 式	水平精度(mm/m)	測定範囲(半径)(m)	自動補正範囲	電源	重量
回転レーザー	RL-H3A	±1.9/50	2～350	±3°	単1乾電池×4本	2.8kg

■料金表(メーカー:トプコン)

全日極5日間保証

品 名	型 式							(備考)
回転レーザー	RL-H3A							
エレベーター三脚	—							

レーザー墨出し器



●SL-333 (トプコン)

■仕様

品 名	ロボライン
型 式	SL-333
測 定 距 離 (m)	10
ラ イ ン 幅	3mm/10m
精 度	±1mm/10m
電 源	単3乾電池×2本/ACアダプター
重量(乾電池含む)(kg)	1.3
三 脚 取 付	可能
照射レーザー方向・種類	たち、ろく、大矩(おおかね)

■料金表(メーカー:トプコン)

全日極5日間保証

品 名	型 式							(備考)
レーザー墨出し器	SL-333							
墨出し用エレベーター三脚	—							

通信映像機器・1

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

エアーツール

電材

その他

資料・地図

特定小電力トランシーバー 【免許申請不要】



●FTH-208

●ヘルメット用ヘッドセット
YH-101A



●タイピンマイク
MH-62A4B



マイクを胸元にとめて送信できる
タイピン型のマイク

■用途

- 短・中距離連絡
- 作業指示・連絡

特 徴

- 免許・資格・申請手続き不要。
- 通話エリア拡大の場合、中継機を取り付ければ通話距離が一挙に拡大します。(RP84U)
- 業務用11チャンネルおよびレジャー用9チャンネル設定ができます。
- グループ通話が可能。
- 業務用11チャンネルはHX811と互換性があります。
- 中継機を使用する場合は、チャンネル表示が異なります。

⚠ 使用上のご注意

- 送信時間は一回30秒です。30秒以内でご利用ください。送信開始後25秒経過時にアラーム音で知らせます。
- 連続送信が30秒に達した場合は、2秒間の送信休止時間が自動的に設けられます。



●UBZ-LM20B

■料金表

全日極5日間保証


型 式	品 名									(備考)
FTH-208	トランシーバー									
YH-101A	ヘルメット用ヘッドセット									
MH-62A4B	タイピンマイク									

デジタル簡易無線機 【免許申請不要】



●IC-D50

●ヘルメット用ヘッドセット
HS92



●タイピンマイク
HM163



特 徴

- 免許・資格・申請不要。
- 30チャンネル搭載、送信出力5W。
- デジタルならではの高度な秘話性と明瞭な音声を実現。
- 選択呼出し(全体・グループ・個別)で効率的な呼出を実現。
- 漢字表示に対応した大型液晶画面を採用。
- 最高水準の防水性能(JIS7)防塵性能(JIS5)。

●スピーカーマイク
EK404W



■仕様

型 式	FTH-208	IC-D50	UBZ-LM20B
通 話 距 離	約500m~1km	約1km~4km	約 100m~2km
同 時 通 話	不可	不可	不可
使 用 人 数	無制限	無制限	無制限
送 信 出 力	10mW	5W/1W (切替)	10mW
電 源	ニッケド電源	リチウムイオンバッテリー	単3×3本
使用時間(時間)	約17	約11(送信出力5W、パワーセーブON時)	60
充電時間(時間)	約7.5	約2.5	—
重 量 (g)	約130	約273	180
周 波 数	400MHz帯の単信20チャンネル	351.20000~351.38125MHz 30ch	422.05~422.30MHz 20ch
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	17×54×86	330×56×98.2	26×55.5×103.9
オ プ シ ョ ン	ヘルメット用ヘッドセット タイピンマイク		

■料金表

全日極5日間保証

型 式	品 名									(備考)
IC-D50	トランシーバー									
HM163	タイピンマイク									
EK404W	スピーカーマイク									
HS92	ヘルメット用ヘッドセット									
UBZ-LM20B	トランシーバー									3日間保証

モニタリングミックス 【三脚付】

確認事項 ①三脚利用の有無 ②設置場所



インターネットが回覧可能なパソコンがあれば、特別なソフトウェアをインストールしなくてもWebブラウザを利用してモニタミックスのリアルタイムな映像をご確認いただけます。また携帯電話でも画像を確認いただけます。

※一部の携帯電話では、画像がご覧できない機種がございます。
※携帯電話での画像は静止画となります。



特 徴

- 設置カメラを遠隔操作 360度パン・42倍ズームで盲点無し
- 社内録画&WEB録画サービスで、過去の画像簡単閲覧
- 設置後3分でライブ映像
- 夜間暗い場所では、遠隔操作でLED灯光器点灯
- 動作検知機能で、不審者通報(携帯メール)
- 通信カード搭載の為、LAN工事不要。100V電源のみで動作可能です。

⚠ 使用上のご注意

- カメラの設置場所により被写体となる方のプライバシーを侵害する恐れがあります。設置に当たっては、公共の場所を避け、設置場所の管理者及び被写体となり得る方の同意の上設置して下さい。

仕様

型式	MIC421-S	通信方法	モバイルカード
機能	36倍EX光学ズーム		ブロードバンド・無線LAN対応
解像度	1/3型MOSセンサー/130万画素	三脚型式	MICST01-S
寸法(mm)	250×240×263	三脚寸法(mm)	790~2,050
重量(kg)	3.5		1,040~2,300 (カメラセット時)
		三脚重量(kg)	2.4

料金表(メーカー：アシストユウ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	重 量 (kg)						
MIC421-S	100	3.5						