ダルマ型ジャッキ

確認事項 ①能力 ②最低位・最高位 ③ストローク

●R-100A1（カヤバ工業）

■主要寸法図

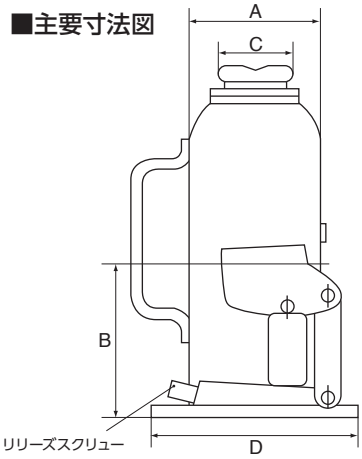

⚠ 使用上のご注意

- ●呼び荷重以上では使用しないで下さい。
- ●荷重が受金の中心にまっすぐかかるように使用下さい。
- ●リリーズスクリューは 2 回転以上ゆるめないで下さい。
- ●ジャッキで車輌などを持ち上げ、その下に入る場合等は安全のため必ず保持台を併用して下さい。
- ●長時間荷重を掛けて使用しますと降下して来ます。

■仕様

型　式	呼び荷重 (t)	最低位 (mm)	ストローク (mm)	ネジ調節長 (mm)	最高位 (mm)	ベースの寸法 D(幅 mm× 長さ mm)	受金外形 C(mm)	オイルタンク外形 A(mm)	レバー位置 B(mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)
R-100-A1	10	240	150	90	480	140×140	45	87.9	107.0	7.9	310
ED-100		252	130	—	382	164×100	55	89.0	131.0	8.0	
R-200-B1	20	275	168	—	443	154×167	53	114.3	107.0	14.0	580
ED-200		288	147	—	435	130×190	70	114.0	131.0	15.3	560
R-300-B1	30	280	160	—	440	150×187	65	127.0	112.0	21.0	720
R-500-B1	50	305	170	—	475	193×236	85	175.0	164.0	41.9	1,700

■料金表（メーカー：カヤバ工業・今野製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低位 (mm)	ストローク (mm)	重　量 (kg)					(備考)
R-100-A1	10	240	150	7.9					
ED-100		252	130	8.0					
R-200-B1	20	275	168	14.0					
ED-200		288	147	15.3					
R-300-B1	30	280	160	21.0					
R-500-B1	50	305	170	41.9					

ダルマ型ジャッキ（低床型）

確認事項 ①能力 ②最低位・最高位 ③ストローク

●MMJ-5T（マサダ製作所）

●ED-100TST（今野製作所）

■主要寸法図

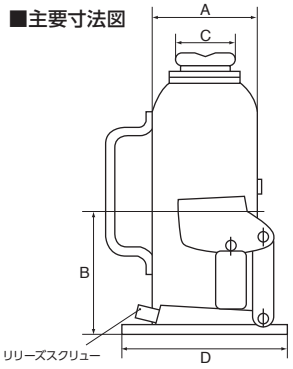

⚠ 使用上のご注意

- ●呼び荷重以上では使用しないで下さい。
- ●荷重が受金の中心にまっすぐかかるように使用下さい。
- ●リリーズスクリューは 2 回転以上ゆるめないで下さい。
- ●ジャッキで車輌などを持ち上げ、その下に入る場合等は安全のため必ず保持台を併用して下さい。
- ●長時間荷重を掛けて使用しますと降下して来ます。

■仕様

型　式	呼び荷重 (t)	最低位 (mm)	ストローク (mm)	ネジ調節長 (mm)	最高位 (mm)	ベースの寸法 D(幅 mm× 長さ mm)	受金外形 C(mm)	オイルタンク外形 A(mm)	レバー位置 B(mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)
MMJ-5T	5	85	40	—	125	74×89	28	63.5	17.8	2.4	—
KJF100C1	10	170	95	70	335	140×140	45	87.9	107.0	5.7	300
ED-100TST		95	50	—	145	130×190	38	113.0	78.0	7.2	110

■料金表（メーカー：マサダ製作所・今野製作所・カヤバ工業）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低位 (mm)	ストローク (mm)	重　量 (kg)					(備考)
MMJ-5T	5	85	40	2.0					
KJF100C1	10	175	95	5.7					
ED-100TST		95	50	7.2					

油圧ジャッキ・2

爪付ジャッキ

確認事項 ①爪能力　②爪最低位・爪最高位　③爪長さ　④ストローク

●G-40（今野製作所）

●G-60TL（今野製作所）

■横向き使用時のストローク低下について
（G シリーズ）

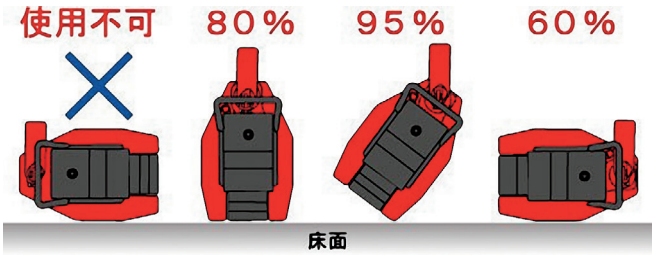

⚠ 使用上のご注意

●爪の先端で荷重をかけると爪やベースの破損になります。　●長時間荷重を掛けて使用しますと降下して来ます。
●呼び荷重以上では使用しないで下さい。　●リリーズスクリューは 2 回転以上ゆるめないで下さい。油漏れの原因になります。

■仕様

型　式	爪荷重 (t)	頭部荷重 (t)	爪最低位置 (mm)	ストローク (mm)	本体高さ (mm)	ベースの幅 (mm)	ベースの長さ (mm)	爪の長さ×幅 (mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)
G-25	1.2	2.5	12	100	203	140	220	50×65	9	85
G-40	2	4	16	110	227	145	226		11	130
G-60	3	6	19	115	233	155	236	50×65	13	170
G-100	5	10	22	130	288	183	262	55×75	21	310
G-200	10	20	28	140	333	230	300	150×100	38	560
M-300	15	30	32	147	345	258	262	60×110	49	720
G-60TL	3	6	22	62	183	155	266	80×65	12	110
G-100TL	5	10	25	63	224	183	282	75×75	19	220

■料金表（メーカー：今野製作所）

3日間保証

型　式	能　力 爪 / 頭(t)	重　量 (kg)	有効油量 (cc)					(備考)
G-25	1.2/2.5	9	85					
G-40	2/4	11	130					
G-60	3/6	13	170					
G-100	5/10	21	310					
G-200	10/20	38	560					
M-300	15/30	49	720					
G-60TL	3/6	12	110					爪ロング
G-100TL	5/10	19	220					爪ロング

爪付メッキ仕様ジャッキ

確認事項 ①爪能力　②爪最低位・爪最高位　③爪長さ　④ストローク

●M-100CM（今野製作所）

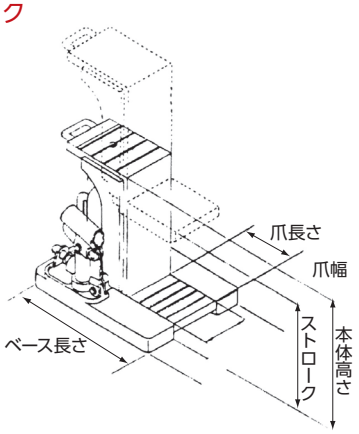

■仕様

型　式	爪荷重 (t)	頭部荷重 (t)	爪最低位置 (mm)	ストローク (mm)	本体高さ (mm)	ベースの幅 (mm)	ベースの長さ (mm)	爪の長さ × 幅 (mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)
M-50C	2	5	19	116	231	173	185	50×65	12	170
M-100CM	5	10	22	138	286	189	218	55×75	19	310

■料金表（メーカー：今野製作所）

3日間保証

型　式	能　力 爪 / 頭(t)	重　量 (kg)	有効油量 (cc)					(備考)
M-50C	2/5	12	170					メッキ仕様
M-100CM	5/10	19	310					メッキ仕様

爪付送り台ジャッキ

確認事項 ①爪能力 ②爪最低位・爪最高位 ③爪長さ ④ストローク

●F-100TL（今野製作所）

■仕様

型　式	爪荷重 (t)	頭部荷重 (t)	爪最低位置 (mm)	ストローク (mm)
F-100TL	5	使用不可	44	63
	本体高さ (mm)	送り幅 (mm)	送り台幅 (mm)	送り台長さ (mm)
	243	100	243	443
	爪の長さ×幅 (mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)	
	75×75	32	200	

■料金表（メーカー：今野製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	送り幅 (mm)	重　量 (kg)
F-100TL	5	100	32

爪付送り台ジャッキ（ローラー付き送り台仕様）

確認事項 ①爪能力 ②爪最低位・爪最高位 ③爪長さ ④ストローク

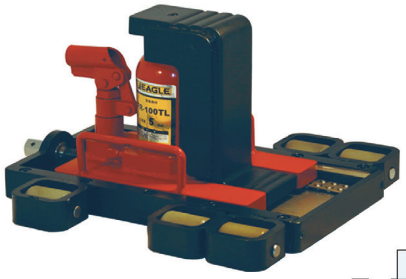

●FR-100TL（今野製作所）



■仕様

型　式	爪荷重 (t)	頭部荷重 (t)	爪最低位置 (mm)	ストローク (mm)
FR-100TL	5	使用不可	53	63
	本体高さ (mm)	送り幅 (mm)	送り台幅 (mm)	送り台長さ (mm)
	252	100	375	443
	爪の長さ×幅 (mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)	
	75×75	39	200	

■料金表（メーカー：今野製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	送り幅 (mm)	重　量 (kg)
FR-100TL	5	100	39

爪付分離型ジャッキ　【2M ホース・手動ポンプ付】

確認事項 ①爪能力 ②爪最低位・爪最高位 ③爪長さ ④ストローク

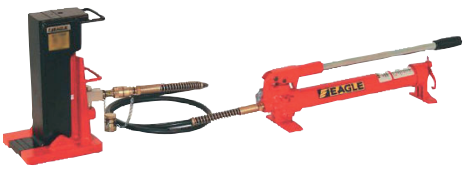

●K1-200S（今野製作所）

●K1-200S　2M ホース・電動ポンプ（オプション）（今野製作所）

■仕様

型　式	爪荷重 (t)	頭部荷重 (t)	爪最低位置 (mm)	ストローク (mm)	本体高さ (mm)	ベースの幅 (mm)	ベースの長さ (mm)	爪の長さ×幅 (mm)	重　量 (kg)	油　量 (cc)
K1-200S	5	10	22	200	403	180	200	60×75	27	291
K2-200S	10	20	28	200	430	224	257	60×100	50	664

型　式	電源 (v)	最高圧力 (MPa)	吐出量（低圧／高圧） (ℓ/min)	タンク油量 (ℓ)	有効油量 (ℓ)	重量 (kg)	本体寸法 長さ×幅×高さ (mm)
KH-7030S-1V	100	70	2.5/0.35	3.0	2.0	19	357×211×342

■料金表（メーカー：今野製作所）　3日間保証

型　式	能　力 爪 / 頭 (t)	重　量 (kg)	有効油量 (cc)					(備考)
K1-200S	5/10	27	291					
K2-200S	10/20	50	664					
KH-7030S-1V	—	16.7	2,000					

※関連商品→電動ポンプ（P82）

機械式ジャッキ・1

ジャーナルジャッキ

確認事項 ①荷重 ②最低高さ ③ストローク

■主要寸法図

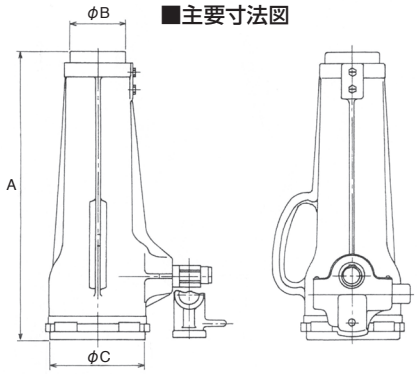

■用途
- ジャッキアップ、ジャッキダウン（重量物の昇降）用
- 重量物の位置決め用
- 橋梁工事用
- 造船工事及び補修
- 土木及び建築工事用
- 重量物の支持用

特　徴
- 機械式のため長時間保持可能

⚠ 使用上のご注意
- 呼び荷重以上では使用しないで下さい。
- 荷重が受金の中心にまっすぐかかるようにご使用下さい。
- 引使用や逆さ使用は出来ません。

■使用法

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	ストローク (mm)	最低高さ A(mm)	受金径 B(φ)	ベース径 C(φ)	重　量 (kg)					(備考)
JJ-1015	10	150	280	65	108	12.0					
JJ-1513	15	125	255	63	113						
JJ-2513	25			77	127	16.0					
JJ-2525		250	395			21.0					
JJ-2533		330	485			25.0					
JJ-3020	30	200	350	95	148	26.0					
JJ-3513	35	130	280	87	147	24.0					
JJ-3525		250	410			32.0					
JJ-5013	50	130	290	105	166	31.0					
JJ-5025		250	445			42.0					

※関連商品→送り台(P76)・安全台(P76)

ジャーナルジャッキ（アルミタイプ）

確認事項 ①荷重 ②最低高さ ③ストローク

●AJ-1008（大阪ジャッキ製作所）

■主要寸法図



■用途
- ジャッキアップ、ジャッキダウン（重量物の昇降）用
- 重量物の位置決め用
- 橋梁工事用
- 造船工事及び補修
- 土木及び建築工事用
- 重量物の支持用

特　徴
- 機械式のため長時間保持可能

⚠ 使用上のご注意
- 呼び荷重以上では使用しないで下さい。
- 荷重が受金の中心にまっすぐかかるようにご使用下さい。
- 引使用や逆さ使用は出来ません。

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	ストローク (mm)	最低高さ A(mm)	受金径 B(φ)	ベース径 C(φ)	重　量 (kg)					(備考)
AJ-1008	10	80	175	58	102	6.1					アルミジャッキ
AJ-1510	15	100	200			6.8					アルミジャッキ
AJ-2510	25			73	122	9.5					アルミジャッキ

送り台

確認事項 ①荷重 ②最低高さ

送り台用ハンドル棒

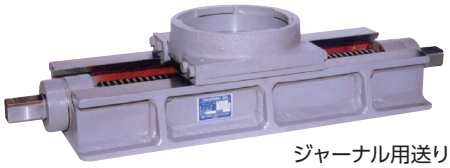

ジャーナル用送り台

送りねじ軸

●TB-2530（大阪ジャッキ製作所）

■仕様

型　式	能力 (t)	台の高さ (mm)	送り長さ (mm)	重量 (kg)
TB-1030	10	85	300	20
TB-1530	15			
TB-2530	25	90		25
TB-3530	35	97		33

特　徴

●送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。
送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。移動時は荷重の転倒に十分注意して操作して下さい。

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）

3日間保証

型　式	能　力 (t)	重　量 (kg)					(備考)
TB-1030	10	20.0					
TB-1530	15						
TB-2530	25	25.0					
TB-3530	35	33.0					

※関連商品→ジャーナルジャッキ（P75）

安全台

確認事項 ①荷重

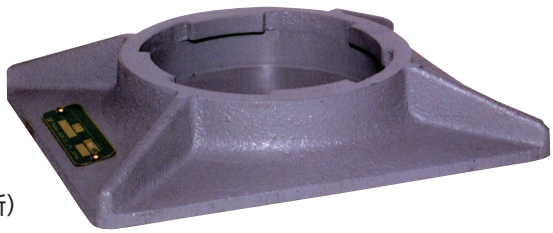

●SB-10（大阪ジャッキ製作所）

■仕様

型　式	能力 (t)	ベース寸法			重量 (kg)
		長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	
SB-10	10	220	180	10	2.0
SB-15	15	240	190	12	5.0
SB-25	25	300	200	15	7.5

特　徴

●ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）

3日間保証

型　式	能　力 (t)	重　量 (kg)					(備考)
SB-10	10	2.0					
SB-15	15	5.0					
SB-25	25	7.5					

※関連商品→ジャーナルジャッキ（P75）

機械式ジャッキ・3

爪付ジャーナルジャッキ

確認事項 ①荷重 ②最低高さ ③ストローク

●NJ-0615（大阪ジャッキ製作所）

■用途
- ●機械の据え付け用
- ●工作機械の位置決め用
- ●構造物の微調整用

⚠ 使用上のご注意
- ●呼び荷重以上では使用しないで下さい。

■仕様

型　式	爪部能力 (t)	揚　程 (mm)	最低高さ (mm)	爪までの高さ (mm)	爪の幅 (mm)	爪の奥行 (mm)	重　量 (kg)
NJ-0615	6	150	310	30	70	45	23
NJ-1013	10	125	290	40	75	50	29
NJ-1513	15		297	45	80		38

※頭部揚力と爪部揚力は同じです。

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	重　量 (kg)					
							(備考)
NJ-0615	6	23					
NJ-1013	10	29					
NJ-1513	15	38					

※関連商品→ジャーナルジャッキ（P75）

パワージャッキ（単動型）【手動ポンプ・2M ホース付】

確認事項 ①能力 ②最低位・最高位 ③ストローク ④オプション（ホース・ポンプ・圧力計）

●T10S3.5
（大阪ジャッキ製作所）

●T10S10
（大阪ジャッキ製作所）

●T20S12.5
（大阪ジャッキ製作所）

●T50S5
（大阪ジャッキ製作所）

●T50S15
（大阪ジャッキ製作所）

■主要寸法図

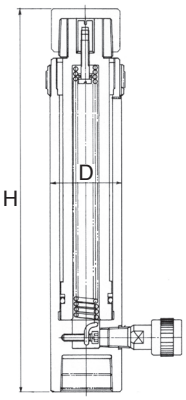

単動型

●T10S15 & TWA-0.7K（大阪ジャッキ製作所）

⚠ カップリング使用上のご注意

●嵌入部を清浄にしてから接続して下さい。
●ナット端面が相手面に当るまで確実に締めて下さい。
接続不良はジャッキの故障原因となり危険です。



■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低高さH (mm)	ストローク (mm)	油　量 (mℓ)	受圧面積 (cm²)	シリンダー外径D (mm)	重　量 (kg)					付属ポンプ
E5S2.5	5	97	25	18	7.07	42	1.5					TWA-0.3
E5S12.7		214	127	90			2.5					TWA-0.3
T10S1	10	70	10	15	14.44	57	1.5					TWA-0.3
E10S2.5		90	25	37	14.52		2.1					TWA-0.3
T10S3.5		140	35	51	14.44		2.6					TWA-0.3
E10S5		125	50	73	14.52							TWA-0.3
E10S10		178	100	146			3.3					TWA-0.7
T10S10		243		145	14.44		4.2					TWA-0.7
T10S12		288	120	173			4.9					TWA-0.7
T10S15		308	150	216			5.3					TWA-0.7
E10S15		250		218	14.52		4.6					TWA-0.7
E10S20		300	200	291			5.2					TWA-0.7
E10S25		352	250	363			6.0					TWA-0.7
T10S25		423		360	14.44		7.2					TWA-0.7
E15S2.5	15	110	25	53	21.24	67	3.2					TWA-0.3
E15S5		140	50	106			3.8					TWA-0.3
T20S5	20	154		166	33.18	86	5.8					TWA-0.7
T20S12.5		295	125	416			11.0					TWA-0.7
T20S32		518	320	1,064			23.0					TWA-1.3
E23S2.5	23	116	25	83		85	5.0					TWA-0.7
E23S5		150	50	166		85	6.5					TWA-0.7
E23S10		202	100	332			8.0					TWA-0.7
E23S16		277	160	531			10.0					TWA-0.7
E23S21		330	210	697			12.0					TWA-1.3
E23S25		376	250	830			14.0					TWA-1.3
E23S30		428	300	996	33.18		15.0					TWA-1.3
E30S12.5	30	245	125	552	44.18	102	13.0					TWA-0.7
T30S12.5		312					16.8					TWA-0.7
T50S2.5	50	100	25	178	70.88	127	8.6					TWA-0.7
T50S5			50	354			19.0					TWA-0.7
E50S10		220	100	709		125						TWA-1.3
T50S15		320	150	1,066		127	28.0					TWA-1.3
E50S16		285	160	1,135		125	24.0					TWA-1.3
E100S10	100	275	100	1,430	143.14	180	50.0					TWA-2.3

※関連商品→電動ポンプ（P82）・油圧ホース（P85）・圧力計（P85）

パワージャッキ・2

パワージャッキ（複動型）【手動ポンプ・2M ホース ×2 付】

確認事項 ①能力 ②最低位・最高位 ③ストローク ④オプション（ホース・ポンプ）

●E10H15
（大阪ジャッキ製作所）

■主要寸法図



複動型

●GH1/2-D & T100H10（大阪ジャッキ製作所）

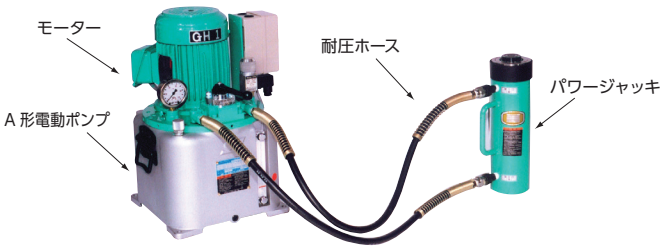

⚠ カップリング使用上のご注意

●嵌入部を清浄にしてから接続して下さい。
●ナット端面が相手面に当るまで確実に締めて下さい。
接続不良はジャッキの故障原因となり危険です。



■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低高さH (mm)	ストローク (mm)	油　量 (mℓ)	受圧面積 (cm²)	シリンダー外径D (mm)	重　量 (kg)					付属ポンプ
E10H3	10	183	30	44	14.52	67	4.5					TWAD-0.9
E10H8		233	80	116			5.5					TWAD-0.9
E10H15		303	150	218			7.0					TWAD-0.9
E10H25		403	250	363			9.5					TWAD-0.9
E20H5	20	205	50	142	28.27	85	7.5					TWAD-0.9
E20H15		320	150	424			11.0					TWAD-0.9
E20H25		420	250	707			14.0					TWAD-0.9
E30H35	30	510	350	1,550	44.18	102	27.0					TWD-2.3
E50H15	50	325	150	1,065	70.88	125	27.0					TWD-2.3
T100H5	100	328	50	715	143.14	170	50.0					TWD-2.3
ET100H5				720		180	55.0					–
T100H10		260	100	1,500		170	42.0					TWD-2.3
ET100H30		613	300	4,300		180	98.0					–
ET200H15	200	498	150	4,500	298.65	255	163.0					–
ET200H30		648	300	15,000			293.0					–

※関連商品→電動ポンプ(P82)・油圧ホース(P85)・圧力計(P85)

センターホールジャッキ　【手動ポンプ・2M ホース付】

確認事項 ①能力 ②最低位・最高位 ③ストローク ④オプション（ホース・ポンプ）

●EC30S6（大阪ジャッキ製作所）

●EC50H25（大阪ジャッキ製作所）

特　徴

●センターホールジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、
原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等の PC 工法のほか、
多方面に採用されています。

⚠ カップリング使用上のご注意

●嵌入部を清浄にしてから接続して下さい。
●ナット端面が相手面に当るまで確実に締めて下さい。
接続不良はジャッキの故障原因となり危険です。



■料金表（メーカー:大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能 力 (t)	最低高さ (mm)	ストローク (mm)	油　量 (mℓ)	受圧面積 (cm²)	センターホール (mm)	重　量 (kg)					付属ポンプ
EC20S5	20	173	50	153	30.5	28.5	9.0					TWA-0.7
EC30S6	30	193	60	287	47.7	33.0	12.0					TWA-0.7
EC50S7	50	242	70	562	80.2	42.0	25.0					TWA-0.7
EC30H20	30	360	200	955	47.7	33.0	23.0					TWD-2.3
EC50H25	50	460	250	1,933	77.3	42.0	50.0					TWD-2.3

※関連商品→電動ポンプ(P82)・油圧ホース(P85)

パワージャッキ（低身型）

確認事項 ①能力　②最低位・最高位　③ストローク　④オプション（ホース・ポンプ）

●EL10S3.5（大阪ジャッキ製作所）

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低高さ (mm)	ストローク (mm)	油　量 (mℓ)	受圧面積 (cm^2)	シリンダー外径 (mm)	重　量 (kg)					付属ポンプ
EL10S3.5	10	86	35	51	14.52	70	2.4					TWA-0.7
EL20S4.5	20	100	45	127	28.27	85	3.8					TWA-0.7
EL30S6	30	120	60	265	44.18	100	6.0					TWA-0.7
EL50S6	50	122	60	425	70.88	125	10.5					TWA-0.7
EL100S5.5	100	141	55	787	143.14	170	22.0					TWA-1.3

※関連商品→電動ポンプ（P82）・油圧ホース（P85）・圧力計（P85）

フラットジャッキ　【手動ポンプ・2M ホース付】

確認事項 ①能力　②最低位・最高位　③ストローク　④オプション（ホース・ポンプ）

●EF50S1.5（大阪ジャッキ製作所）

●EF100S1.5（大阪ジャッキ製作所）

特　徴

●極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整に使用します。

⚠ 使用上のご注意

●嵌入部を清浄にしてから接続して下さい。
●ナット端面が相手面に当るまで確実に締めて下さい。
接続不良はジャッキの故障原因となり危険です。



■料金表（メーカー:大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低高さ (mm)	ストローク (mm)	油　量 (mℓ)	受圧面積 (cm^2)	重　量 (kg)						付属ポンプ
EF10S1.1	10	43	11	16	14.52	1.4						TWA-0.3
EF20S1.5	20	60	15	43	28.27	3						TWA-0.3
EF30S1.5	30	60	15	66	44.18	4.5						TWA-0.3
EF50S1.5	50	70	15	107	70.88	8.6						TWA-0.3
EF100S1.5	100	91	15	215	143.14	16						TWA-0.7

※関連商品→電動ポンプ（P82）・油圧ホース（P85）

パワージャッキ・4

安全ナット付低床型油圧ジャッキ　【手動ポンプ・2M ホース付】

確認事項　①能力　②最低位・最高位　③ストローク　④オプション（ホース・ポンプ・可傾ベース）

●JFN100S3
（大阪ジャッキ製作所）

特　徴

●荷重保持用のため、安全ナットが付いています。
●ロッドの戻りはスプリングで戻ります。
●その他、機械据え付けの微調整用や極小すきまでの持ち上げ用にも使用できます。

■主要寸法図

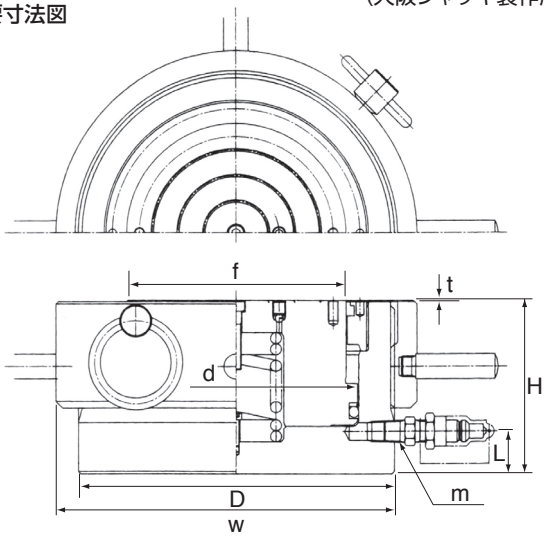

■仕様

型　式	JFN100S3	JFN200S3	JFN300S5
能　力 (t)	100	200	300
ストローク (mm)	30		50
最低高さ H (mm)	106	134	200
シリンダ外径 D (mm)	175	245	305
リンダ内径 d (mm)	135	190	235
受圧面積 (cm^2)	143.1	283.5	433.7
所要油量 (mℓ)	430	850	2,200
重　量 (kg)	25	55	125
ロッド径 f (mm)	120	170	205
w (mm)	205	280	356
t (mm)	1		2
カップラネジ m	Rc3/8		
カップラまでの高さ L (mm)	22	33	44
球座可傾度	球座なし（可傾ベース使用）		

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低高さ (mm)	ストローク (mm)	油　量 (mℓ)	重　量 (kg)					付属ポンプ
JFN100S3	100	106	30	430	25					TWA-0.7
JFN200S3	200	134		850	55					TWA-1.3
JFN300S5	300	200	50	2,200	125					TW-6PGK

※関連商品→電動ポンプ（P82）・油圧ホース（P85）

油圧ジャッキ用可傾ベース

確認事項　①能力　②最低位・最高位　③ストローク　④オプション（ホース・ポンプ・可傾ベース）

⚠ 使用上のご注意

●最大傾斜は、3度までとなります。

■主要寸法図（mm）

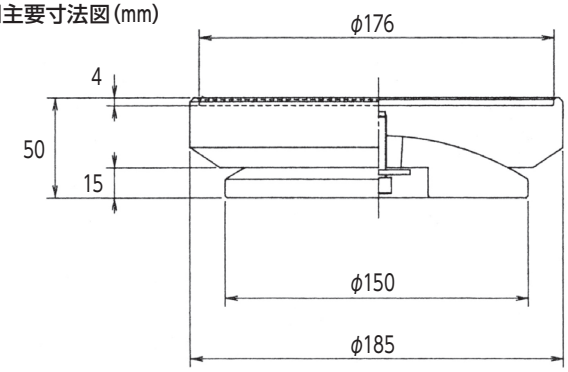

●JFN100 用

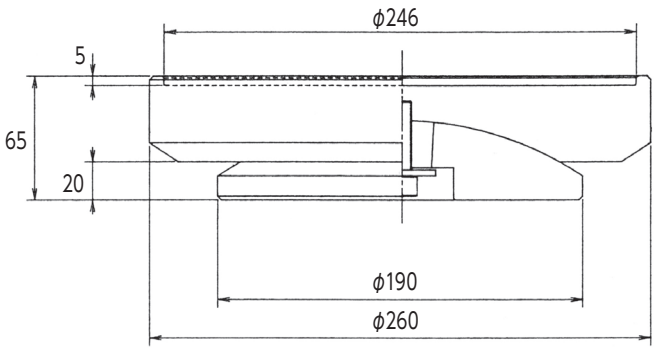

●JFN200 用

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	最低高さ (mm)						(備考)
JFN100用	100	50						
JFN200用	200	65						

※関連商品→電動ポンプ（P82）・油圧ホース（P85）

手動ポンプ

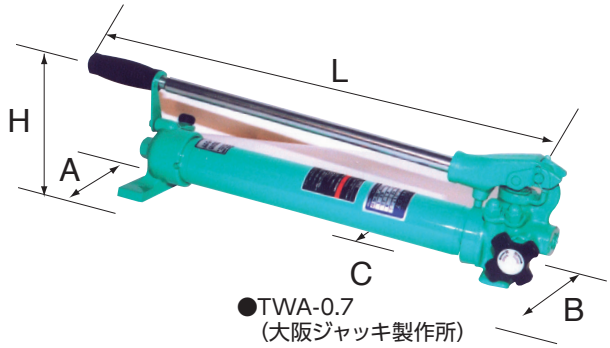

●TWA-0.7
（大阪ジャッキ製作所）

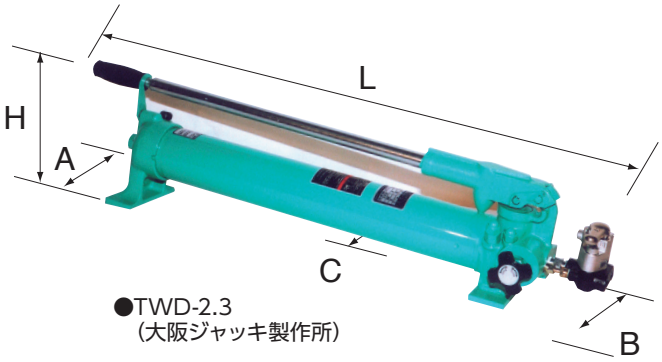

●TWD-2.3
（大阪ジャッキ製作所）

⚠ 使用上のご注意

●嵌入部を清浄にしてから接続して下さい。
●ナット端面が相手面に当るまで確実に締めて下さい。
接続不良はジャッキの故障原因となり危険です。
●作動油はマシン油VG-10（白スピルトン油）をご使用下さい。



■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	有効油量（ℓ）	単動 複動	最高圧力（MPa）	操作吐出量（mℓ）		重　量（kg）	寸法（mm）								
				高圧	低圧		A	B	C	L	H				
TW-0.3	0.3	単動	72	1	5	3.5	95	105	–	510	120				
TWA-0.7	0.7			2	11	7.0	105	135	57.0	590	150				
MP1-W	0.7		70	2.26	14.1	9.9	100	180	54.0	650	170				
TW-0.9	0.9		72	2	11	7.9	105	135	57.0	710	150				
TWA-1.3	1.3					9.0			68.0						
TWA-2.3	2.3				24	13.8	130	175	82.6	770	210				
TW-6-PGK	6.0					19.5	155		150.0		200				
TWAD-0.9	0.9	複動			11	9.0	105	140	57.0	800	150				
TWD-2.3	2.3				24	14.8	130	180	82.6	850	210				

※関連商品→爪付分離型ジャッキ（P74）・パワージャッキ（P78～P81）

電動ポンプ

●KH-700S
（今野製作所）

●GH1/2-D
（大阪ジャッキ製作所）

標準付属品
●専用充電器
●バッテリー×2
(DC14.4V 3Ah)

●PBP-0.6
（大阪ジャッキ製作所）

⚠ 使用上のご注意

●嵌入部を清浄にしてから接続して下さい。
●ナット端面が相手面に当るまで確実に締めて下さい。
接続不良はジャッキの故障原因となり危険です。
●作動油はマシン油VG-32をご使用下さい。
●水濡れ厳禁です。
●オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。
●駆動時、出力の3倍以上の電源が必要になります。(GH1/2-DS)



■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所・今野製作所）　3日間保証

型　式	有効油量（ℓ）	単動 複動	電　源（V）	最高圧力（MPa）	吐出量（ℓ/min）		重　量（kg）	寸法　長さ×幅×高さ（mm）					
					高圧	低圧							
NSP-0.3E	2.0	単動	100	72	0.2	2.0	12.5	230×210×380					
KH-700S	3.0			70	0.33	2.9	19.0	230×200×400					
KH-7030S-1V	2.0				0.35	2.5		357×211×342					
KH-7050H	4.0	複動					29.0	262×262×342					
GH1/2-DS	5.0		三相200	72	0.29	2.0	38.0	310×250×436					
PBP-0.6	0.6	単動	DC14.4		0.06	0.7	4.9	280×100×190					

※関連商品→爪付分離型ジャッキ（P74）・パワージャッキ（PP78～P81）

油圧同調ポンプ・特殊ジャッキ・1

電動式油圧同調ポンプ



●KHN4-0.3W
(今野製作所)

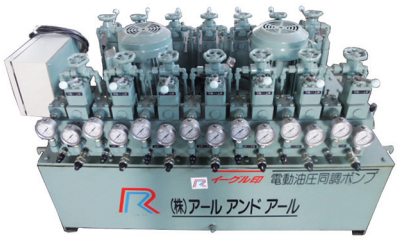

●KHN14-0.3WA
(今野製作所)

特　徴
- ●水平バランスを保ったままジャッキアップダウン
- ●シンプルな操作で高い作業効率と安全性

■用途
- ●建物の移動・据付
- ●大型機械の移動・据付
- ●大型クレーンの補修作業
- ●橋梁工事
- ●鉄道車両の保守整備

⚠ 使用上のご注意
- ●オーバーロード、電圧降下にご注意下さい。
- ●駆動時、出力の3倍以上の電源が必要になります。

■料金表(メーカー：今野製作所)　3日間保証

型　式	有効油量(ℓ)	単動複動	最大連結数	電　源(V)	最高圧力(MPa)	吐出量(ℓ/min)	重　量(kg)	寸法　長さ×幅×高さ(mm)				
KHN4-0.3W	70	複動	4	三相200	70	0.3	200	850×600×750				
KHN14-0.3WA	210		14				700	1,330×800×780				

※関連商品→パワージャッキ(P78～P81)

複動型ジャッキ

●JD3.5-300W
(今野製作所)

●ヘッド無し
(今野製作所)

⚠ 使用上のご注意
- ●複動型のポンプにてご使用してください。

■料金表(メーカー：今野製作所)　3日間保証

型　式	仕　様	能　力(t)	最低高さ(mm)	ストローク(mm)	油　量(㎤)	受圧面積(㎠)	重　量(kg)				
JD3.5-300W	安全台付	35	579	300	1508	50.26	58				
	ヘッドベース･安全台付		598				68				

爪付ジャッキ(複動型)

●K2-300W
(今野製作所)

⚠ 使用上のご注意
- ●複動型のポンプにてご使用してください。

■仕様

型　式	爪荷重(t)	頭部荷重(t)	爪最低位置(mm)	ストローク(mm)	本体高さ(mm)	ベッドの幅(mm)	ベッドの長さ(mm)	爪の長さ×幅(mm)	重　量(kg)	油　量(cc)
K2-150W	10	20	28	150	446	224	257	60×100	50	498
K2-300W	8	20	28	300	598	224	257	60×100	62	1,002

■料金表(メーカー：今野製作所)　3日間保証

型　式	能　力 爪 / 頭(t)	重　量(kg)	有効油量(cc)						(備考)
K2-150W	10/20	50	498						
K2-300W	8/20	62	1,002						

パワーウェッジ　【手動ポンプ・2M 高圧ホース 2 本付】

確認事項 ①能力

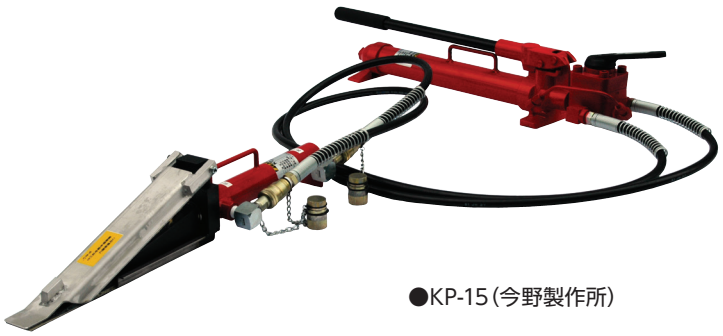

●KP-15（今野製作所）

⚠ 使用上のご注意

- ●傾斜地や軟弱地では使用しないでください。
- ●最大能力を超えた荷重では使用しないでください。

型　式	能　力 (t)	最低寸法 (mm)	ストローク (mm)	最高位置 (mm)	本体 長さ×幅×高さ (mm)	爪部 長さ×幅 (mm)	必要油量 (CC)	重　量 約(kg)
KP-15	15	6	28	34	629×70.5×128	40×43	114	21
KP-35	30				677×87×137	40×53	208	26

■料金表（メーカー：今野製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	セット重量 (kg)					(備考)
KP-15	15	30					
KP-35	30	35					

※関連商品→電動ポンプ(P82)・ホース(P85)

油圧引張ジャッキ　【手動ポンプ・2M ホース付】

確認事項 ①能力

●HPL-1015R
（大阪ジャッキ製作所）

■主要寸法図

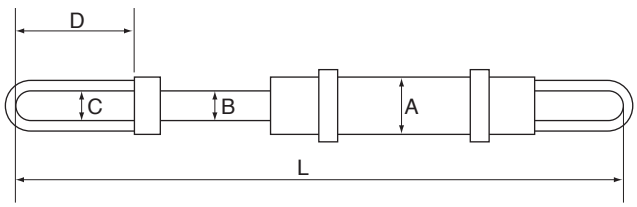

型　式	能力 (t)	ストローク (mm)	最大長さ L(mm)	適用ポンプ	高圧ホース	重　量 約(kg)	A	B	C	D
HPL-1015R	100	150	749	TWA-0.7	φ5×2m 1本	10	68	30	32	120
HPL-2015R	200		795			24	105	50	35	

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型　式	能　力 (t)	重　量 (kg)					(備考)
HPL-1015R	10	10					
HPL-2015R	20	24					

圧力計・分流器

圧力計

●PGO-63×1000
（大阪ジャッキ製作所）

■主要寸法図

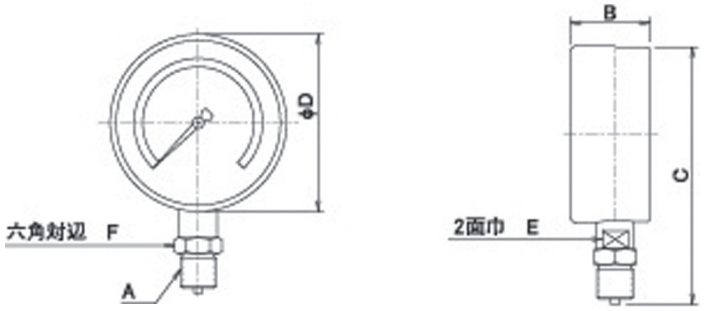

●PGO-100×1000
（大阪ジャッキ製作所）

■寸法表（単位：mm）

型 式	A	B	C	φD	E
PGO-63×1000	G1/4B	32	90	68	14
PGO-100×1000	G1/2B JIS	48	144	107	22

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型 式	最高使用圧力 (MPa)	最大目盛 (MPa)	精 度 (±FS)					(備考)
PGO-63×1000	72	100	1.6					
PGO-100×1000	72	100	1					

※関連商品→パワージャッキ（P78～P81）・爪付分離型ジャッキ（P74）・油圧ポンプ（P82）

分流器

●DS6-4-V1
（大阪ジャッキ製作所）

■料金表（メーカー：大阪ジャッキ製作所）　3日間保証

型 式	分岐数					(備考)
DS6-2-V1	2 分流					
DS6-4-V1	4 分流					
2m 高圧ホース	ー					
5m 高圧ホース	ー					
10m 高圧ホース	ー					

※関連商品→爪付分離型ジャッキ（P74）・パワージャッキ（P78～P81）・油圧ポンプ（P82）

ジャッキ出力換算表

■油圧ジャッキ圧力ー出力換算表(単位：kN)

	T04S 型	T10S 型	T20S 型	T30S 型	T50S 型	E10S 型	E15S 型	E23S 型	E30S 型
受圧面積	6.42	14.44	33.18	44.18	70.88	14.52	21.24	33.18	44.18
2	1	3	7	9	14	3	4	7	9
4	3	6	13	18	28	6	8	13	18
6	4	9	20	27	43	9	13	20	27
8	5	12	27	35	57	12	17	27	35
10	6	14	33	44	71	15	21	33	44
12	8	17	40	53	85	17	25	40	53
14	9	20	46	62	99	20	30	46	62
16	10	23	53	71	113	23	34	53	71
18	12	26	60	80	128	26	38	60	80
20	13	29	66	88	142	29	42	66	88
22	14	32	73	97	156	32	47	73	97
24	15	35	80	106	170	35	51	80	106
26	17	38	86	115	184	38	55	86	115
28	18	40	93	124	198	41	59	93	124
30	19	43	100	133	213	44	64	100	133
32	21	46	106	141	227	46	68	106	141
34	22	49	113	150	241	49	72	113	150
36	23	52	119	159	255	52	76	119	159
38	24	55	126	168	269	55	81	126	168
40	26	58	133	177	284	58	85	133	177
42	27	61	139	186	298	61	89	139	186
44	28	64	146	194	312	64	93	146	194
46	30	66	153	203	326	67	98	153	203
48	31	69	159	212	340	70	102	159	212
50	32	72	166	221	354	73	106	166	221
52	33	75	173	230	369	76	110	173	230
54	35	78	179	239	383	78	115	179	239
56	36	81	186	247	397	81	119	186	247
58	37	84	192	256	411	84	123	192	256
60	39	87	199	265	425	87	127	199	265
62	40	90	206	274	439	90	132	206	274
64	41	92	–	283	454	93	136	212	283
66	–	95	–	292	468	96	140	219	292
68	–	98	–	300	482	99	144	226	300
70	–	101	–	309	496	102	149	232	309
72	–	–	–	–	510	–	153	–	–

	E50S 型	EL10S 型	EL20S 型	EL30S 型	EL100S 型	JFN100S 型	JFN200S 型	JFN300S 型
受圧面積	70.88	14.52	28.27	44.18	143.14	143.1	283.5	433.7
2	14	3	6	9	29	29	57	87
4	28	6	11	18	57	57	113	173
6	43	9	17	27	86	86	170	260
8	57	12	23	35	115	114	227	347
10	71	15	28	44	143	143	284	434
12	85	17	34	53	172	172	340	520
14	99	20	40	62	200	200	397	607
16	113	23	45	71	229	229	454	694
18	128	26	51	80	258	258	510	781
20	142	29	57	88	286	286	567	867
22	156	32	62	97	315	315	624	954
24	170	35	68	106	344	343	680	1,041
26	184	38	74	115	372	372	737	1,128
28	198	41	79	124	401	401	794	1,214
30	213	44	85	133	429	429	851	1,301
32	227	46	90	141	458	458	907	1,388
34	241	49	96	150	487	487	964	1,475
36	255	52	102	159	515	515	1,021	1,561
38	269	55	107	168	544	544	1,077	1,648
40	284	58	113	177	573	572	1,134	1,735
42	298	61	119	186	601	601	1,191	1,822
44	312	64	124	194	630	630	1,247	1,908
46	326	67	130	203	658	658	1,304	1,995
48	340	70	136	212	687	687	1,361	2,082
50	354	73	141	221	716	716	1,418	2,169
52	369	76	147	230	744	744	1,474	2,255
54	383	78	153	239	773	773	1,531	2,342
56	397	81	158	247	802	801	1,588	2,429
58	411	84	164	256	830	830	1,644	2,515
60	425	87	170	265	859	859	1,701	2,602
62	439	90	175	274	887	887	1,758	2,689
64	454	93	181	283	916	916	1,814	2,776
66	468	96	187	292	945	944	1,871	2,862
68	482	99	192	300	973	973	1,928	2,949
70	496	102	198	309	1,002	1,002	1,985	3,036
72	510	–	204	–	–	–	2,041	–

ハリキンジャッキ

ハリキンジャッキ

確認事項 ①吊上能力 ②横幅

●HJN-750
（栄光マシーン）

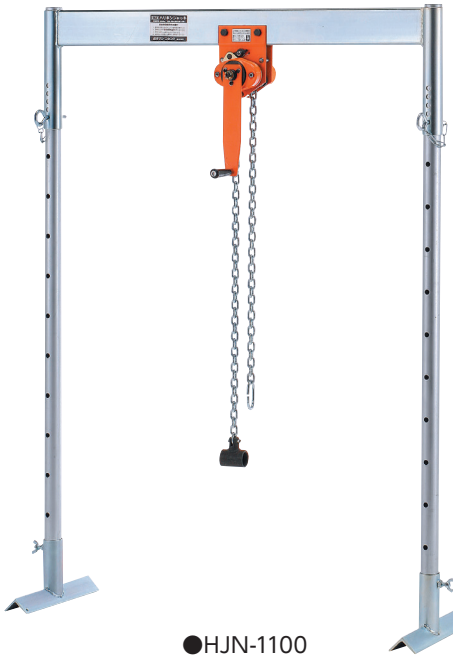

●HJN-1100
（栄光マシーン）

●HJN-1110
（栄光マシーン）

■仕様

型　式	高　さ (mm)	横　幅 (mm)	有効寸 (mm)	吊上能力 (kg)	重　量 (kg)
HJN-750	1500	750	620	500	18
HJN-1100		1,100	950		22
HJN-1110				1,000	30

●HJN-750、HJN-1100
（栄光マシーン）

●HJN-1110
（栄光マシーン）

■料金表（メーカー：栄光マシーン）

3日間保証

型　式	能　力 (kg)	横　幅 (mm)	重　量 (kg)					
								(備考)
HJN-750	500	750	18					
HJN-1100		1,100	22					
HJN-1110	1,000		30					