

鋼材用クランプ・1

ねじ式 全方向吊用

確認事項 ①能力 ②仕様 (ねじ式・縦・横)



■主要寸法図



●SBB-1
(イーグルクランプ)



●SBb-5
(イーグルクランプ)



特 徴

- 引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。
- 締付ねじはラチェットレンチで締め付け可能。
- 大型で重量のある吊荷もOK、SB型の広口タイプ。(SBb型)

⚠ 使用上のご注意

- 吊荷を付けたまま繰り返しクランプを使用する時、締付ねじを必ず締め直してください。
- 横吊、横引きの場合、クランプの吊環に専用金具又はシャックルのクラウン部を入れてください。
- 吊幅1m以上のものを吊る時は2点吊以上を厳守してください。
- 本体に溶接、アークストライク、ノッチ傷のあるものは使用厳禁です。

■仕様

型 式	基本使用荷重 (kg)	有効板厚A (mm)	寸 法(mm)																	重 量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	
SBB-0.5	100~500	1~25	23	25	27φ	22	41	29	140	112	15	24	96	20φ	46	26φ	150	24	27φ	1.8
SBB-1	200~1,000	1~40	30	45	32φ	31	61	46	203	166	18	34.0	124	24φ	55	36φ	150	34	32φ	4.1
SBB-2	400~2,000	1~40	37	43	36φ	44	66	45.5	218	185	25	38.5	134	32φ	74	44φ	150	36	32φ	7.6
SBB-3	600~3,000	5~35	40	47	45φ	40	60	60	240	170	30	42.5	137	36φ	80	50φ	150	30	31φ	7.9
SBB-5	1,000~5,000	10~40	48	55	50φ	45	70	70	276	213	35	47.0	150	40φ	96	60φ	150	45	37φ	14.2
SBb-5	1,000~5,000	40~80	45	92	—	83	115	87	285	282	40	—	175	44φ	107	60φ	200	57.5	60φ	24.5

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)				
SBB-0.5	0.5	1~25	1.8					
SBB-1	1.0	1~40	4.1					
SBB-2	2.0	1~40	7.6					
SBB-3	3.0	5~35	7.9					
SBB-5	5.0	10~40	14.2					
SBb-5		40~80	22.5					



ねじ式 横吊り用

確認事項 ①能力

■主要寸法図



●SBN-1
(イーグルクランプ)



■用途

吊り上げ・運搬・吊り下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊りピース・安全帯取付けピース

■適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製柱・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等

■仕様

型 式	基本使用荷重 (kg)	有効板厚A (mm)	寸 法(mm)															重 量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
SBN-0.5	50～500	1～25	23	25	φ27	29	41	29	140	86	15	24	96	φ20	46	φ27.5	150	1.8
SBN-1	200～1,000	1～30	33	33	φ35	35.5	49.5	36	181.5	113	18	35.5	109	φ24	60	φ37		3.8
SBN-2	400～2,000	5～30	35	35	φ36	41	55	40	195	127	25	35	117	φ28	65	φ43		5.6
SBN-3	600～3,000	5～35	40	43	φ45	47.5	61	45.5	223	150	30	40	134	φ32	70	φ50		8.3
SBN-5	1,000～5,000	10～40	47	45	φ50	52	73	55	260	177	35	47	143.5	φ38	84	φ60	200	13.8


■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)				
SBN-0.5	0.5	1~25	1.8					
SBN-1	1	1~30	3.8					
SBN-2	2	5~30	5.6					
SBN-3	3	5~35	8.3					
SBN-5	5	10~40	13.8					

縦吊用

■主要寸法図

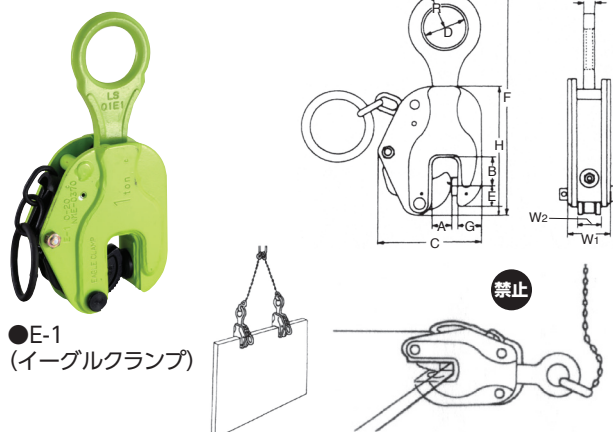

●E-1
(イーグルクランプ)

特 徴

- ロック装置はラッチ式、使いやすい超軽量タイプ。

⚠ 使用上のご注意

- 必ず2点吊以上でご使用ください。
- 形鋼、梁等の反転作業に使用する場合、衝撃荷重に注意してください。
- 同じフックから、別々のクランプで数個の吊荷を2段吊りするのは危険です。
- 鋼板や構造物等の水平吊には3～4点吊を厳守してください。
- 本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプの使用は厳禁です。
- 鋼材の引き抜きには使用出来ません。

■用途

吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工

■適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

■仕様

型 式	能力 (t)	有効 板厚 (mm)	寸 法(mm)												標点 間隔 (mm)	重量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	W1	W2		
E-1	1	3～20	23	36	124	50	24	225～265	33	155	12	38	51	30	50	3.6
E-2	2	3～30	35	45	153	60	30	270～320	40	194	14	44	60	36	70	5.7
E-3	3	3～35	40	50	175		35	315～375	45	226	19	50	68	40		9.0


■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
E-1	1	3～20	3.6					
E-2	2	3～30	5.7					
E-3	3	3～35	9.0					

横吊用

■主要寸法図

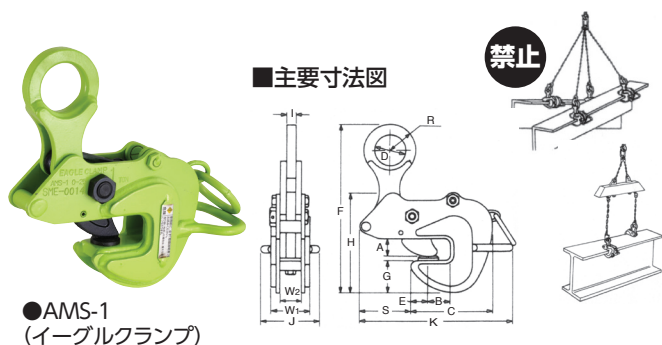

●AMS-1
(イーグルクランプ)

⚠ 使用上のご注意

- 必ず2点吊以上でご使用ください。
- 鋼板の縦吊運搬は出来ません。
- 同じフックから、別々のクランプで数個の吊荷を吊るのは危険です。
- 形鋼、梁等の反転作業に使用する場合、衝撃荷重に注意してください。
- 鋼板や構造物等の水平吊には3～4点吊を厳守してください。
- 本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプの使用は厳禁です。

■用途

横吊・水平吊・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工

■適用部材

形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロング材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

■仕様

型 式	能力 (t)	有効 板厚 (mm)	寸 法(mm)														標点 間隔 (mm)	重量 (kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	R	W1			W2
AMS-1	1	3~25	28	35	129	50	27	221~260	46	155	16	114	259	80	40	66	34	60	5.3
AMS-2	2	5~30	33	40	146	56	35	246~290	60	175	18		273	74	45	76	40	65	7.9
AMS-3	3	3~38	41	45	165			267~315	70	200			305	88	48			80	10.5

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
AMS-1	1	3～25	5.3					
AMS-2	2	5～30	7.9					
AMS-3	3	3～38	10.5					


鋼材用クランプ・3

横吊用

■主要寸法図



●G-1型
(イーグルクランプ)

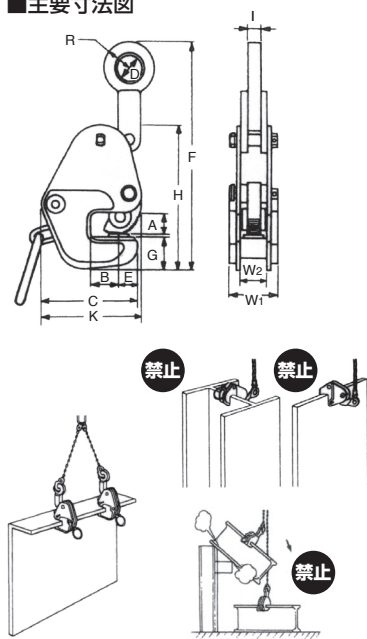

特 徴

- フェイスの短い形鋼に最適、ロック付きクランプH形鋼の吊上げ運搬用。

⚠ 使用上のご注意

- ロック装置は必ず上側にしてセットしてください。
- クランプする側の長さが1m以上の吊荷の場合、2点吊を厳守してください。
- 1点吊り厳禁、必ず2点吊りを厳守してください。
- パイプ吊上げの場合、カムを内側にしてセットしてください。
- 本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプの使用は厳禁です。

■用途

横吊・水平吊・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工

■適用部材

形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製柱・造船用ロンジ材・クレーンビーム等

■仕様

型 式	能力 (t)	有効 板厚 (mm)	寸 法(mm)														標点 間隔 (mm)	重量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2			
G-0.5	0.5	3～20	27	25	95	25	20	196～225	33	145	12	110	25	60	28	55	2.9	
G-1	1.0	3～25		40	133		27	245～283	50	194	18	138	30	68	36	60	5.6	

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証


型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
G-0.5	0.5	3~20	2.9					
G-1	1.0	3~25	5.6					

横吊用

■主要寸法図



●VAF-1
(イーグルクランプ)

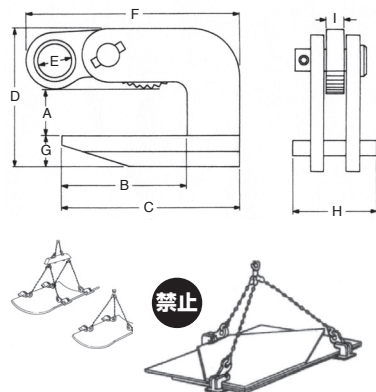

特 徴

- 湾曲する鋼板に便利、薄板水平吊専用クランプ。

⚠ 使用上のご注意

- 長尺物には必ず天秤を使用してください。
- 必ず3個以上セットで対向して使用すること。
- クランプ1個の使用荷重は吊荷重の1/2以上としてください。
- 重ね吊りは出来ません。
- 本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプの使用は厳禁です。

■用途

水平吊・運搬

■適用部材

鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)

■仕様

型 式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)									重 量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
VAF-1	1	3~35	35	90	155	133	30	218	25	90	19	6.8

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
VAF-1	1.0	3~35	6.8					


ねじ式万能型

確認事項 ①能力 ②仕様 (ねじ式・縦・横・縦横兼用)



●PCA-1.5
(ジャパンプランプ)

■主要寸法図

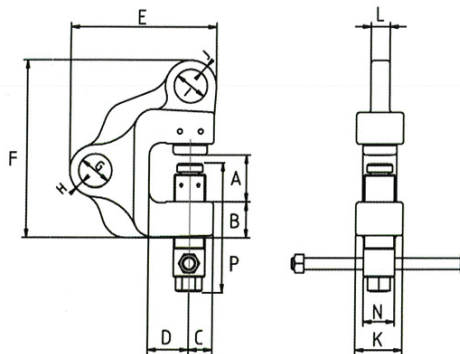

特徴

- 上下、2つのジョーとキャップが回転し、ツイストしますので全方向の作業を更に安定させます。

⚠ 使用上のご注意

- 横吊り・縦吊り作業は2台1組で行ってください。
- 確実に締め付けを行ってください。

■仕様

型式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)														重量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	P	
PCA-0.75	0.75	3~22	29	33	25	35	129	151	28	10	28	10	50	16	33	107	2.6
PCA-1.5	1.5	3~42	48	38		45	150	184	35		35			20		133	3.7
PCA-3.5	3.5	9~55	58	49	33	48	170	237	35	15	45	15	66	32	42	148	7.8
PCA-5	5.0	14~55		57	36	52	197	258	40	18	50	18	72	38	48	150	11.0
PC-5-85		45~85	88														

■料金表(メーカー:ジャパンプランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
PCA-0.75	0.75	3~22	2.6				
PCA-1.5	1.5	3~42	3.7				
PCA-3.5	3.5	9~55	7.8				
PCA-5	5.0	14~55	11.0				
PC-5-85		45~85	12.0				


縦吊用

確認事項 ①能力



●R-1
(ジャパンプランプ)

■主要寸法図

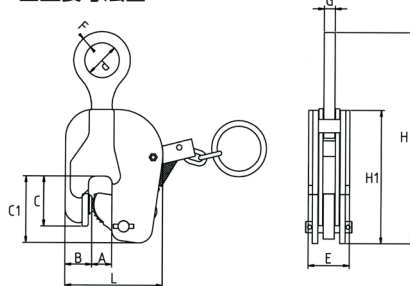

■用途

鋼板・形鋼等の縦吊り
鉄骨・鉄鋼構造物や鋼矢板・鋼管の立て起こし・縦吊り

⚠ 使用上のご注意

- 必ず、ロックを掛けて使用してください。
- ロック装置を上側にして取り付けてください。
- 長尺物(2m以上)の吊り荷は必ず2点吊りをしてください。
- 鋼管の縦つりはカムを内側にして取り付けてください。

■仕様

型式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)												重量 (kg)
			A	B	C	C1	d	E	F	G	H1	H	L		
R-0.5	0.5	3~22	24	36	64	77	45	54	12	14	155	220	120	3.2	
R-1	1.0	3~27	29	39	71	95	50	60	15	16	190	303	141	5.0	
R-2	2.0	3~35	37	51	85	109	60	70	18		217	349	182	8.6	
R-3	3.0	3~40	42	67	90	128	65	79	24	22	268	403	225	14.0	

■料金表(メーカー:ジャパンプランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
R-0.5	0.5	3~22	3.2				
R-1	1.0	3~27	5.0				
R-2	2.0	3~35	8.6				
R-3	3.0	3~40	14.0				


鋼材用クランプ・5

横吊り用

■主要寸法図



●ABA-1
(ジャパンプ)



特 徴

- H形鋼等の運搬やトラック等からの積み降ろしや鉄骨梁の建て方等の横吊り作業に最適です。

⚠ 使用上のご注意

- クランプをフックの代用など別の用途に使用しないでください。
- 吊り荷が完全に地切りにしてクランプに荷重が掛かるまでは、スリングやシャックルなどの動きによってクランプが動くことがありますのでクランプに荷重が掛かるまでは安全確認を怠らないようにしてください。
- クランプは吊り荷に対して直角にしっかりと奥まで差し込んでください。
- ABA型は吊り荷の勾配が5°以下のものに使用ください。

■仕様

型式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)											重量 (kg)
			A	B	C	d	E	F	G	H1	H	L1	L	
ABA-0.5	0.5	3~23	25	40	55	45	54	12	16	119	193	183	230	3
ABA-1	1.0	3~27	29	48	63	50	64	16	19	137	231	202	258	5
ABA-2	2.0	3~34	36	65	87	60	85	22	22	180	293	255	312	9
ABA-3	3.0	3~38	40	75	88	65	100	22	27	201	303	303	364	13
ABA-4	4.0	5~40	42	70	97	82	107	27	27	195	350	285	346	14
ABA-5	5.0	5~42	44	80	100	86	104	27	27	223	381	304	364	18
ABA-6	6.0	5~43	45	84	105	90	111	25	27	236	369	327	387	21

■料金表(メーカー:ジャパンプ)

3日間保証


型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
ABA-0.5	0.5	3~23	3				
ABA-1	1.0	3~27	5				
ABA-2	2.0	3~34	9				
ABA-3	3.0	3~38	13				
ABA-4	4.0	5~40	14				
ABA-5	5.0	5~42	18				
ABA-6	6.0	5~43	21				

横吊り用

■主要寸法図



●HSMY-1
(ジャパンプ)



特 徴

- 鋼材(鋼板)の横吊(水平吊)専用です。

⚠ 使用上のご注意

- 2台1組で使用して下さい。
- 吊り荷を安定した状態で吊り上げるには4点吊りを行って下さい。

■仕様

型式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)										重量 (kg)
			A	B	C	d	E	F	G	H	L		
HSMY-1	1(0.5×2)	3~35	36	19	70	20	60	20	19	97	119		2.3
HSMY-2	2(1×2)		37	25	75		70			110	130		3.6

■料金表(メーカー:ジャパンプ)

3日間保証


型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
HSMY-1	0.5	3~35	2.3				2台1組で使用
HSMY-2	1.0		3.6				2台1組で使用

横吊り・縦吊り兼用型

■主要寸法図



●ABJ-1.5
(ジャパンプ)



■仕様

型式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)											重量 (kg)
			A	B	C	d	E	F	G	H1	H	L1	L	
ABJ-1.5	1.5/1.0	3~27	29	57	56	50	68	16	19	146	242	214	271	6.0
ABJ-3	3.0/2.0	3~34	36	75	86	60	91		22	194	307	287	340	13.8

特 徴

- 鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬
- 山留材や切張材の横吊り・縦吊り

⚠ 使用上のご注意

- 必ず、2台1組で重心吊りをしてください。
- カム・ジョーが“B”タイプの場合は、通常のカム・ジョーよりも歯の磨耗が早いので、必ず始業点検の際に磨耗の状態を確認してから使用してください。
- 塗装や特殊処理の施された吊り荷には、必ず“S”タイプのカム・ジョーを使用してください。
- 取っ手での縦吊りはできません。
- シートパイルの引抜きには使用できません。
- 掛け幅角度・吊り角度は厳守してください。

■料金表(メーカー:ジャパンプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)		有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
	横	縦							
ABJ-1.5	1.5	1.0	3~27	6.0					
ABJ-3	3.0	2.0	3~34	13.8					

鉄筋吊クランプ 【開放装置操作ワイヤー 5M 付】

確認事項 ①能力 ②鉄筋径

ロック時




開放時




●CSB-1
(イーグルクランプ)


開放





取り外し



■主要寸法図(mm)

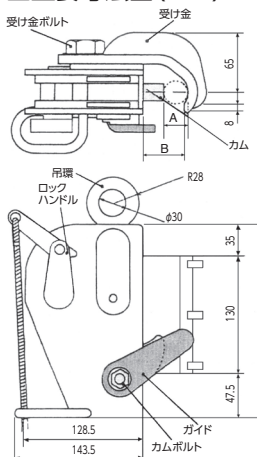

有効カムストローク:20mm
重量: 8.4kg

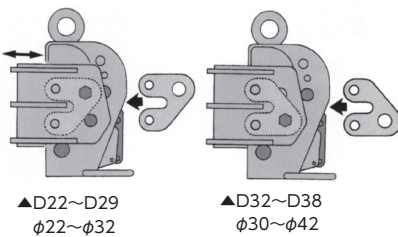

▲D22~D29
φ22~φ32

▲D32~D38
φ30~φ42


特 徴

- 受け金と受け金ボルトの位置により、鉄筋:D22~D29、D32~D38 丸棒:φ22~φ32、φ30~φ42 の吊上げが可能です。
- 受け金の交換により、鉄筋:D41~D51 丸棒:φ42~φ55 の吊上げが可能です。(専用受け金はオプションです。)
- ロックレバーの上げ・下げだけで、クランプのロック・開放が可能です。
- 遠隔操作による、クランプの開放・取り外しが可能です。


⚠ 使用上のご注意

- 鉄筋は呼び名“D”寸法でご確認下さい。鉄筋のD寸法と丸棒φ寸法は異なりますのでご注意ください。
- クランプが完全に無負荷で目づ、スリングが十分にたるんだ状態でないと、開放できない構造となっています。
- 引き起こし作業時のクランプの取り付けは、必ず受け金が吊荷の下側に、吊環が吊荷の上側になるように取り付けてください。

正



誤



〈受け金ボルトの位置とゆるみ止めプレートの向き〉

■仕様

許容使用法	開口(狭)	呼び名	D22~D29
		丸 棒	φ22~φ32
	開口(広)	呼び名	D32~D38
		丸 棒	φ30~φ42
A	D41,D51 専用受け金	呼び名	D41~D51
		丸 棒	φ42~φ55
B	開口(狭) (mm)		34
	開口(広) (mm)		44
	D41,D51専用受け金		58

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

型 式	能 力 (t)	重 量 (kg)	(備考)			
CSB-1	1	8.4				
D41・D51専用受け金	—	—				


3日間保証

異形棒鋼・丸棒吊り専用クランプ 【ダブルストッパー式ロック装置操作ワイヤー 7M 付】

■主要寸法図



●DHK-DS
(ジャパנקランプ)



特 徴

- 遠隔操作による取外しが可能。
- ロックはワンタッチ/ロック解除は2回操作式。
- 広範囲な鉄筋サイズに対応。

■用途

- PC柱や鉄筋壁など構造物の吊り上げ。
- 鉄筋や丸棒の縦吊り。

⚠ 使用上のご注意

- DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので必ず適正な状態で使用してください。
- ①D19~D22、及びD25~D32はアジャスター上面の刻印を吊り荷のサイズにしてアジャスターを取り付けて使用してください。
- ②D35~D41はアジャスターを外して使用してください。
- 急激に鉄筋を着地させるとクランプが自重によって下方へずれて、荷重が掛かった状態になり、ロックを解除できない場合があります。その際は再度スリングを緩めて無負荷の状態にしてロックを解除してください。
- 鉄筋カゴなどの構造物の立て起こしは、すべてのクランプの取り付けを荷重の掛かる方向と同一方向に行ってください。

■仕様

型式	能力 (t)	使用有効寸法(mm)			寸 法(mm)				重量 (kg)
			鉄筋呼び径	丸棒直径	B	C	D	E	
DHK-DS-1.41	1.0	アジャスター付	D19～32	18～36	37	84	68	150	9.4
		アジャスター無	D35～41	30～48	50				
DHK-DS-1.5-41	1.5	アジャスター付	D19～32	18～36	37	99	83	172	11.4
		アジャスター無	D35～41	30～48	50				
DHK-DS-2.41	2.0	アジャスター付	D19～32	18～36	37	99	83	172	11.4
		アジャスター無	D35～41	30～48	50				

■料金表(メーカー:ジャパנקランプ)

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
DHK-DS-1-41	1.0	アジャスター付 37	9.4				
DHK-DS-1.5-41	1.5	アジャスターなし 41	10.0				
DHK-DS-2-41	2.0		11.4				




3日間保証

覆工板つり具【FX-1×2台・吊りチェーン(2.5M)付】



●FX-1
(ジャパクランプ)

■主要寸法図



※吊りチェーン付

特 徴

- クレーン等安全規則(第20条の2項外れ止め装置の使用)にマッチした覆工板吊り専用フックです。
- ラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。
- 軽量・小型で取り扱いがワンタッチ式です。

△ 使用上のご注意


- 吊り上げ角度は60°で使用してください。
- 使用の際、フックを引っ張り上げるようにし、ストッパーが穴の中でしっかりと当たるまでセットしてください。
- ストッパー(外れ止め装置)が破損しているなど、作動不良のものは絶対に使用しないでください。
- 板厚13mm以上は、φ45mm以上の穴径が必要です。

■料金表(メーカー:ジャパクランプ)

3日間保証



型 式	能 力 (t)	覆工板吊り穴径 (mm)	覆工板板厚 (mm)	重 量 (kg)	(備考)		
FX-1-2	1	φ40~60	2~28	6			

ボールセッター




●BR-032
(フックのみ)
(象印チェーンブロック)

■主要寸法図(mm)

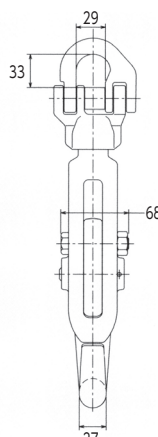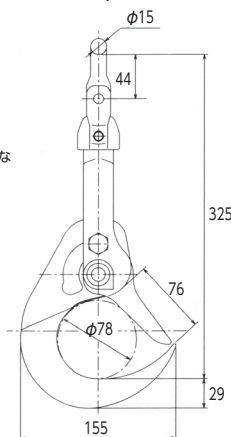

●BRC-032(チェーン付き)
(象印チェーンブロック)

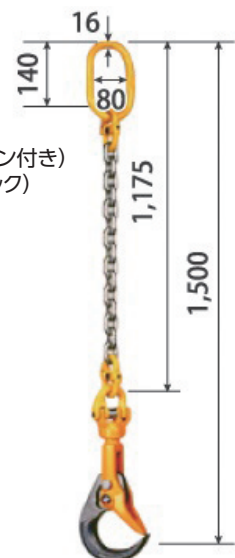

■仕様

型 式	最大使用荷重(t)	先端荷重(t)	重量(kg)
BR-032	(wll) 3.2	1.6	4.25
BRC-032			8.7

■敷鉄板の使用有効寸法

板厚(t)	吊り穴寸法(d)	はしあき寸法(ℓ)
9~32	50以上	20~60

■操作方法 敷鉄板の敷設、撤去作業

①すき間に先端を差し込む、(ラッチはフリーの位置)	②クレーンで少し吊り上げ(150~200mm)、ばん木を入れる。(ラッチはフリーの位置)	③穴に差し込み吊り上げると自動的にロックがかかる。	④吊り上げて移動する。	⑤敷鉄板を指定の位置に倒す。	⑥開閉ロックを解除する。	⑦ラッチを倒して開放状態でロックする(ロックの確認)	⑧ボールセッターが反転して穴から抜ける。

※撤去時、敷鉄板と地面の間に水があると、密着して、異常負荷がかかりますので注意して作業して下さい。 ※敷鉄板の溶接止めを事前にチェックの上、切り離してから作業して下さい。


■料金表(メーカー:象印チェーンブロック)

3日間保証

型 式	最大使用荷重 (t)	重 量 (kg)	(備考)		
BR-032	3.2	4.25			
BRC-032		8.7			チェーン付


専用吊具・3

縦横兼用ナットレスシャックル



●HERO
(ジャパンクランプ)

■主要寸法図

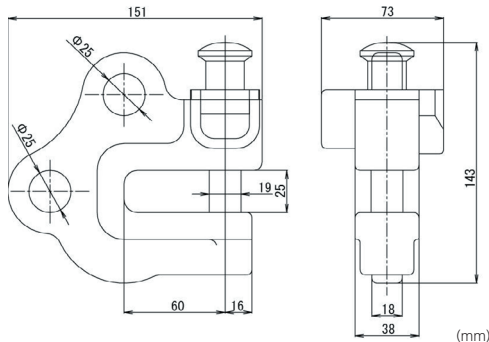

特 徴

- 吊り穴・吊りピース・接合ボルト穴等を利用して吊り上げる吊り具です。
- ナットを使用しない構造なので取付け・取外しが上部での作業で出来ます。
- スライディングピン抜け防止付なのでナットやピンが落下する心配がありません。
- 片手でロック開放ができますので高所作業でも安全です。
- スライディングピンが開放状態で保持される抜け防止装置付です。
- 建築現場における建て方や鉄工所、造船所、土木作業に最適です。

■用途

- 梁・H鋼・I形鋼等の横吊り・縦吊りに最適です。

⚠ 使用上のご注意

- 必ず適用ボルト穴径・フランジ厚さの範囲内で使用してください。
- 使用する吊り穴と方向を遵守してください。

■仕様

型式	能力 (t)	使用有効穴径 (mm)	使用有効板厚 (mm)	重量 (kg)
HERO-3	3	φ19.5~26	3~24	2.9

■料金表(メーカー:ジャパンクランプ)


3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)	(備考)		
HERO-3	3	25	2.9			

穴吊用治具



■主要寸法図

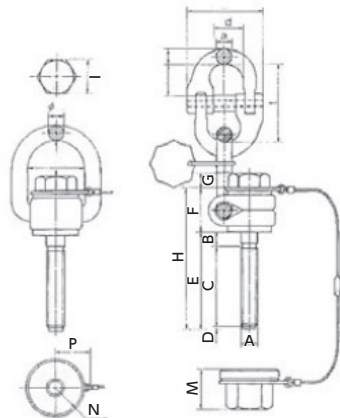

特 徴

- 鉄骨の建て方にボルト穴が利用できる。
- 吊りピースの取付不要。
- 斜め吊(引き起し)ができる。

■用途

- 引き落とし・反転・吊上げ・フランジ部分吊上げ
- 適用部材:鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼

⚠ 使用上のご注意

- 必ず能力許容板厚の範囲内で使用して下さい。
- 本体に溶接、アークストライク、ノッチ傷のあるものは使用厳禁です。

■仕様

型 式	能 力 (t)	許容板厚 (mm)	ボルト寸法(mm)									ナット寸法(mm)			ワイヤー長さ (mm)	重 量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	P		
VLGRII-2	2	9~50	20	14	82.5	3	99.5	46.3	15	146	36	43	31	40	425	2.32

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)


3日間保証

型 式	能 力 (t)	重 量 (kg)	(備考)		
VLGRII-2	2	2.32			


チェーンエコライザー コラムロック 【操作ワイヤー付】



■チェーンエコライザー主要寸法図

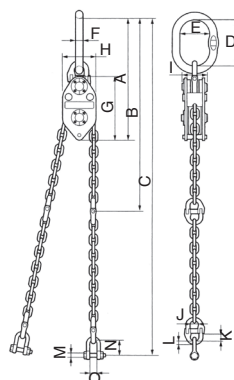

■コラムロック主要寸法図



特 徴

- ジョイントが簡単で時間と工数の大幅な低減になります。
- 信頼性の高い安全対策。
- 各部品に特殊合金鋼を使用しています。
- 安全率5倍以上。
- 簡単な保守点検。


特 徴

- 高所での玉掛けの取外し作業が簡単にできる遠隔操作方式。
- 絶縁スイベル。
- 二重安全ロック機構。

■仕様(単位:mm)


型 式	寸法(mm)															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P(φ)
CE-6	489	811	1,557	190	110	25	240	120	78	25	26	12	19	64	26	10
CE-10	618	1,028	1,797	240	140	34	323	160	115	33	33	15	21	72	29	12.5
CE-20	768	1,186	2,097	250	150	40	450	220	137	43	48	22	32	104	41	20
SF-3	20	15	65	12	154	303	67	25	22	22	40	269	—	—	—	—
SF-5	26	18	103	15	196	408	80	29	28	33	54	360	—	—	—	—
SF-10	35	30	105	22	240	516	113	45	35	45	65	484	—	—	—	—

1.本装置のセット




- ①チェーンエコライザー&コラムロックをクレーンフックに引掛け吊り上げる。
- ②ヤードの鉄骨柱頭部にコラムロックを近づける。

2.玉掛け作業




- ①コラムロックをアイプレートに差し込む。
- ②アイプレートにセットピンを最後まで挿入する。
- ③複数の場合は①～②を繰り返す。

3.柱起し作業




- ①柱起しの前に柱の根本にスリッパ等の当て物を入れる。
- ②柱の根本を滑らせない様にクレーンをゆっくり巻上げる。
- ③均等荷重の確認。

4.位置合わせ仮結合



- ①目的位置に方向マークを確認鉄骨柱を静かにセットする。
- ②鍵入れを確かめアンカーボルトを平均に締め付ける。

5.玉掛け外し作業



- ①クレーンを少し巻き上げ、コラムロックを少ししたるませる。
- ②安全な作業床から遠隔操作で、ロック装置を開放しピンを抜く。
- ③クレーンを巻き上げコラムロックと鉄骨柱を切離す。

■料金表(メーカー:象印チェーンブロック)


型 式	使用荷重(t)	重 量(kg)	チェーン寸法(mm)					(備考)
CE-6	6	18.0	10.0					
CE-10	10	39.0	12.5					
CE-20	20	87.0	20.0					
SF-3	3	4.8	—					10m操作ワイヤー付
SF-5	5	9.5	—					15m操作ワイヤー付
SF-10	10	19.0	—					

3日間保証

ドラム缶用クランプ



■主要寸法図

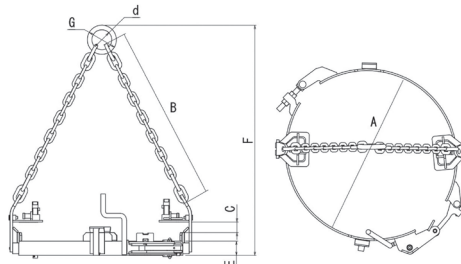

特 徴

- 取り付け、取り外しはハンドル操作によりワンタッチ式。
- ロック装置付。
- ドラムの外径をホールドして垂直に吊り上げるので、ドラム缶が安定して作業が安全。

■仕様

型 式	基本使用荷重 (t)	使用有効寸法 (mm)	寸法(mm)							重 量 (kg)
			A	B	C	d	E	F	G	
SCX-570	0.5	570	572	520	37	70	50	800	19	13

■料金表(メーカー:ジャパンプ)


3日間保証

型 式	能 力 (t)	重 量 (kg)					(備考)
SCX-570	0.5	13					

ドラム缶用クランプ



■主要寸法図

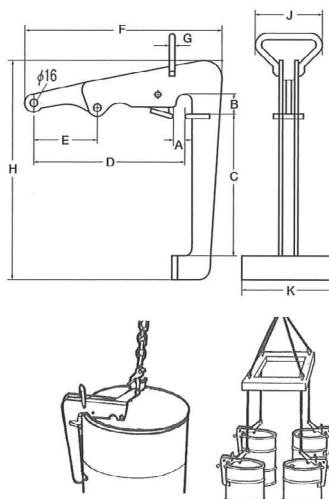

⚠ 使用上のご注意

- オープンドラムは吊らないでください。

特 徴

- ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦吊りクランプ。
- ドラム缶の直径に関係なく使用可能。
直径 600mm の場合は真すぐに吊り上げられる。
- 吊り荷重に比例する強いグリップ力。
- 着脱が簡単で軽量・シンプル構造。

■仕様

型 式	使用荷重 最小～最大(t)	寸法(mm)										重 量 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
DLVL-500	0.1～0.5	33	48	320	332	140	434	φ12	493	114	200	7.9

- 用 途
吊り上げ・運搬・まとめ吊り
- 適用部材
ドラム缶

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	重 量 (kg)					(備考)
DLVL-500	0.1～0.5	7.9					



鋼矢板引き抜き専用クランプ【抜け止めクランプ付】

確認事項 ①能力

■主要寸法図



●PER-5
(イーグルクランプ)



⚠ 使用上のご注意

- このクランプで鋼矢板、銅板、鉄骨等の吊上げ・運搬は出来ません。
- 抜き切り運搬には必ずSBB型等ねじ式クランプを併用してご使用ください。(付属品)
- 作業中や終了後、クランプに付着した泥土等はきれいに拭き取ります。
- 本体及び部品の変形、摩耗、損傷したクランプの使用は厳禁です。

■用途

鋼矢板引き抜き・形鋼杭引き・共下がり防止

■適用部材

鋼矢板 (H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等

■仕様

型 式	能力 (t)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)											重 量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	R	
PER-1	1	4~16	19	45	151	φ50	33	251~291	39	185	16	58	43	6.9
PER-3	3	4~20	25	45	185	φ55	43	380~420	60	230	22	72	55	14.8
PER-5	5	4~20	25	50	200	φ60	41	368~410	52	250	25	84	60	19.0

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)						(備考)
PER-1	1	4~16	6.9						
PER-3	3	4~20	14.8						
PER-5	5	4~20	19.0						


ビームクランプ

ビームクランプ




●SBN-1E
(スーパーツール)

■主要寸法図

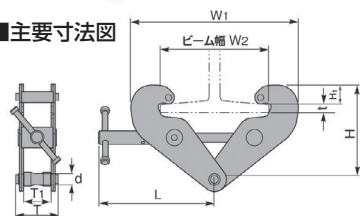

●SBC-3
(スーパーツール)

■主要寸法図

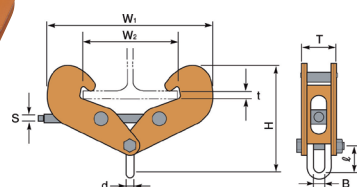

特 徴

- ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適。
- ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
- 着脱はねじを廻すだけで簡単。

仕様

型 式	能力 (t)	寸法(mm)										重 量 (kg)
		W1	適用ビーム巾W2	H	B	H1	T	適用ビーム厚みt	S(六角)	d	ℓ	
SBN1E	1	350	75~230	198	—	32~48	84	50	8~20	—	20	3.8
SBN2E	2			200	—	32~50	94	—	—	—	—	4.6
SBN3E	3	451	80~320	285	—	42~60	122	70	10~32	—	22	9.2
SBN5E	5			—	—	—	129	—	—	—	28	11.0
SBC-3	3	430	150~300	360	39	—	127	—	9~25	17	24	17.0
SBC-5	5	450		390	45	—	157	—	10~35		30	24.0




■料金表(メーカー:スーパーツール)

3日間保証


型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)				(備考)
SBN1E	1	230	3.8				スタンダード
SBN2E	2		4.6				スタンダード
SBN3E	3	320	9.2				スタンダード
SBN5E	5		11.0				スタンダード
SBC-3	3	300	17.0				
SBC-5	5		24.0				

ビームクランプ H 形鋼・I 形鋼用

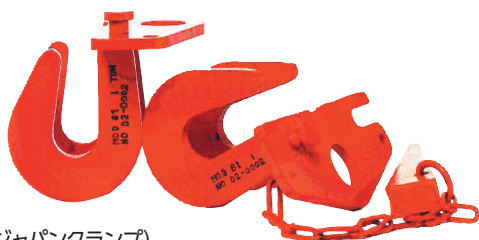

●B1 (ジャパンプランプ)

■主要寸法図



仕様

型式	能力 (t)	使用可能フランジ幅 H形鋼/I形鋼	寸 法(mm)								重量 (kg)
			A	B	C	E	F	G	H	L	
B1-350	1	200-350/150-175	350	50	16	19	222	83	193	500	14.5

特 徴

- 梁に穴を開けたり、ピースを付けたりせずにアイプレートとして使用できます。
- H鋼・I形鋼にワンタッチで取り付けられます。

■用途

- 後づけできない場所でのアイプレートとして
- 仮設のつけピースとして

⚠ 使用上のご注意

- 左右のフックの摺りあわせを完全に行ってください。
- ウェッジを確実に差し込んでください。

■料金表(メーカー:ジャパンプランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)				(備考)
B1-350	1	350	14.5				

仮止専用クランプ・レールクランプ


ロックマン・ブルマン・アイアンマン 【吊り上げ使用禁止】

(仮止専用)




●H-1
(スーパーツール・ブルマン)

■主要寸法図 (mm)



特 徴

- 乗り入れ構台、オーバーブリッジ、仮設足場、置構台等、又は非常時の仮設橋とあらゆる重仮設構造物に使用可能。



■仕様

型 式	クランプ範囲 (mm)	開口耐力 (t)	六角対辺 (mm)	重 量 (kg)
CS-28	13~26	0.9	19	0.6
CS-40	15~38			0.7
H-1	9~50	5	36	2.6
C-60	21~60	7	41	3.3
C-130	110~130	7	41	7.9

■料金表 (メーカー:スーパーツール・ブルマン)

3日間保証


型 式	クランプ範囲 (mm)	重 量 (kg)	(備考)			
CS-28	13~26	0.6				
CS-40	15~38	0.7				
H-1	9~50	2.6				
C-60	21~60	3.3				
C-130	110~130	7.9				

レールクランプ




●RCC30
(スーパーツール)

■主要寸法図




- 右の図1の状態ではレール上に置き、レバーを上げながら、シャックルを引き上げると爪は締まります。
- レバーを外すと自動的に締付けロックが動きますので、図2の状態ですり上げて下さい。

【図1】
締ロック機構



【図2】
締付け機構



■仕様

型 式	容量 (t)	適合レール (呼び)	適用	H	L	重量 (kg)
RGC15	1	12kgレール	土木工事トロック用レール	198	205	5
		15kgレール				
		22kgレール				
RGC30		30kgレール	中小私鉄用	198	205	5
		37kgレール				
RGC50		40kgNレール	中小私鉄用	198	205	5
		50kgレール				
		50kgNレール	JR・地下鉄・大手私鉄用	198	205	5
		60kgレール				
RGC75		CR73Kレール	クレーン軌条用	228	254	6
		CR74Kレール	CR-100K (旧寸法レール)			
RGC100		CR100Kレール	クレーン軌条用	234	264	6
		CR101Kレール	CR-100K (旧寸法レール)			

⚠ 使用上のご注意

- 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

■料金表 (メーカー:スーパーツール)

3日間保証

型 式	容 量 (t)	重 量 (kg)	(備考)			
RGC15	1	5				
RGC30		5				
RGC50		5				
RGC75		6				
RGC100		6				

コンクリート用クランプ・1


マイティオート

確認事項 ①能力 ②用途



●マイティオート200(サンキョウトレーディング)

■主要寸法図

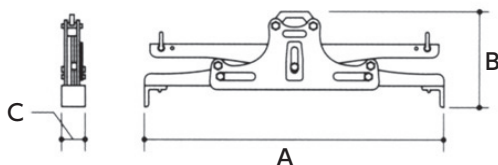

■用途

- U字溝・ふた・縁石・コンクリートブロックの運搬、積み下ろし、敷設、施工作業用として最適
- 適用部材:歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・L型ブロック等

⚠ 使用上のご注意

- クランプを吊り荷の中央に正確にセットし、使用する事。
- 一度に2台以上のクランプを使用しない事。必ず1点吊で使用する事。
- 着地時、不安定な場所に降ろさない事。

■仕様

型 式	定格容量 (kg)	つかみ巾 (mm)	寸法(mm)			重 量 (kg)
			A	B	C	
マイティオート200	200	450~600 (2段切替)	1,000	310	75	8
マイティオート300	300	800・900・1000 (3段切替)	1,060	360	90	19

■料金表(メーカー:サンキョウトレーディング)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)					(備考)
マイティオート200	0.2	450~600					
マイティオート300	0.3	800・900・1000					


コンクリートクランプ

確認事項 ①能力 ②用途



●UGH-200
(イーグルクランプ)

■主要寸法図




特 徴

- 溝蓋の取付け作業に最適。(500mm・600mm兼用型)

⚠ 使用上のご注意

- 歩行移動中は、上下重力のショックが無いように注意する。
- クレーン吊上げをする場合、アーム手元の吊穴に、吊シャックルでチェーン又は、ワイヤーを接続し、特に注意して吊上げ・移動作業を行う。
- 吊荷の寸法に合せて、500mm又は、600mmの位置にピンを差し替えピンが完全に差し込まれた事を確認する。
- クランプを吊荷の中央に正確にセットし、図1の様な吊り方は厳禁。
- オーバーロード等により、爪の開いたものは使用しない。
- 1度に2台以上のクランプを使用しないこと。必ず1点吊で使用する事。(図2)
- いったん着地したものを再吊上げする場合は、クランプ取付けに充分注意すること。
- 着地時、不安定な場所に降ろさない事。

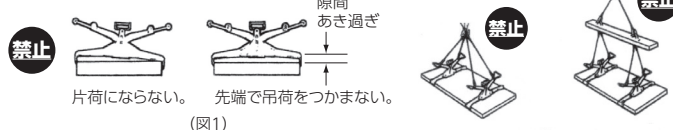


■用途

- U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用として最適。

■適用部材

- 歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・L型ブロック等



■仕様

型 式	基本使用荷重 (kg)	開口部 A	寸 法(mm)					重量 (kg)
			B	C	D	E	F	
UGH-200	20~200	500・600 (480~530) (580~630)	110	60	80~350	104	149	7.5

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
UGH-200	0.2	500・600	7.5					

コンクリート用クランプ・2


コンクリートクランプ

確認事項 ①能力 ②用途



●ECC-350
(イーグルクランプ)

■主要寸法図

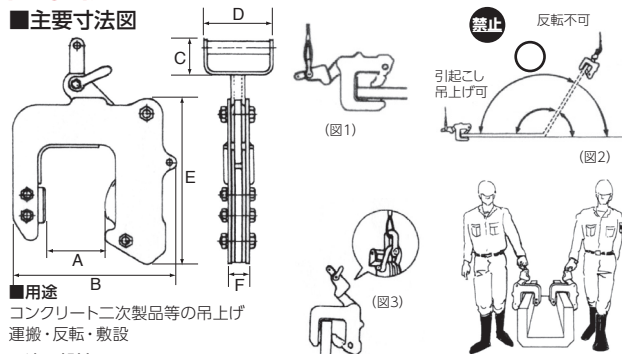

■用途

コンクリート二次製品等の吊上げ
運搬・反転・敷設

■適用部材

各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・柵板・芝台・井側・石材等

特徴

●壁際の隙間の少ないコンクリート製品の引き起し、運搬に最適。

△使用上のご注意

- 引き起し作業をする時は、図1のように受け金を下に、カムを上になるようセットする。
- U字溝等は、カムを溝の内側に、ウスが外側になるようセットする。
- 泥・油等の付着、水濡れは拭き取る。
- ワイヤー又はチェーンの吊荷角度30度以内。
- 反転作業不可。(図2)
- 長さ1メートル以上のU字溝等は3点吊以上を厳守。
- 重機で使用する場合、取手(ハンドル)にワイヤーを取付けない。必ず、付属のねじジャックに接続する。(図3)
- クランプする側の長さ1メートル以上の板(棒)状の吊荷の場合2点吊厳守。
- 本体・部品の摩擦、変形、損傷したクランプの使用は厳禁。

■仕様

型 式	基本使用荷重 (kg)	開口部 A	寸 法(mm)					重量 (kg)
			B	C	D	E	F	
ECC-350	70~350	30~80	226	55	101	232	31	4.4
		100~150	291			242		5.2

3日間保証

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)						(備考)
ECC-350	0.35	30~80	4.4						
		100~150	5.2						


コンクリートクランプ

確認事項 ①能力 ②用途



●ECH-100
(イーグルクランプ)

■主要寸法図

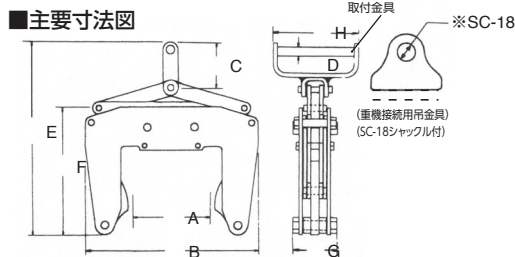

■仕様

型 式	基本使用荷重 (kg)	開口部 A	寸 法(mm)							重量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	H	
ECH-100	20～100	30～60	172			240～304	156			3.0
		100～150	264	55	19	245～345	168	54	101	3.9
ECH-200	20～200	50～100	220			258～364	162			3.8

特徴

●溝蓋の取付け作業に最適。(500mm・600mm兼用型)

△使用上のご注意

- 揚量の小さなクランプです。荷重オーバーにご注意。
- クレーンで吊上げ作業を行う場合、必ず付属の接続金具を使用する。(右図)
- 泥・油等の付着、水濡れは拭き取る。
- ワイヤー又はチェーンの吊荷角度30度以内。
- クランプする側の長さ1メートル以上の板(棒)状の吊荷の場合2点吊厳守。
- 本体・部品の摩擦、変形、損傷したクランプの使用は厳禁。
- このクランプでの引き起し・反転作業は禁止。

■用途

コンクリート二次製品等の吊上げ運搬・敷設

■適用部材

各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・柵板・芝台・井側・石材等

3日間保証

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)						(備考)
ECH-100	0.1	100~150	3.9						
ECH-200	0.2	50~100	3.8						


コンクリートクランプ

確認事項 ①能力 ②用途 ③巾の確認



●ELC-0.5
(イーグルクランプ)

■主要寸法図

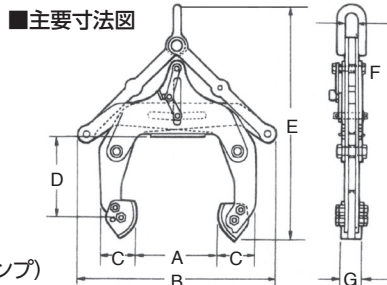

■用途

コンクリート二次製品等の吊上げ運搬・敷設

■適用部材

各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・擁壁・溜槽・法枠ブロック防音壁・軽量気泡コンクリート・石材等

特徴

●開口調節がワンタッチ。口が広くて深い構造。

△使用上のご注意

- 引き起し作業には使用しない。
- 蓋掛式U字溝及びツバ付製品を吊る場合は、カム型押え金を使用し、段落し又は、ツバの下辺をクランプする様セットする。
- 泥・油等の付着、水濡れは拭き取る。
- 長さ1メートル以上のU字溝は3点吊以上を厳守。
- テーパのあるコンクリート製品は吊れません。
- ワイヤー角度30度以内。
- 着地時、不安定な場所に降ろさないで。

■仕様

型 式	基本使用荷重 (kg)	開口部 A	寸 法(mm)						重量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	
ELC-0.5	100~500	30~130	400	80	170	450	26	70	10.8
		50~150							

3日間保証

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)



型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)						(備考)
ELC-0.5	0.5	30~130 50~150	10.8						

資料・

間地ブロッククランプ

確認事項 ①能力 ②用途

■使用方法・寸法図

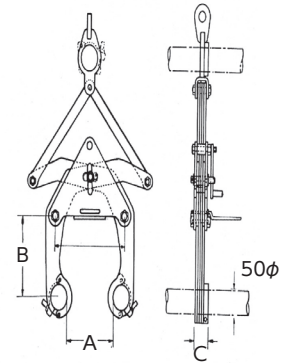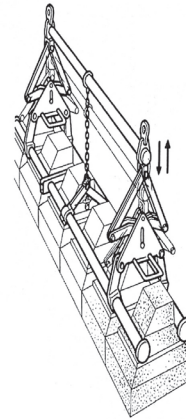

■寸法表(単位:mm)

A	B	C
110~220	230	26

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)	(備考)				
EKB-1	1	110~220	60					

コンクリート用クランプ・5

マシンバイス 【セーフティーホルダー 1 本・ワイヤー付】

確認事項 ①能力 ②用途





●BUC1000A(mm)
(スーパーツール)

●内吊600(mm)
(サンキョウトレーディング)

■主要寸法図(mm)


●BUC1000A

●内吊600

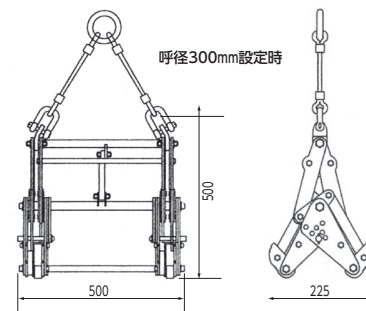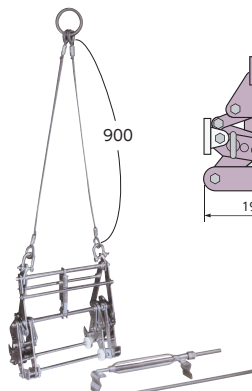

△ 使用上のご注意

- セーフティーホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用して下さい。



■仕様

型 式	BUC1000A	内吊600
定 格 容 量 (kg)	1,000	1,000
適応サイズ(呼径) (mm)	ショートプレート 210~330 ミドルプレート 320~480 ロングプレート 480~600	JIS U字溝呼径 240・250・300・360・400・450・500・600
適応サイズ(深さ) (mm)	max600	max600
適応 U 字溝長さ (mm)	2,000以内	2,000以内
重 量 (k g)	26	22 (セーフティーホルダー1本付)

■料金表(メーカー:スーパーツール・サンキョウトレーディング)

3日間保証


型 式	能 力 (t)	適応サイズ (mm)	重 量 (kg)				(備考)
BUC1000A	1	210~600	26				
内吊600	1	240~600	22				

マシンバイス 【セーフティーホルダー 2 本・ワイヤー付】


確認事項 ①能力 ②用途

●内吊BOX-L(mm)
(サンキョウトレーディング)

1,100

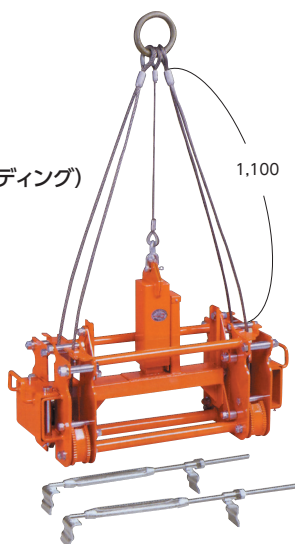

■主要寸法図(mm)

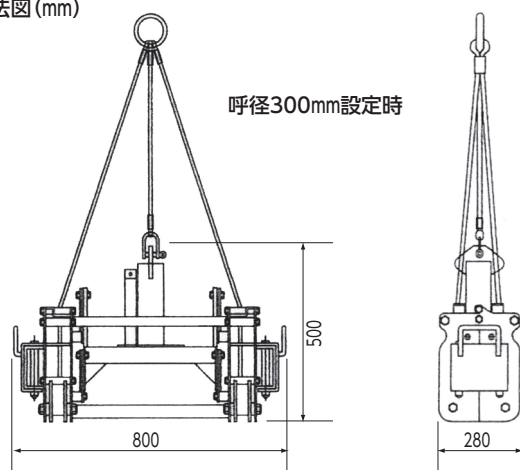


■仕様

定 格 容 量 (kg)	2,500
適応サイズ(呼径) (mm)	240・300・400
適応サイズ(深さ) (mm)	max400
適応 U 字溝長さ (mm)	4,000以内
重 量 (k g)	47 (セーフティーホルダー2本付)

△ 使用上のご注意

- セーフティーホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用して下さい。



■料金表(メーカー:サンキョウトレーディング)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	適応サイズ (mm)	重 量 (kg)				(備考)
内吊BOX-L	2.5	240・300・400	47				

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラットフォーム

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

環境・発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材


その他

資料・地図

コンクリート用クランプ・6


マシンバイス 【セーフティーホルダー 1 本・ワイヤー付】

確認事項 ①能力 ②用途

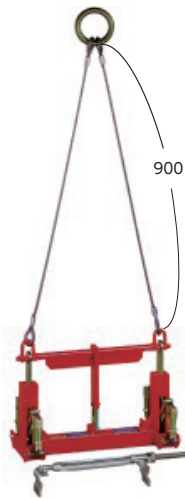

●内吊ジャスト300オート(mm)
(サンキョウトレーディング)

■主要寸法図(mm)

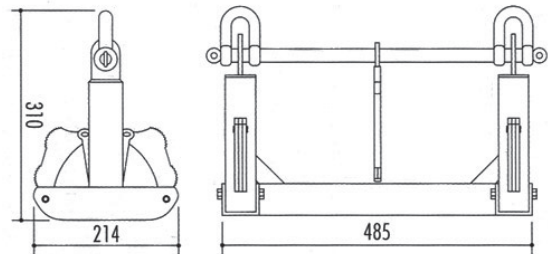

■仕様

定 格 容 量 (kg)	500
適応サイズ (呼径) (mm)	JIS U字溝呼径240・250・300
適応サイズ (深さ) (mm)	max300
適応 U 字溝長さ (mm)	2,000以内
重 量 (k g)	10 (セーフティホルダー1本)

△ 使用上のご注意

- セーフティホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用して下さい。

■料金表(メーカー:サンキョウトレーディング)

3日間保証

型 式	能 力 (t)	適応サイズ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
内吊ジャスト300オート	0.5	240~300	10					


マシンバイス 【セーフティホルダー 1 本・巾調整シャフト S/M 各 2 本・ワイヤー付】

確認事項 ①能力 ②用途




●内吊ワイド7(mm)
(サンキョウトレーディング)

■主要寸法図(mm)

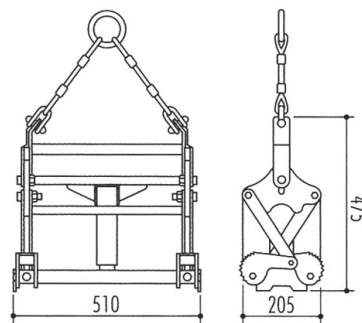

■巾調整シャフトS (適用巾240-250-300-360mm)	■巾調整シャフトM (適用巾400-450-500mm)
中心溝 240mm用 300mm用 360mm用	中心溝 400mm用 450mm用 500mm用

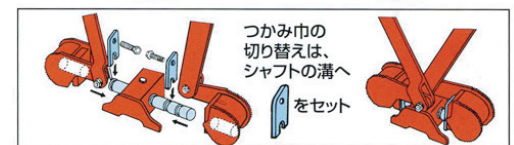

■仕様

定 格 容 量 (kg)	1,000
適応サイズ (呼径) (mm)	JIS U字溝呼径240~500 シャフトS・・・240~360 シャフトM・・・400~500
適応サイズ (深さ) (mm)	max500
適応 U 字溝長さ (mm)	2,000以内
重 量 (k g)	24 (セーフティホルダー1本、 巾調整シャフトS、M各2本)

△ 使用上のご注意

- セーフティホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。必ず使用して下さい。

■料金表(メーカー:サンキョウトレーディング)


3日間保証

型 式	能 力 (t)	適応サイズ (mm)	重 量 (kg)					(備考)
内吊ワイド7	1	240~500	24					

コンクリート用クランプ・7



可変側溝用クランプ

確認事項 ①能力 ②用途

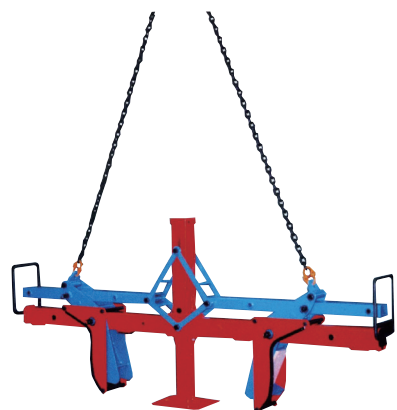


●EVGA(イーグルクランプ)

■主要寸法図

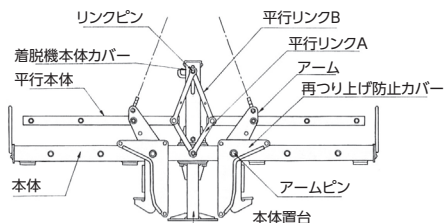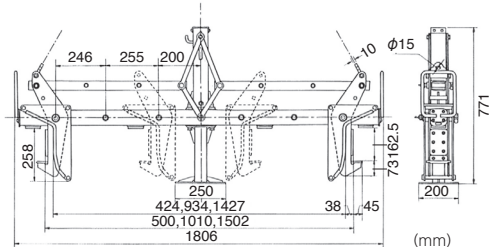

特 徴

- 1台で1枚蓋から3枚蓋まで可能
アーム位置を調整することで、一台のつり具で1枚蓋から3枚蓋(1500mm)迄つり上げ、運搬が可能です。
- 再つり上げ防止装置付き
作業終了後、つり具の撤去時(開放状態)に、再度クランプが可変側溝の天板に引っ掛からないように配慮して製作しております。
- 傷を付けない無傷タイプ
つり上げ時、可変側溝に傷を付けずに作業が出来ます。
- アーム位置調整はワンタッチ
蓋の枚数によるアーム位置の調整は、ワンタッチトルグピンで簡単に行えます。
- 可変側溝の割れ、落下防止
養生不足や、取扱いミス等による可変側溝の割れや、落下等による破損が激減します。
- ミズ糸の邪魔をしない
作業が適格に行えますので能率的で、ミズ糸の邪魔をする等の不合理性から解放されます。

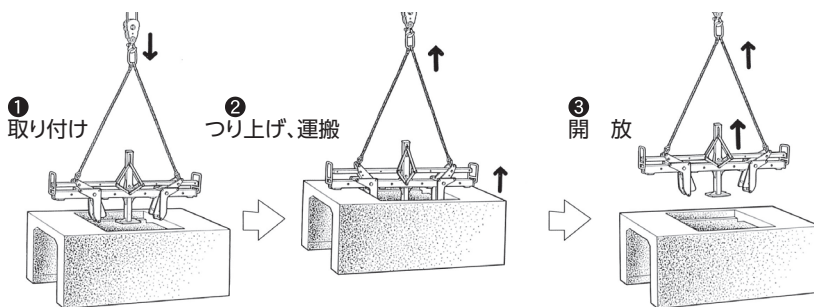

開口部の閉じているクランプを一旦着地させ、引き上げる(クランプの開放)。クランプをつり荷の重心位置にゆっくりおろし、一旦つり荷に預ける。

開口部の差し込み状態を確認しながら、クランプを静かに引き上げる。

つり荷を着床させ、スリングがたるむまで巻き下げる。完全に無負荷の状態を確認後、静かにクランプを引き上げる。

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)


3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)	(備考)		
EVGA	2	500・1010・1502	61			


まとめ吊クランプ

確認事項 ①能力 ②用途

■主要寸法図(mm)

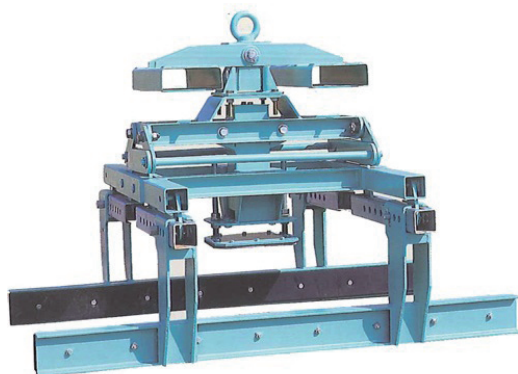

●OK-1500M(サンキョウトレーディング)

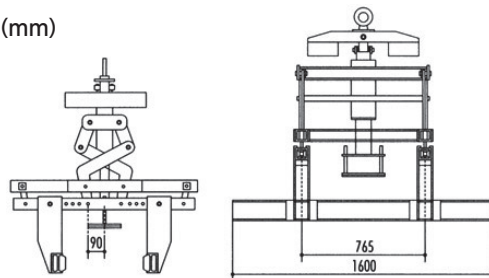

特 徴

- 斜面での自動脱着可能
- U字溝蓋(150mm厚)ならまとめて10枚吊上げが可能
- 自動脱着機工なので、運転者1人で作業が可能

■仕様

定格容量 (kg)	1,500
使用範囲 (mm)	200~800
狭着深さ (mm)	130~330
長 寸 (mm)	1,600
重 量 (kg)	230

■料金表(メーカー:サンキョウトレーディング)


3日間保証

型 式	能 力 (t)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)	(備考)		
OK-1500M	1.5	200~800	230			

パネル吊クランプ

確認事項 ①能力 ②用途

■主要寸法図

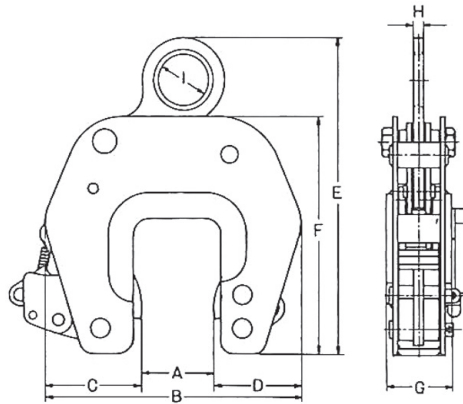

特 徴

- 着脱に便利なラッチ式締め付け。
開放ロック機構付きで作業性抜群。
- 吊荷重の3倍以上の力で締め付けるグリップ力は吊荷重に比例。
- 押さえ・受け金ともウレタン張の無傷クランプ。
- 安全率5倍以上。

⚠ 使用上のご注意

- 1点吊禁止。
- 2台1組での使用を順守してください。

■仕様

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)								重 量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	
EC-500	100～500	30～80	305	187	118	370～435	280	78	12	60φ	13.0

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)



3日間保証

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
EC-500	100～500	30～80	13.0					

パネル吊クランプ(ハンドル付)

確認事項 ①能力 ②用途

■主要寸法図

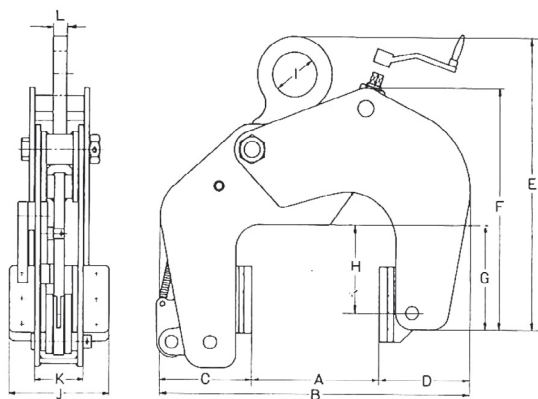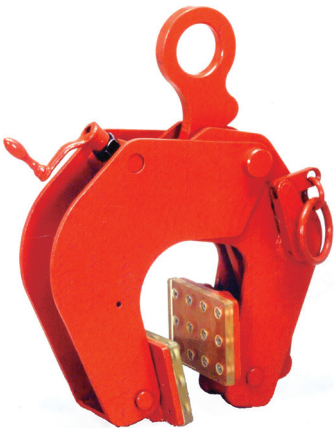

特 徴

- ハンドル式・開口調節付。
- 着脱に便利なラッチ式締め付け。
開放ロック機構付き。
- 押さえ・受け金ともウレタン張の無傷クランプ。
- 吊荷重の3倍以上の力で締め付ける。
- グリップ力は吊荷重に比例。

⚠ 使用上のご注意

- 1点吊り禁止。
- 2台1組での使用を順守してください。

■適用部材

コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・
擁壁・防音壁・U字溝石材等

■仕様

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)											重量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
ECAR-1000	200～1000	50～150	325～375	110	110	350～480	290	125	105	54φ	120	72	16	15.0

■料金表(メーカー:イーグルクランプ)

3日間保証

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	重 量 (kg)					(備考)
ECAR-1000	200～1000	50～150	15.0					

パネル吊クランプ・2・押出成型板吊クランプ・天秤

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

押出成型板吊クランプ 【遠隔操作用ロープ 2M 付】

確認事項 ①能力 ②用途



●PSC260(スーパーツール)


特 徴

- 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。
- 押出成型セメント板の吊上げ施工に最適。
- パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲 2 段階調整式

⚠ 使用上のご注意

- 天秤と使用して、2台1組での使用を厳守して下さい。
- ALC/パネルの使用は出来ません。

■主要寸法図(mm)

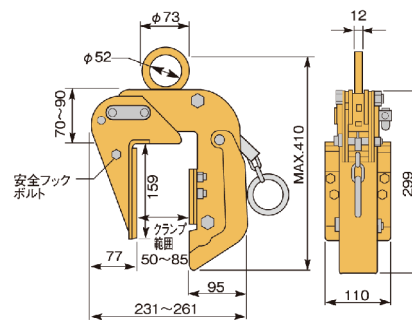

■料金表


3日間保証

型 式	能 力 (kg)	開口寸法 (mm)	重 量 (kg)				(備考)
PSC260	260	50~85	6.9				2台1組で使用


天秤【シャックル付】

確認事項 ①能力 ②用途


■主要寸法図(mm)

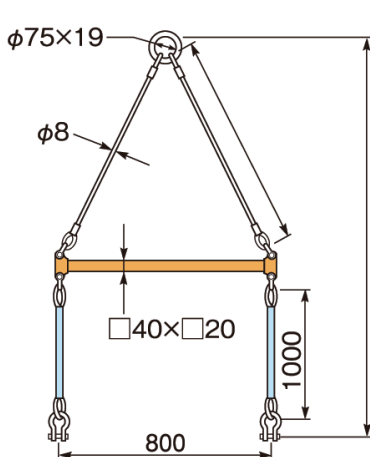

●PSB508
スリングベルト付
(スーパーツール)

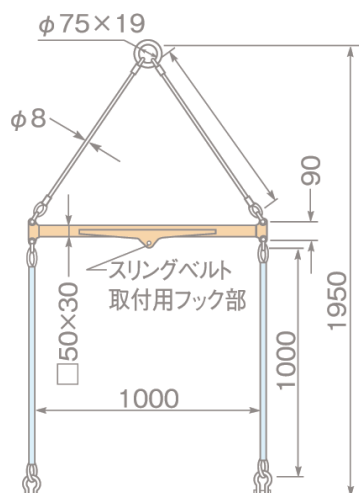

●PSB610F
スリングベルト付
(スーパーツール)

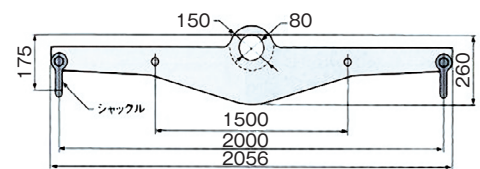

●LSBN22
スリングベルト無

■料金表

3日間保証

型 式	能 力 (kg)	スパン長 (mm)	重 量 (kg)				(備考)
PSB508	500	800	5.2				
PSB610F	600	1,000	8.5				PSC260用
LSBN22	2,000	2,000	62				


軽量シャックル(RS型)

確認事項 ①能力 ②用途

●RS-5t
(大洋製器工業)



■主要寸法図



■料金表(メーカー:大洋製器工業)

3日間保証

型 式	使用荷重 (t)	寸法(mm)						重 量 (kg)					(備考)
		t	B	d3	d1	L	D1						
RS-5t	5	22	44	26	22	120	55	1.86					
RS-10t	10	30	65	36	30	160	75	5.2					
RS-16t	16	38	80	42	38	205	95	10.2					
RS-20t	20	42	90	48	42	230	105	14.1					
RS-25t	25	50	100	56	50	255	120	21					
RS-32t	32	60	115	64	60	290	135	34.5					
RS-40t	40	65	125	72	65	320	150	45.5					
RS-50t	50	70	140	80	70	360	170	61.2					
RS-63t	63	80	160	90	80	405	190	89.1					


軽量シャックル(RB型)

確認事項 ①能力 ②用途

●RB-5t
(大洋製器工業)



■主要寸法図



■料金表(メーカー:大洋製器工業)

3日間保証

型 式	使用荷重 (t)	寸法(mm)							重 量 (kg)					(備考)
		t	B	d3	d1	B1	L	D1						
RB-5t	5	22	44	26	26	88	156	55	2.58					
RB-10t	10	30	65	36	36	104	210	80	7.44					
RB-16t	16	38	80	42	44	120	270	100	14.1					
RB-20t	20	42	90	48	55	150	300	110	22.2					
RB-32t	32	60	115	64	70	220	380	140	48.5					


強力長シャックル

確認事項 ①能力 ②用途

●4T×200L 19MM
(大洋製器工業)



■主要寸法図

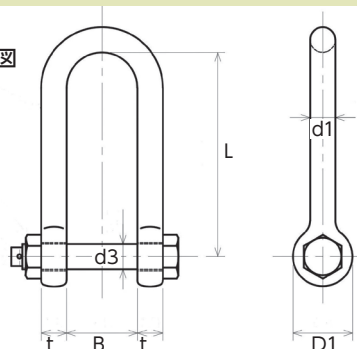

■料金表(メーカー:大洋製器工業)

3日間保証

型 式	使用荷重 (t)	寸法(mm)						重 量 (kg)					(備考)
		t	B	d3	d1	L	D1						
4T×200L 19MM	4	19	50	19	19	200	45	1.62					
6T×170L 22MM	6	22	50	22	22	170	54	2.10					
6T×250L 22MM	6	22	50	22	22	250	54	2.60					
10T×300L 32MM	10	30	60	30	30	300	70	6.20					