

鉄筋カッター・1

チップソーカッター

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③販売品 (刃)



●SDC-32D (ダイヤ)

特 徴

- 鉄筋の軸線に対して常に、直角で清浄な切断が可能です。
- (社)日本圧接協会の認定により SDC シリーズで切断した鉄筋は、グラインダー研削は不要です。
- SD490 対応

⚠ 使用上のご注意

- 過剰な力を掛けて切断すると、モーター焼けの原因となります。
- 水濡れ厳禁です。
- 電圧低下にご注意ください。

■仕様

型 式	SDC-25A	SDC-32D	SDC-38A	SDC-51E
切断能力	鉄筋径 D10～D25	鉄筋径 D19～D32	鉄筋径 D19～D38	鉄筋径 D32～D51
電源 (V)	100			
チップソー 外径×厚さ (mm)	100×1.6 24刃超硬	122×1.6 24刃超硬	135×1.6 28刃超硬	180×1.8 36刃超硬
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	373×160×170	447×202×216	479×211×209	532×258×231
重 量 (kg)	5.0 (コード除く)	8.0 (コード除く)	9.4 (コード除く)	12.3 (コード除く)

■料金表(メーカー：ダイヤ)

3日間保証

■販売品価格

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)			
SDC-25A	100	1,010	5.0			
SDC-32D			8.0			
SDC-38A			9.4			
SDC-51E			12.3			

型 式	品 名		
SDC-25A	チップソー		
SDC-32D			
SDC-38A			
SDC-51E			

フェイスカッター(ツライチカッター)

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③販売品 (刃)



●SDF-19BO (ダイヤ)



●DFC-20A (IKK)

特 徴

- 業界初の最大 D19 まで対応、差し筋や枠組鉄筋の開口部をツラギワ(4mm 残し)で切断! 小型軽量で扱いやすさも抜群!
- SD490 対応

⚠ 使用上のご注意

- 過剰な力を掛けて切断すると、モーター焼けの原因となります。
- 水濡れ厳禁です。
- 電圧低下にご注意ください。

■仕様

型 式	SDF-19BO	DFC-20A	DFC-25C	DFC-51
切断能力	鉄筋径 D10～D19	D10～D19	D10～D25	鉄筋径 D10～D51
電源 (V)	100			
チップソー 外径×厚さ (mm)	100×1.6 24刃超硬	110×1.5	125×1.4	180×2.0
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	360×135×105	450×140×100	390×140×95	589×207×139
重 量 (kg)	3.6 (コード除く)	3.4 (コード含む)	4.2 (コード含む)	8.7 (コード含む)

■料金表(メーカー：ダイヤ・IKK)

3日間保証

■販売品価格

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)			
SDF-19BO	100	570	3.5			
DFC-20A		1,050	3.4			
DFC-25C		1,010	4.2			
DFC-51		1,010	4.5			

型 式	品 名		
SDF-19BO	チップソー		
DFC-20A			
DFC-25C			
DFC-51			

コードレスツライチカッター 【充電器・予備バッテリー付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③販売品（刃）



●HSC-20BL
(オグラ)

特 徴

●SD490 対応

⚠ 使用上のご注意

- 過剰な力を掛けて切断すると、モーター焼けの原因となります。
- 水濡れ厳禁です。
- 電圧降下にご注意ください。

■仕様

型 式	HSC-20BL	HSC-25BL
切断能力	D10～D19	D10～D25
電 源 (V)	DC18V 5.0Ah	DC18V 5.0Ah
チップソー 外径×厚さ (mm)	110×1.5	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	471×137×139	
重 量 (kg)	4.0 (バッテリー含む)	

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

■販売品価格

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)				備 考
HSC-20BL	18V 4.0Ah	—	4.0				コードレス
HSC-25BL	18V 5.0Ah	—	4.0				コードレス

型 式	品 名		
HSC-20BL	チップソー		
HSC-25BL			

鉄筋カッター・3

コードレス鉄筋カッター 【充電器・予備バッテリー付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度



●IS-MC16L (育良精機)



●HCC-16BL (オグラ)



●HCC-19BL (オグラ)

特 徴

- ストロークエンドでのオートリターンロッドがストロークエンドで自動で戻り、ラクラク作業。
- 任意の位置での手動リターンロッドが手動で戻せる為、材料の噛み込み時等に便利です。
- 圧力規制弁搭載
本体保護のために最大圧力以上の過負担を防止します。

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロードにご注意ください。
- 押さえボルトの幅を鉄筋のサイズに調整してください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	切断速度(秒)	切断能力	重 量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
IS-MC16L	8.0	D16 (SD345相当)	5.6	330×107×269
HCC-16BL	2.6	D16 (SD345相当)	6.9	360×276×108
HCC-19BL	4.5	D19 (SD390相当)	10.2	387×301×132

■料金表(メーカー:育良精機・オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	重 量 (kg)				(備考)
IS-MC16L	DC14.4	5.6				
HCC-16BL	DC18.0	6.9				
HCC-19BL	DC18.0	10.2				

100V 鉄筋カッター

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度



●HBC-816 (オグラ)



●HBC-22 (オグラ)



●HBC-25N (オグラ)



●HBC-32 (オグラ)

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 押さえボルトの幅を鉄筋のサイズに調整してください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	出力(W)	切断速度(秒)	切断能力	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HBC-816	1,050	1.5 (D16鉄筋切断時)	SD345相当品= 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大D16 SD490相当品= 618N/mm ² (63kgf/mm ²) 最大D16	8.8	492×165×120
HBC-22	700	4.0 (D22鉄筋切断時)	SD345相当品= 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大D22 SD490相当品= 618N/mm ² (63kgf/mm ²) 最大D19	14.2	414×112×238
HBC-25N	1,460	4.0 (D25鉄筋切断時)	SD345相当品= 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大D25 SD490相当品= 618N/mm ² (63kgf/mm ²) 最大D25	20.0	466×150×240
HBC-32	2,300	6.5 (D32鉄筋切断時)	SD345相当品= 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大D32 SD490相当品= 618N/mm ² (63kgf/mm ²) 最大D32	39.0	570×167.5×287

■料金表(メーカー:オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)			(備考)
HBC-816	100	1,050	8.8			
HBC-22		700	14.2			
HBC-25N		1,460	20.0			
HBC-32		2,300	39.0			

鉄筋ベンダー

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



仕様

型 式	出力(W)	曲げ速度	曲げ能力	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HBB-25	700	D25 8秒 D13 5秒	SD345 最大 D25	14.0	481×190×207

■「押し曲げ」の場合の必要寸法 (A 寸法)


型 式	角 度	45° 曲げ時の A 寸法 (mm)	90° 曲げ時の A 寸法 (mm)
HBB-25		160 以上	310 以上

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	曲げ可能 呼び径	重 量 (kg)				
HBB-25	100	700	SD345 D25 まで	14.0				

■曲げ角度(内角)



HBB 機を使った「押し曲げ」および「引き曲げ」時の内角を示します。

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 切り替えレバーをしっかりと最後まで切替える事。
規定能力が発揮出来ません。
- 水濡れ厳禁です。


呼び径	「押し引き曲げ」角度		「押し引き曲げ」修正角度
	ローラー付	ローラーなし	標準品ベンディングフック
D13	85°	—	153°
D16	80°	—	158°
D19	75°	—	163°
D22	—	90°	168°
D25	—	85°	172°

鉄筋ベンダー

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



■曲げ角度(内角)




HBB 機を使った「押し曲げ」および「引き曲げ」時の内角を示します。

特 徴

- SD390・SD490の輸入鉄筋対応。

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 切り替えレバーをしっかりと最後まで切替える事。
規定能力が発揮出来ません。
- 水濡れ厳禁です。



■「押し曲げ」の場合の必要寸法 (A 寸法)

	押し引き曲げ角度		押し引き曲げ修正角度
	ローラー付	ローラーなし	標準品ベンディングフック
D13	95°	—	124°
D16	90°	—	126°
D19	85°	—	133°
D22	80°	—	136°
D25	—	90°	142°
D29	—		147°
D32	—		149°

型 式	角 度	45° 曲げ時の A 寸法 (mm)	90° 曲げ時の A 寸法 (mm)
HBB-32HPW		170 以上	360 以上

仕様

型 式	出力(W)	曲げ速度	曲げ能力	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HBB-32HPW	1,330	D32 16秒 D13 12秒	SD490 最大 D32	25.4	670×302×219

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	曲げ可能 呼び径	重 量 (kg)				(備考)
HBB-32HPW	100	1,330	SD490 D32 まで	25.4				

鉄筋ベンダー・2

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフト・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

鉄筋ベンダー


確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



●HBB-180(オグラ)

特 徴


- 小型軽量のフックベンダーです。
- 現場での仕上げ段階での鉄筋曲げ加工ができます。
- 最大 D16 を 180° まで曲げ加工できます。
- スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止 / 前進を行います。
- 曲げ角度は目盛によって視認できます。



⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■主要寸法図(mm)



■仕様

型 式	出力(W)	曲げ速度	曲げ能力	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HBB-180	450	180°曲げ 8秒	SD345 (IBSD35) 相当品 =490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大D16	12.5	530×178×110

呼径	カラー	ローラー	90°曲げ	135°曲げ	180°曲げ
D10	無し(軸37φ)	(φ24)	105mm	123mm	141mm
			108mm	130mm	152mm
D13	φ45		110mm	133mm	156mm
D16			113mm	137mm	161mm

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	曲げ可能 呼び径	重 量 (kg)			
HBB-180	100	450	SD345 D16まで	12.5			

鉄筋ベンダー

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



●HBB-90N(オグラ)


特 徴

- D16 までの差し筋を、作業者の腰への負担なく簡単に曲げ加工可能。
- ヘッドが 360° 自在に回転、狭い場所でも作業可能。

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■主要寸法図(mm)



■仕様

型 式	出力(W)	曲げ速度	曲げ能力	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HBB-90N	450	90°曲げ 4.3秒	SD345 (IBSD35) 相当品 =490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大D16	10.4	508×134×131

必要最小寸法		参考寸法	
—	90°曲げ	カラー寸法	ローラー寸法
D10	108mm	φ38	φ24
D13	110mm	φ38	φ24
D16	113mm	φ38	φ24

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	曲げ可能 呼び径	重 量 (kg)			
HBB-90N	100	450	SD345 D16まで	10.4			

鉄筋ベンダー

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



●HBB-19180(オグラ)

特 徴

- 軽量小型なのに「D19 高強度鉄筋」の 180° フック曲げを実現
- 「スプール弁機構」のはたらきで任意無段階の曲げ加工が可能に
- 標準付属のローラー・カラーの組合せによって、D10～D16 鉄筋の曲げ加工もできます。
- スイッチ操作により任意の角度で停止・前進ができます。

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	出力(W)	曲げ速度	曲げ能力	重量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HBB-19180	1,050	180°曲げ 15秒	SD490 (HS50)相当品 =620N/mm ² (63kgf/mm ²) 最大D19	13.0	730×165×195

呼径	カラー	ローラー	90°曲げ	135°曲げ	180°曲げ
D10	無し(φ45)	φ52	132mm	154mm	175mm
	φ52	φ52	134mm	158mm	183mm
	φ60	φ52	136mm	164mm	191mm
D13	φ52	φ52	133mm	159mm	184mm
	φ60	φ52	135mm	164mm	192mm
D16	φ52	φ52	132mm	159mm	186mm
	φ60	φ52	134mm	164mm	193mm
D19	φ60	φ32	144mm	175mm	206mm

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	曲げ可能 呼び径	重 量 (kg)				
HBB-19180	100	1,050	SD490 D19まで	13.0				

鉄筋ベンダー 【電動ポンプ・高圧ホース 3M×2 本・残圧抜き工具付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



●HBS-32(今野製作所)

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■鉄筋ベンダー仕様

型 式 (材 質)	曲げ可能 呼び径	曲げ可能角度		修正可能角度		寸法 長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)
HB-32 (SD345)	D32	90	90	135	150	520×305×220	17.0
HBS-32 (SD390)				130	145	520×290×220	19.0
HBS-38 (SD390)	D38			150	150	530×350×230	25.5
HBS-41 (SD390)	D41					648.5×390×180	35.0

■複動型電動ポンプ仕様

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	最高圧力 (MPa)
KH-7030W	100	450	70
有効油量 (ℓ)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)		重 量 (kg)
2	212×212×342		19



押し曲げ(90°)



引き修正(角度 150°以上)

■料金表(メーカー：今野製作所)

3日間保証

型 式	曲げ可能呼び径	重 量 (kg)				(備考)
HB-32	SD345 D32まで	17.0				
HBS-32	SD390 D32まで	19.0				
HBS-38	SD390 D38まで	25.5				
HBS-41	SD390 D41まで	35.0				
KH-7030W	電動復動ポンプ(100V)	19.0				

鉄筋ベンダー・4

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフト・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

エアーツール

電材

その他

資料・地図

鉄筋ベンダー 【電動ポンプ・高圧ホース 2M×2 本付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



●HBB-538
(オグラ)

特 徴

●SD490対応モデル

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

	押し引き曲げ角度		押し引き曲げ修正角度
	ローラー付	ローラーなし	標準品ベンディングフック
D13	96°		134°
D16	92°		136°
D19	89°		138°
D22	85°		141°
D25	81°		143°
D29	76°	91°	146°
D32		87°	148°
D38		80°	154°

■鉄筋ベンダー仕様

型 式	曲げ可能呼び径	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重 量(kg)
HBB-538	D38	517×356×205	31.9

■複動型電動ポンプ仕様

型 式	電源(V)	出力(W)	最高圧力(MPa)	有効油量(ℓ)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HPP-570	100	1,330	68.6	1	257×257×327

■料金表(メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	曲げ可能呼び径	重 量(kg)					(備考)
HBB-538	SD490 D38まで	31.9					
HPP-570	電動復動ポンプ(100V)	22					

鉄筋ストライナー 【手動ポンプ・高圧ホース 2M 付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ角度



●DBR-32S
(IKK)

⚠ 使用上のご注意

- SD390の輸入鉄筋は使用出来ません。
- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	曲げ可能呼び径	重量(kg)
DBR-32S	SD345 D32まで	9.8

■仕様(DBR-32S 用 手動・電動ポンプ)

型 式	名 称	最高圧力(kg/cm ²)	ホース(m)	重量(kg)	備 考
TWA-0.7	手動ポンプ	700	2	8.2	付属
KH-700S	電動ポンプ			20.0	オプション

■料金表(メーカー：IKK)

3日間保証

型 式	曲げ可能呼び径	重 量(kg)					(備考)
DBR-32S	SD345 D32まで	9.8					
TWA-0.7	手動単動ポンプ	7.0					
KH-700S	電動単動ポンプ(100V)	20.0					

定置式鉄筋カッター・ベンダー・1

鉄筋ベンダー 【カラー付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ大きさ (R)



●MB-816
(オグラ)



●MB-819
(オグラ)



●MB-225
(オグラ)

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	MB-816	MB-819	MB-225
モーター	100V 1,050W 50/60Hz	100V 1,050W 50/60Hz	100V 1,430W 50/60Hz
曲げ速度	180° 曲げ 3 秒	180° 曲げ 5 秒	180° 曲げ 7.5 秒 (D25/SD390)
曲げ能力	SD345 (旧 SD35) 相当品 490N/mm ² (50kgf/mm ²) ~D16	SD490 相当品 620N/mm ² (63kgf/mm ²) ~D19	SD490 相当品 620N/mm ² (63kgf/mm ²) ~D25
最大・最小曲げR ※標準カラー使用の場合	R10 (カラー軸) ~R31	R15 (カラー軸) ~R38	R20 (カラー軸) ~R62.5
一度に曲げられる本数 SD345 (旧 SD35) 相当品	D16 1本 D13 2本 D10 3本	D19 1本 D16 2本 D13 3本 D10 4本	D25 1本 D22 1本 D19 2本 D16 2本 D13 3本 D10 4本
曲げ角度範囲	0~180° の範囲	0~180° の範囲	180° まで 4 段階 (微調節機能付)
本体重量 (kg)	27.0	54.5	94.9
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	369×306×356	455×372×393	540×466×441

■料金表 (メーカー：オグラ)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)	(備考)		
MB-816	100	1,050	27.0			
MB-819		1,050	54.5			
MB-225		1,430	94.9			

鉄筋カッター・ベンダー

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度 ③曲げ大きさ (R)

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。



●MCB16
(オグラ)

■仕様

型 式	MCB16	DBC-25X
モーター	100V 900W 50/60Hz	100V 1,430W 50/60Hz
曲げ速度	180° 曲げ 3 秒	180° 曲げ 6 秒
曲げ能力	SD345 相当品 490N/mm ² (50kgf/mm ²) ~D16	SD345 相当品 490N/mm ² (50kgf/mm ²) ~D25
最大・最小曲げR ※標準カラー使用の場合	φ8 R10~31 φ16 R19~31	R20 (カラー軸) ~R48
一度に曲げられる本数 SD345 (旧 SD35) 相当品	D16 1本 D13 2本 D10 3本	D10 4本 D19 2本
曲げ角度範囲	0~180° の範囲	0~180° の範囲
本体重量 (kg)	31.0	129.0
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	340×265×248	550×690×800

■料金表 (メーカー：オグラ・IKK)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (W)	重 量 (kg)	(備考)		
MCB16	100	900	31.0			
DBC-25X		1,430	129.0			

定置式鉄筋カッター・ベンダー・2

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフト・環境・

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート

エアーツール


電材

その他

資料・地図

鉄筋切断機

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度

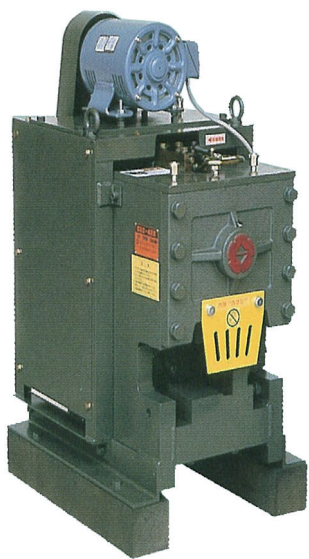

●OKC-42
(音金機械)

△ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■同時切断可能本数 (SD345 相当)

鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41
OKC-32	7	5	3	2	1	1	1	—	—	—	—
OKC-42	9	6	5	3	2	2	1	1	1	—	—
OKC-52	16	12	10	7	5	4	3	2	1	1	1

■仕様

型 式	OKC-32	OKC-42	OKC-52
能力	SD345 相当品 SS400 相当品	D29 φ32	D35 φ42 D41 φ50
ストローク数	50Hz	47spm	35spm
	60Hz	56spm	42spm
ス ト ロ ー ク (mm)	38	44	60
モ ー タ (kW)	1.5	2.2	5.5
機 械 寸 法 (mm)	全高	950	1,030
	全幅	440	570
	奥行	620	670
下刃上端高さ (作業高さ) (mm)	330	365	410
重 量 (kg)	440	600	1,340
モータ起動・停止方式 (mm)	押釦スイッチ ON/OFF	押釦スイッチ ON/OFF	押釦スイッチ ON/OFF
切 断 刃 幅	85	100	200

■料金表 (メーカー：音金機械)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)			
OKC-32	三相 200	1.5	440				
OKC-42		2.2	600				
OKC-52		5.5	1,340				

鉄筋ベンダー

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度



●C-33
(東陽建設工機)

△ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■同時切断可能本数 (SD345 相当)

鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41
C-33	7	5	4	2	2	1	1	1	—	—	—
C-43	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1

■仕様

型 式	C-33	C-43
能力	SD345 相当品	D32 D41
モーター (kW)	1.5	2.2
必要ブレーカー容量 (A)	30	
回転数 (rpm)	50Hz	40.0
	60Hz	48.0
機体寸法 (mm)	全長	555
	全幅	615
	全高	930
重量 (kg)	460	600

■料金表 (メーカー：東陽建設工機)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)			
C-33	三相 200	1.5	460				
C-43		2.5	600				

定置式鉄筋カッター・ベンダー・3

鉄筋曲機【カラー付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度



●OKB-42A
(音金機械)

特 徴

- 大R用ローラのオプションが揃い、太物にも十分に対応できます。

仕様

型 式	OKB-25A	OKB-32A	OKB-42A	OKB-52A
能力 SD345 相当品	D10-5本, D13-4本, D16-2本, D19~D25-1本	D16-3本, D19-2本, D22~D32-1本	D25-2本, D29~D38-1本	D32-2本, D38~D51-1本
※同時曲げ本数・曲げ速度は低速です。				
180° 曲げ速度	50Hz 低速	5.4 秒	9.6 秒	12 秒
	50Hz 高速	4.2 秒	6 秒	6.8 秒
	60Hz 低速	4.5 秒	8 秒	10.0 秒
	60Hz 高速	3.5 秒	5 秒	5.7 秒
曲 げ 角 度	10°~180°	10°~180°	10°~180°	10°~180°
モ ー タ (kW)	1.5	2.2	3.7	5.5
機 械 寸 法 (mm)	全高	870	860	960
	全幅	790	770	1,020
	奥行	670	960	1,250
作 業 高 さ (mm)	750	740	740	875
重 量 (kg)	330	420	670	1,270
モーター起動・停止方式	押釦スイッチ ON/OFF	押釦スイッチ ON/OFF	押釦スイッチ ON/OFF	ブレーカー ON/OFF
標準センターロール	φ44, 53, 63, 73, 98	φ53, 64, 73, 98, 125	φ64, 84, 98, 125, 148	φ128, 138, 153, 168, 198
セ ン タ ー ピ ン	φ36	φ40	φ50	φ75

料金表(メーカー：音金機械)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	出 力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)			
OKB-25A	三相 200	1.5	330				
OKB-32A		2.2	420				
OKB-42A		3.7	670				
OKB-52A		5.5	1,270				

鉄筋曲機

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度



●B-33
(東陽建設工機)

同時曲げ可能本数(SD345 相当)

鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41
B-25	5	4	2	1	※1	※1	—	—	—	—	—
B-33	—	—	3	2	1	※1	※1	※1	—	—	—

※印は低速回転にて加工

仕様

型 式	B-25	B-33
能力	SD345 相当	D25
モーター容量(kW)	1.5	2.2
必要ブレーカー容量(A)	30A	
回転数 (rpm)	50Hz (低速/高速)	8.2/12.2
	60Hz (低速/高速)	7.2/10.7
機体寸法 (mm)	全長	785
	全幅	950
	全高	755
加工面高さ(mm)	875	
重量(kg)	315	460

料金表(メーカー：東陽建設工機)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	モーター出力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)			
B-25	三相 200	1.5	315				
B-33		2.5	460				

鉄筋円径曲機・トルクベンダー

鉄筋円径曲機

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度



●OKR-22
(音金機械)



●R-32
(東陽建設工機)

△ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式		OKR-22	OKR-32
能力	SD345 相当品	D22	D32
メインローラー	50Hz	23.0	9.2/14.6
回転数 (rpm)	60Hz	27.5	11.0/17.6
最小巻き径		D22-φ250	D32-φ800
メインローラー径		φ125、 オプションφ80	φ245
モーター (kW)		1.5	2.2
機械寸法 (mm)	全高	860	910
	全幅	720	840
	奥行	760	850
作業高さ (mm)		765	795
重量 (kg)		210	450
モーター起動・停止方式		押釦スイッチ 正 / 止 / 逆	押釦スイッチ 正 / 止 / 逆

型 式		R-32
能力	SD345 相当	D32
モーター容量(kW)		2.2
必要ブレーカー容量(A)		30A
送り速度 (m/min)	50Hz (低速/高速)	9.0/13.5
	60Hz (低速/高速)	10.8/16.2
駆動ソーラー外径		φ205
機体寸法 (mm)	全長	820
	全幅	790
	全高	900
加工面高さ(mm)		750
重量(kg)		450

■料金表 (メーカー: 音金機械・東陽建設工機)


3日間保証

型 式	電 源 (V)	モーター出力 (kW)	重 量 (kg)	(備考)			
OKR-22	三相200	1.5	210				
OKR-32		2.2	450				
R-32		2.2	450				

トルクベンダー 【電動ポンプ・高圧ホース 2.6M 付】

確認事項 ①鉄筋径 ②鉄筋強度

■主要寸法図

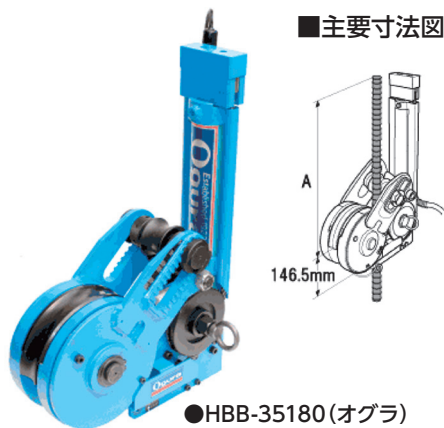

●HBB-35180 (オグラ)

■180° 曲げの最小必要寸法 (A 寸法) (mm)

曲げ直径 (内寸)	鉄筋呼び径					
	D19	D22	D25	D29	D32	D35
4D曲げ	—	304	336	386	420	455
5D曲げ	310	347	393	441	490	525
6D曲げ	349	403	442	505	550	—

■ローラー、カラー組合せ表 (曲げ直径) (内側直径)

鉄筋径	4D曲げ		5D曲げ		6D曲げ	
	カラーNo./直径	ローラー位置	カラーNo./直径	ローラー位置	カラーNo./直径	ローラー位置
D19	—	—	519(φ95) オプション	19(5D)	619/429 (φ116) オプション	19(6D)
D22	422(φ88) オプション	22(4D)	522(φ110) オプション	22(5D)	622(φ132) オプション	22(6D)
D25	425(φ100) オプション	25(4D)	525(φ125) オプション	25(5D)	625(φ150) オプション	25(6D)
D29	619/429 (φ116) オプション	29(4D)	529(φ145) オプション	29(5D)	629/535 (φ174)	29(6D)
D32	432(φ128) オプション	32(4D)	532(φ160) オプション	32(5D)	632 (φ192)	32(6D)
D35	435(φ140) オプション	35(4D)	629/535 (φ174)	35(5D)	—	—

■仕様

型 式	HBB-35180
質量 (重量) (kg)	36.0 (カラーを除く) 41.0 (カラー632装着時)
外形寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm)	552 × 156 × 409 552 × 238 × 409 (吊り下げ用アイボルト装着時)
曲げ能力	D19~D32 (SD490)、D35 (SD390)
曲げ直径 (内寸)	カラーを交換することによって、各鉄筋径の 4倍 (4D) ~ 6倍 (6D) の曲げに対応 ※標準付属のカラー以外はオプションとなります。 ※D19は5D曲げからとなります。
曲げ角度	0° ~ 180°
付属品	カラー-D32、D29/D35 (兼用) 各1 位置決め設定ストッパー×2

■仕様

型 式	HPP-570S (単動用)
質量 (重量) (kg)	21
外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (mm)	327 × 257 × 257
モーター (W)	単相100V 1,330
最大使用圧力 (MPa)	68.6
オイルタンク容量 (ℓ)	有効油量 約1

■料金表 (メーカー: オグラ)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)		(備考)			
HBB-35180	36.0 (カラーを除く)	41.0 (カラー 632 装着時)				
HPP-570S	21.0					

全ねじカッター

確認事項 ①ボルトサイズ



●CL10SA (HIKOKI)

特 徴

- ねじ山をつぶさず、後加工不要
- 軽量2.6kg
- 二重絶縁
- 無段変速
- ブレーキ付
- 樹脂ボディ

⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■仕様

型 式	CL10SA
切断能力	全ねじ W3/8 (軟鋼・ステンレス)
電 源 (V)	100
電 流 (A)	1.9
消費電力 (W)	170
ストローク数 min ⁻¹ (回 / 分)	0~32
切断時間	2.3 秒
質 量 (kg)	2.6
コード (m)	2 心・5
寸法 (長さ × 高さ) (mm)	235 × 182
付属品	六角棒スパナ・W3/8 カッタ

■料金表 (メーカー：HIKOKI)

3日間保証

型 式	電 源 (V)	消費電力 (W)	重 量 (kg)	(備考)			
CL10SA	100	170	2.6				

コードレスハードカッター 【充電器・予備バッテリー付】

確認事項 ①ボルトサイズ



●DW-408B (亀倉精機)

特 徴

- ねじ山をつぶさず、後加工不要
- 替刃交換工具いらずのワンタッチロック式
- ステンレスボルト切断に最適な剛性
- 大容量リチウム電池搭載

■仕様

型 式	DW-408B
切断能力	ステンレス・鉄 W3/8~W1/2、M8~M12
質 量 (kg)	4.9
寸法 (長さ × 幅 × 高さ) (mm)	238 × 198 × 144
付属品	替刃 W3/8 (本体に装着) バッテリー DC18V 3Ah (本体に装着) 充電器 AC100V 50/60Hz

■料金表 (メーカー：亀倉精機)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)	(備考)			
DW-408B	4.9				コードレス

鉄筋結束機

揚重機

荷役・運搬

ジャッキ

プラント

クランプ

金属加工

鉄筋加工

締め付け

電動工具

リフォーム・環境

発電機・溶接機

季節商品

計測器

土木・園芸

コンクリート加工

エアーツール

電材

その他

資料・地図

鉄筋結束機 【充電器・予備バッテリー付】

確認事項 ①鉄筋径



●RB-399-B2C
(マックス)

■2本の組み合わせ

	D10	D13	D16
D10	●		
D13	●	●	
D16	●	●	●

■3本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13
D10	●	●
D13	●	●
D16	●	



⚠ 使用上のご注意

- オーバーロード、電圧降下にご注意ください。
- 水濡れ厳禁です。

■販売品価格

品 名		
タイワイヤー (95M)		

■仕様

型 式	RB-399-B2C
質 量 (kg)	2.0 (電池/パック JP-L91415 装着時)
寸 法 (高さ × 幅 × 奥行) (mm)	285 × 105 × 290 (電池/パック JP-L91415 装着時)
使用結束線	タイワイヤー TW899(JP)φ0.8mm なまし鉄線
1 回結束時間	2 周巻時: 0.85 秒以下 3 周巻時: 0.90 秒以下
1 充電あたり結束回数	約 1,000 回以上
1 リールあたり結束回数	2 周巻時: 約 156 回 3 周巻時: 約 120 回
結束方式	ワイヤ二重・三重ねじり結束方式
使用電池/パック	電池/パック JP-L91415
対象鉄筋	D10×D10 ~ D13×D13×D13
安全装置	トリガロック・カールガイド

■料金表 (メーカー: マックス)

3日間保証

型 式	重 量 (kg)				(備考)
RB-399-B2C	2.0				コードレス