

## チルクライマー（コイルマチック）

### コイルマチック式、50mワイヤー付き




## EW-2030D

### 特徴

- 往復牽引操作可能（往復牽引型）  
特殊なワイヤーロープ駆動装置により、往復牽引作業を容易に行えます。
- 独特なワイヤーロープ把握機構  
独特なワイヤーロープ把握機構により、ワイヤーロープを荷重に比例し、確実に把握します。

### ■関連商品

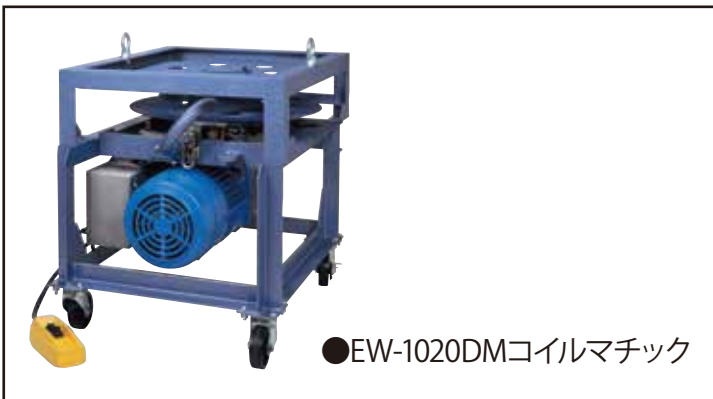

### ■仕様

型式	EW-1020DM	EW-2030D
能力（kg）	1000	2000
電源（V）	三相200	三相200
出力（kW）	2.8	4.8
ロープ速度（m/min）	50Hz	7.8
	60Hz	9.5
重量（kg）	77	145