


## 背負い式コードレスバイブレーター

### コンクリート打設作業を省人化! ECV40A1.5M



- 省人化** 複数人必要だったコンクリート打設作業を一人でも可能に
- 作業性** コンクリート打設作業の準備から片付けまでを効率化
- 背負い式** 電源であるバッテリーとインバーターを一体化  
クッション性のあるパッドにより作業者への負担を軽減

#### ■寸法図

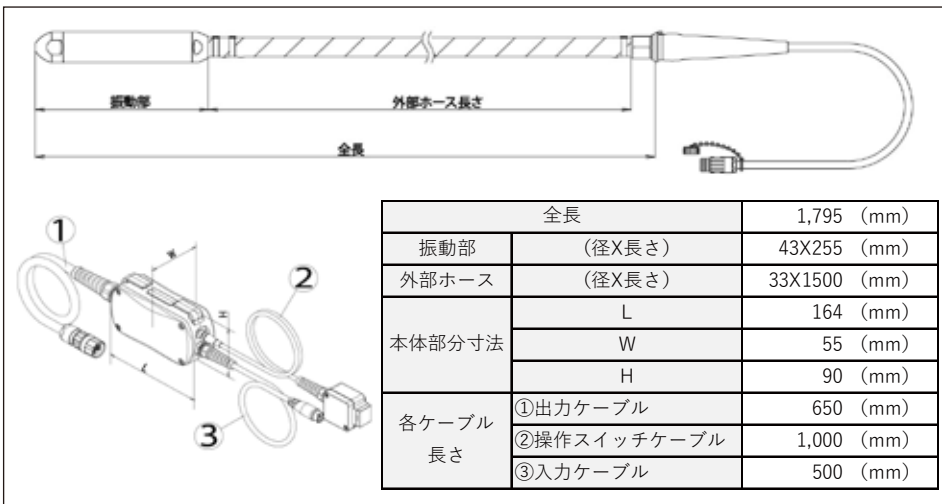

#### ■仕様

バイブレータ	
型式	ECV40A 1.5M
出力	250 (W)
電圧	25 (V)
電流	8 (A)
周波数	400 (Hz)
振動数	200 (Hz)
全長	1795 (mm)
振動部 (径X長さ)	43X255 (mm)
外部ホース (径X長さ)	33X1500 (mm)
質量 (外部コード含む)	3.9 (kg)

インバータ	
型式	ECV-I5
入力	
容量	500 (W)
電圧	36 (V)
電流	14 (A)
出力	
容量	450 (W)
電圧	25 (V)
電流	12 (A)
周波数	400 (Hz)
質量	1.1 (kg)
※使用温度範囲：0～40℃	

バッテリー	
型式	BL36200
容量	21 (Ah)
電圧	DC36 (V)
使用可能時間	ECV40A：3時間 ECV50A：2時間
充電時間	3時間
質量	7.3 (kg)